



ООО «ПКФ СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ»

Юридический и почтовый адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, оф.2204

тел./факс: 8(343)214-41-42, 2144143


mail:office@spectechcom.ru

р/с 40702810650090003805 Уральский филиал АО «Банк Интеза» в г. Екатеринбурге
к/с 3010181000000000909 БИК 046577909 ИНН 668517752 КПП 668501001

Мастерская с КМУ ИМ-50 (с люлькой одноместной) на шасси Урал 4320-6951-72

5 195 000 ₽

цену необходимо уточнять у менеджера

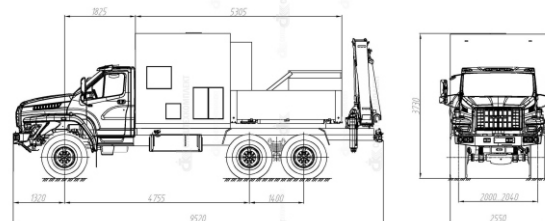

Агрегат ремонта и обслуживания станков-качалок (АРОК) предназначен для ремонта и профилактического обслуживания оборудования нефтяных скважин, а также наземного оборудования нефтепромыслов, технологических трубопроводов нефтесборных пунктов, элементов фонтанной арматуры и станков-качалок. Условия эксплуатации: В районах с умеренным климатом по ГОСТ 15150-69, при температурах окружающего воздуха от -45°C до +40°C при безгаражном хранении.

Наименование показателей	Значение показателей
Тип автомобиля	Бортовая платформа
Назначение транспортного средства	Передвижная авторемонтная мастерская с краново-манипуляторной установкой
Категория транспортного средства	N2
Колесная формула	6 x 6

Весовые параметры и нагрузки

Грузоподъемность, Тонна: А метрическая тонна (1000 кг)	10
Полная масса, кг	21300

Габаритные размеры

Длина, мм	9520
Ширина, мм	2550
Высота, мм	3730

Двигатель

Тип двигателя	Дизельный
Число цилиндров, шт.	6
Мощность двигателя, л.с.	273
Рабочий объем, л.	6,650
Экологический стандарт	евро 5

Тормоза

Привод	Пневматический
--------	----------------

Шины

Тип	Пневматические, с регулируемым давлением
-----	--

Коробка переключения передач

Тип коробки передач	Механика
Количество передач	5

Комплектация рабочего отсека:

- Выпрямитель сварочный - 1 шт.,
- Кабель сварочный - 2 шт.,
- Электродержатель, 400А - 1 шт.,
- Вертикально-сверлильный станок, 065 кВт - 1 шт.,
- крепление массового провода (струбцина), 400А - 1 шт.,
- Резак пропановый - 1 шт.,
- Горелка газовая с насадками (пропановая) - 1 шт.,
- Редуктор пропановый - 1 шт., редуктор кислородный - 1 шт.,
- Баллон пропановый - 1 шт, Баллон


- кислородный - 1 шт.,
- Рукав газовый ,30м - 1 шт, Рукав кислородный, 30м - 1 шт.,
- Шкаф для хранения сварочных кабелей,
- Компрессор - 1 шт.,
- Генератор автономный дизельный - 1 шт.,
- Верстак с тумбой - 1 шт.,
- Точноно-шлифовальный станок - 1 шт.,
- Тисы слесарные - 1 шт.,
- Диван - рундук,
- Шкафы под пропановый и кислородные баллоны,
- Ковер диэлектрический
- Светильник местного освещения - 1 шт.,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные характеристики

- Количество гидравлических выдвижных секций, шт. 1
 - Грузовой момент, тм 4,40
 - Максимальный вылет стрелы, м 6
 - Рабочая температура окружающей среды, °C- 40 ... +40
 - Максимальная высота подъема, м 9,20
 - Максимальная глубина опускания, м 2,50
 - Способ управления - Гидравлический
 - Место управления - С земли (с сиденья на колонне - опция, ДУ - опция)
 - Транспортное положение опор - Вверх
 - Тип выдвижных опор - Механические
 - База опор
 - выдвижных, мм 3 360
 - не выдвижных, мм 2 200
 - Размер по осям шпилек, мм 692
 - Монтажная база на раме, мм 940
 - Масса без гидронасоса и рабочей жидкости, кг 1 016
- ##### Грузоподъемность
- Максимальная грузоподъемность, кг 2 000
 - Грузоподъемность на максимальном вылете, кг 740

ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНОМАНИПУЛЯТОРНОЙ УСТАНОВКИ ИМ-50

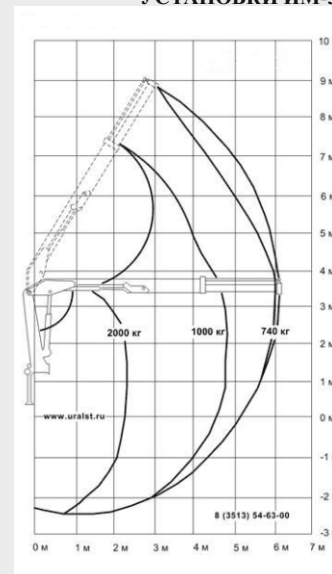

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: Люлька (корзина монтажная) для подъема людей на высоту (в комплекте с дистанционным управлением)

ООО 'ПКФ 'СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ'

г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, Бизнес-центр Clever park, офис 22-04, тел. 8 (800) 600-41-42, 8 (343) 344-41-42, e-mail: office@spectechcom.ru