



ООО «ПКФ СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ»

Юридический и почтовый адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, оф.2204

тел./факс: 8(343)214-41-42, 2144143


mail:office@spectechcom.ru

р/с 40702810650090003805 Уральский филиал АО «Банк Интеза» в г. Екатеринбурге
к/с 30101810000000000909 БИК 046577909 ИНН 6685117752 КПП 668501001

Самосвал УРАЛ Некст 55571-5121-72Е5Ф21

3 750 000₽

цену необходимо уточнять у менеджера

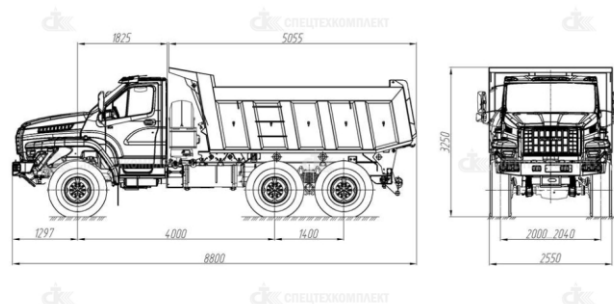

Автомобиль-самосвал Урал NEXT 55571-5121-72Е5Ф21 с задней разгрузкой предназначен для перевозки навалочных и насыпных грузов по всем видам дорог

Кабина	NEXT 1-рядная, 3-местная
Колёсная формула	6x6
Длина/высота/ширина	7835*2500*2900
Двигатель	ЯМЗ-53623-10 Евро-5
Тип двигателя	Четырёхтактный с воспламенением от сжатия
Количество и расположение цилиндров	6, рядный
Рабочий объем цилиндров	6,65 л.
Диаметр и ход поршня	105*128 мм
Номинальная мощность (брутто) л.с.	275
Полезная мощность (нетто) л.с.	273
Топливо	Дизельное
Трансмиссия	Механическая
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-1101, 5-ст. с ручным управлением
Раздаточная коробка	АО «АЗ» «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача – 1,04, низшая передача – 2,15)
Ведущие мосты	АО «АЗ» «УРАЛ» передаточное число 7,49
Рабочая тормозная система	Рабочая – пневматический двухконтурный привод с разделением на передний мост и заднюю тележку, с ABS, тормозные механизмы всех колес барабанные;
	Запасная – каждый контур рабочей системы;
	Стояночная – привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес заднего и среднего мостов;
	Вспомогательная – моторный тормоз-замедлитель.

Рулевое управление	С гидроусилителем
Централизованная система регулирования давления в шинах	Имеется
Устройство вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС»	Имеется
Электропневмовыводы под прицеп	Имеется
ТСУ	Имеется
ДЗК	Имеется
Предпусковой подогреватель двигателя	14ТС-10Е4
Объем топливных баков	300+180
Размер шин	425/85 R21 с регулируемым давлением
Тахограф с СКЗИ	Имеется
Платформа	Коробчатого типа, с задним бортом, обогрев платформы от выхлопных газов; объем платформы – 11,5 м3; направление разгрузки – заднее; полная масса – 21 300 кг; высота борта – 1580 мм; максимальный угол подъема платформы без груза относительно подрамника (регулируемый) – 55°; управление самосвальной установкой – дистанционное, электропневматическое, из кабины водителя; устройство для натяжки и сматывания пола – имеется.
Механизм подъема грузовой платформы	Гидрофицированный с приводом насоса от КОМ на гидроцилиндр подъема-опускания платформы, с температурным режимом эксплуатации от – 40 гр.С до + 40 гр. С

ООО 'ПКФ 'СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ'

г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, Бизнес-центр Clever park, офис 22-04, тел. 8 (800) 600-41-42, 8 (343) 344-41-42, e-mail: office@spectechcom.ru