



ООО «ПКФ СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ»

Юридический и почтовый адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, оф.2204

тел./факс: 8(343)214-41-42, 2144143

mail:office@spectechcom.ru

р/с 40702810650090003805 Уральский филиал АО «Банк Интеза» в г. Екатеринбург
к/с 30101810000000000909 БИК 046577909 ИНН 6685117752 КПП 668501001

Седельный тягач Некст Урал 44202-5311-74 с ППЦ 21-21-2Н УСТ 9465




Седельный тягач Урал-44202-5311-74 предназначен для эксплуатации с полуприцепами по всем видам дорог и отдельным участкам местности при температуре окружающего воздуха от минус 45 до плюс 40 градусов.

Полуприцеп-цистерна ППЦ 21-21-2НУ УСТ 94652L рамная предназначена для транспортирования, кратковременного хранения светлых нефтепродуктов. Цистерна разделена на три независимых отсека.

Колесная формула	6x6
Параметры масс	
Нагрузка на ССУ, кг	12 000
Полная масса, кг	21 800
Полная масса автопоезда, кг	38 000
Распределение полной массы автомобиля	
На переднюю ось, кг	5 800
На заднюю тележку, кг	16 000
Двигатель	
Модель	ЯМЗ-53613-10
Тип	дизельный
Номинальная мощность, л.с.	310
Система питания	
Емкость топливных баков, л	300 + 210
Коробка передач	
Модель	ZF-9S1310T0
Тип	Механическая, 9-ступенчатая
Тормозная система	
Привод тормозной системы	Пневматический
Шины	
Размер шин	425/85 R21
Габаритные размеры автомобиля	
Длина, мм	7 550
Ширина, мм	2 550
Высота, мм	3 255
Высота ССУ, мм	1 490
Передний радиус ометания, мм	3 040

3 769 000₽

цену необходимо уточнять у менеджеров

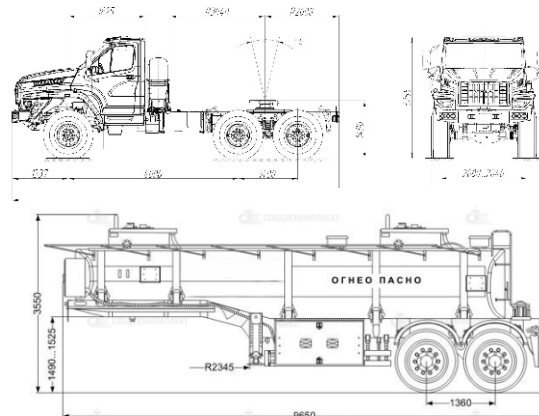

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры емкости

Вместимость цистерны, м³ (поверка) - 21 (10.5 + 10.5)

Количество изолированных секций, шт - 2

Сечение цистерны - чемодан переменного сечения

Материал цистерны - сталь 09Г2С, S=4 мм

Параметры масс

Масса снаряженного полуприцепа цистерны, кг, не более - 8 200

Полная масса ППЦ, кг, не более - 26 260

Распределение нагрузки от ППЦ полной массы

На седельное устройство, кг - 11 400

На оси ППЦ, кг - 14 860

Конструкция ППЦ

Несущие элементы - Цистерна установлена в ложементы рамы полуприцепа через резиновый демпфер. Фиксация цистерны на ложементах осуществляется при помощи стяжных лент.

Волнорезы - Полусферической формы фланжированные холоднокатанные, смещенные от сварных швов обечаек, с инспекционными люками-лазами, смещенными от оси цистерны, площадь перекрытия не менее 70%

Комплектация

Крышка горловины - алюминиевая

Устройство дыхательное - УД2-80 (фланцевое)

Донный клапан, мм - Ду 90, с пневмоуправлением и ручным дублиром

Лестница на площадку обслуживания заливных горловин - заднее расположение

Поручень - складной, сбоку от площадки обслуживания

Площадка обслуживания - из просечного оцинкованного листа с противоскользящим эффектом

Противооткатные башмаки - пластиковые

Тип огнетушителя - ОП-6, 2 шт.

Катушка заземления - установлена в ящике СРТ

Ящик для песка и кошмыпластиковые, располагаются на цистерне

Насосная установка

Модель - СВН-80

Привод - от гидромотора ГМШ 32-3Л

Подача, м³/ч - 32...38

Напор, м - 26

Высота самовсасывания, м, не менее - 6,5

Габаритные размеры полуприцепа цистерны

Длина, мм - 9 650

Ширина, мм - 2 550

Высота, мм - 3 550

Высота ССУ, мм - 1 490

ООО 'ПКФ 'СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ'

г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, Бизнес-центр Clever park, офис 22-04, тел. 8 (800) 600-41-42, 8 (343) 344-41-42, e-mail: office@spectechcom.ru