



ООО «ПКФ СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ»

Юридический и почтовый адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, оф.2204

тел./факс: 8(343)214-41-42, 2144143

mail:office@spectechcom.ru

р/с 40702810650090003805 Уральский филиал АО «Банк Интеза» в г. Екатеринбурге
к/с 3010181000000000909 БИК 046577909 ИНН 6685117752 КПП 668501001

Бортовой с КМУ МАЙМАН-905 (ММ-90) на шасси Урал 4320-1912-72




Вахтовые автобусы предназначены для перевозки вахтовых и ремонтно-строительных бригад к месту проведения работ. Данный транспорт востребован среди нефтегазовых, геологоразведочных, строительных компаний. Вахтовки производятся на базе шасси Урал. Они имеют различную конструкцию и комплектацию кузова.

Технические характеристики	Значение параметра
Параметры масс	
Снаряженная масса, кг	12 795
Полная масса, кг	21 300
Масса перевозимого груза, кг	7 500
Распределение нагрузки автомобиля полной массы	
На передний мост, кг	5 300
На заднюю тележку, кг	16 000
Двигатель	
Модель	ЯМЗ-53623-10 ЕВРО-5
Тип	жидкостной системой охлаждения, турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха в теплообменнике типа "воздух-воздух", установленном на транспортном средстве (с системой EGR), оснащенный предпусковым подогревателем 14ТС-10Е4
Номинальная мощность, л. с.	275
Расположение и число цилиндров,	рядное, 6
Коробка передач	
Тип	ЯМЗ-1105 (5 ступенчатая)
Управление	Механическое, дистанционное
Электрооборудование	
Напряжение, В	Однопроводная с номинальным напряжением 24В
Аккумуляторы, В/А час,	2 x 12 / 190
Система питания	
Вместимость топливного бака, л	300
Размерность шин	
Размер шин	425/85 R21
Габаритные размеры	
Длина, мм	9 920
Ширина, мм	2 500
Высота, мм	3 750

5 740 000₽

цену необходимо уточнять у менеджера

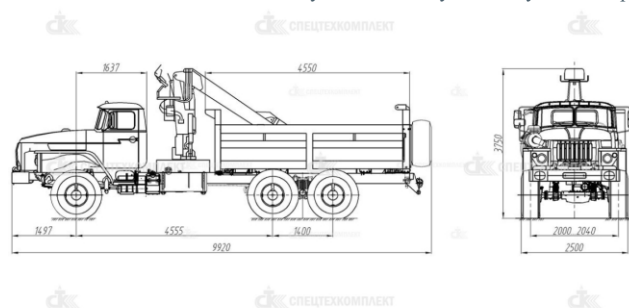

Габаритные размеры самосвальной платформы	
Длина, мм	4 550
Ширина, мм	2 320
Высота борта, мм	950
Самосвальная платформа	
Объем, м3	10
Угол опрокидывания, гр.	50
Направление разгрузки	трехсторонняя разгрузка - на две боковые стороны и назад
Устройство опрокидывания кузова	гидравлическое, телескопический гидроцилиндр
Технические характеристики гидроманипуляторной установки	
Масса манипулятора, (без ротора и грейфера), кг	1 730
Подъемный момент, кНм	90
Максимальный вылет, мм	7 800
Угол поворота колонны, град.	415
Грузоподъемность на вылете 7 м, кг	1 200
Грузоподъемность на вылете 3 м, кг	3 000
Гидронасос	
Рабочее давление, МПа	17
Производительность, л/мин	80
Потребляемая мощность, кВт	22,6
Ротор	
Угол поворота, град.	полноповоротный
Поворотный момент, кНм	1,14
Масса, кг	45
Грейфер	
Модель	A35
Площадь поперечного сечения рабочего органа при сомкнутых концах челюстей, кв. м	0,35
Масса, кг	190

ООО 'ПКФ 'СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ'

г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, Бизнес-центр Clever park, офис 22-04, тел. 8 (800) 600-41-42, 8 (343) 344-41-42, e-mail: office@spectechcom.ru



ООО «ПКФ СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ»

Юридический и почтовый адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, оф.2204

тел./факс: 8(343)214-41-42, 2144143

mail:office@spectechcom.ru

р/с 40702810650090003805 Уральский филиал АО «Банк Интеза» в г. Екатеринбурге
к/с 30101810000000000909 БИК 046577909 ИНН 6685117752 КПП668501001

п/п	Наименование продукции и доработки
1	Базовое шасси УРАЛ
2	Тормозная система с АБС;
3	Двигатель ЯМЗ-536, рядный, 6-ти цилиндровый;
4	Экологический класс — Евро-4; без системы SCR, дожигания выхлопных газов
5	Мощность двигателя 240 л.с. ;
6	Коробка передач -ЯМЗ, механическая, 5 ступенчатая;
7	Топливный бак: 300л;
8	Предпусковой подогреватель двигателя 14ТС-10
9	Колесная формула бхб;
10	Шины вездеходные - 14.00-20
11	Преобразователь 24-12 V — 1 шт;
12	Цифровой тахограф марки Меркурий ТА-001 с СКЗИ;
13	Звуковой прерывистый наружный сигнализатор зуммер при движении задним ходом;
14	Запасное колесо — 1 шт. ДЗК на задней стенке кузова-фургона
15	Пассажироместность — 30 мест
16	Тип исполнения: северное, двойной стеклопакет фургона;
17	Три стеклопакета со сдвижными стеклами (2 с права, 1 — слева)
18	Сиденья — двухместные, с трехточечными ремнями безопасности;
19	Связь с водителем переговорное устройство;
20	Кнопка подачи звукового сигнала с пассажирского салона;
21	Отопление пассажирского салона: — Отопитель тосольный от системы охлаждения автомобиля — 2 шт. ; — Независимый воздушный отопитель — 1 шт.;
22	Количество дверей — 2 (основной и дополнительный (аварийный);
23	Конечный выключатель открывания двери — 2 шт. (на обе двери);
24	Ограничитель открывания двери -2 шт. (на обе двери);
25	Люки аварийно -вентиляционные -2-3;
26	Звуковой (зуммер) и световой сигнализатор (на панели приборов) открытой двери в кабину водителя;
27	Крепления для огнетушителя и огнетушитель типа ОП-4 в пассажирском салоне (2 шт.
28	Кронштейн под крепление автомобильной медицинской аптечки;
29	Лестница откидная с поручнем;
30	В заднем свесе будки — ящик для инструментов с обеих сторон;
31	Противооткатные башмаки — 2 шт
32	Аптечка медицинская — 2 шт;
33	Знак аварийной остановки 2 шт.;
34	Руководство по эксплуатации автомобиля
35	Паспорт транспортного средства
36	Сервисная книжка
37	Паспорт на тахограф
38	Паспорт на предпусковой подогреватель
39	Паспорт на отопитель
40	Паспорт на преобразователь 24-12V
41	Гарантийные талоны на АКБ



ООО 'ПКФ 'СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ'

г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, Бизнес-центр Clever park, офис 22-04, тел. 8 (800) 600-41-42, 8 (343) 344-41-42, e-mail: office@spectechcom.ru