



ООО «ПКФ СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ»

Юридический и почтовый адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, оф.2204

тел./факс: 8(343)214-41-42, 2144143

mail:office@spectechcom.ru


р/с 40702810650090003805 Уральский филиал АО «Банк Интеза» в г. Екатеринбурге
к/с 30101810000000000909 БИК 046577909 ИНН 6685117752 КПП 668501001

МВ-12 Урал 4320-1951-72



3 900 000₽

цену необходимо уточнять у менеджера

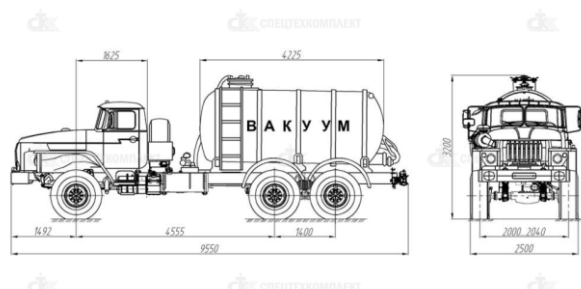

Автоцистерна вакуумная (МВ) предназначена для механизированного заполнения, транспортировки и выгрузки технических жидкостей плотностью до 1,0 т/м³. Автоцистерны изготавливаются в исполнении «У» по ГОСТ 15150-69 и рассчитаны на эксплуатацию по дорогам 1...3 категорий (СНИП 11-Д5) общей сети дорог при температурах окружающего воздуха от минус 45 °С до плюс 40 °С, и относительной влажности воздуха до 80% при температуре плюс 15°С.

Колесная формула	6х6
Двигатель	
Модель	ЯМЗ 53623-10
Тип	дизельный, L6
Номинальная мощность, л.с.	273
Колесная формула	6х6
Параметры масс	
Снаряженная масса, кг	12 175
Полная масса, кг	21 300
Распределение нагрузки автоцистерны полной массы	
На переднюю ось, кг	5 300
На заднюю тележку, кг	16 000
Система питания	
Емкость топливных баков, л	300 210
Коробка передач	
Модель	ЯМЗ 1105
Тип	Механическая, 5-ступенчатая
Тормозная система	
Привод тормозной системы	Пневматический
Рулевой механизм	
Модель	RBL C700V или аналог
Шины	
Размер шин	425/85 R21
Цистерна	
Вместимость цистерны, м ³	12
Количество секций, шт	1
Вакуумный насос	
Модель	KO-505A
Производительность вакуумного насоса, м ³ /ч	310
Габаритные размеры автоцистерны	
Длина, мм	9 550
Ширина, мм	2 500
Высота, мм	3 200

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАКУУМНОЙ АВТОЦИСТЕРНЫ МВ-10 НА ШАССИ УРАЛ 4320-1912-60Е5

Цистерна	Сталь 09Г2С, круглое сечение, толщина обечайки и днищ 5 мм, наружные шпангоуты. Номинальный объем – 12000 литров.
Заднее днище	Глухое (неоткрытое)
Основная горловина	Переднее размещение, оборудована лестницей, перилами и площадкой для обслуживания
Насос (вакуум-компрессор)	KO-505A
Компоненты системы защиты насоса	первый запорный клапан на горловине с шаром; второй запорный клапан (вертикальный ресивер с шаром); вакуумный клапан (-0,8 кг/см ²), клапан избыточного давления (+0,4 кг/см ²); датчик предельного заполнения MS DUG11-N-10 с отключением двигателя шасси; смотровое окно сферической формы с подсветкой для визуального контроля наполнения; расположен на заднем днище.
Напорно-всасывающие рукава	2 шт. – Ду 75 мм, длина 6 метров с БРС
Способ укладки рукавов	Металлические коробка по обеим сторонам цистерны
СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ	
Огнетушитель ОП-6	1 шт.
Медицинская аптечка	1 шт.
Знак аварийной остановки	1 шт.
Упор противооткатный	2 шт. с кронштейнами
Заднее защитное устройство (отбойник)	1 шт.
Боковое защитное устройство	Есть

ООО 'ПКФ 'СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ'

г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, Бизнес-центр Clever park, офис 22-04, тел. 8 (800) 600-41-42, 8 (343) 344-41-42, e-mail: office@spectechcom.ru