



ООО «ПКФ СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ»

Юридический и почтовый адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, оф.2204

тел./факс: 8(343)214-41-42, 2144143

mail:office@spectechcom.ru


р/с 40702810650090003805 Уральский филиал АО «Банк Интеза» в г. Екатеринбурге
к/с 30101810000000000909 БИК 046577909 ИНН 6685117752 КПП668501001

МВ-6 шасси Урал 5557-1112-60



3 615 000 ₪

цена завода 3 750 000 ₪

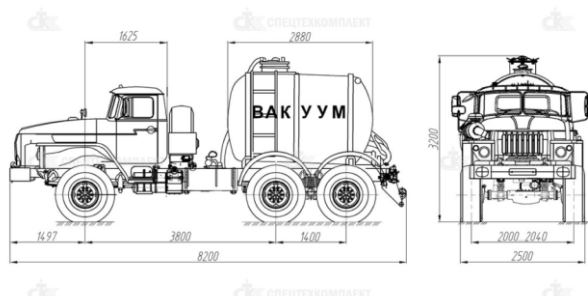

Автоцистерна вакуумная предназначена для механизированной очистки выгребных ям, приемков и заглубленных емкостей, конденсатов, отходов пищевой промышленности, доставки их к месту обезвреживания и утилизации и рассчитана на эксплуатацию в тех же дорожно-климатических условиях, что и базовое шасси.

Сверху цистерны расположена горловина, закрытая крышкой. На крышке установлены предохранительный клапан, вакуумный клапан и трубка для отвода воздуха при разряжении либо создании давления. Предохранительный клапан, вмонтирован в крышку горловины, и служит для ограничения давления в цистерне. Вакуумный клапан состоит из крышки, корпуса и клапана, предназначен для ограничения вакуумирования.

Колесная формула	6x6
Параметры масс	
Грузоподъемность, кг	12 000
Двигатель	
Модель	ЯМЗ-65674 (ЕВРО-5)
Тип	дизельный
Мощность двигателя, л.с. (кВт)	228
Топливная система	
Вместимость топливного бака, л	300+210
Коробка передач	
Модель	ЯМЗ-2361
Тип	механическая, 5-ступенчатая
Тормозная система	
Привод тормозной системы	пневматический
Шины	
Размерность шин	425/85 R21
Габаритные размеры	
Длина, мм	8 200
Ширина, мм	2 500
Высота, мм	3 200

Сзади, на торце цистерны размещен приемный люк, который предназначен для наполнения и слива жидкости. Люк герметично закрывается крышкой, на которой закреплен кран и напорная головка с заглушкой.

Для удобного обслуживания горловины цистерны оператором есть площадка обслуживания и подъемная лестница.

Автоцистерна оборудована напорно-всасывающим рукавом, который в транспортном положении находится в пенале.

Номинальное напряжение в сети оборудования 24В, постоянный ток от сети автомобиля. пана, предназначен для ограничения вакуумирования.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинальная вместимость цистерны, л - 6 000;
- Форма поперечного сечения - круг;
- Количество секций в цистерне - 1;
- Насос - КО-505;
- Производительность насосной установки - 310 КО-505 м3/час;
- Максимальное разрежение - 0,085МПа;
- Привод насоса - ДОМ, КОМ;
- Подъем цистерны - нет;
- Открывание дна - нет

ООО 'ПКФ 'СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ'

г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, Бизнес-центр Clever park, офис 22-04, тел. 8 (800) 600-41-42, 8 (343) 344-41-42, e-mail: office@spectechcom.ru