



ООО «ПКФ СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ»

Юридический и почтовый адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткаей 23, оф.2204

тел./факс: 8(343)214-41-42, 2144143


mail:office@spectechcom.ru

р/с 40702810650090003805 Уральский филиал АО «Банк Интеза» в г. Екатеринбурге
к/с 30101810000000000909 БИК 046577909 ИНН 6685117752 КПП 668501001

Комбинированная дорожная машина КДМ на шасси Урал 5557-4551-80

6 525 000₽

цену необходимо уточнять у менеджера

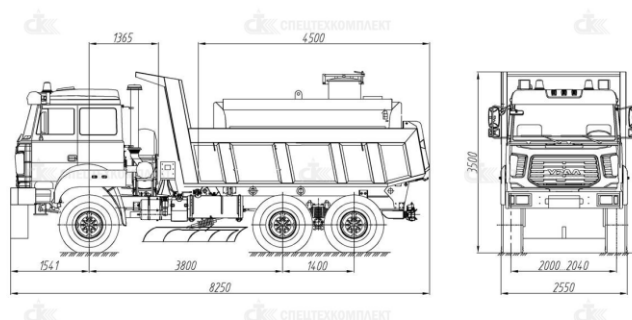

Комбинированные дорожные машины (КДМ) предназначены для всесезонного использования по содержанию городских дорог с асфальтовым и бетонным покрытием.

В летний период машины используются с поливочным оборудованием для мойки и полива дорожных покрытий, мойки прилотовой полосы и полива зеленых насаждений.

В зимний период машины используются с пескоразбрасывающим оборудованием для посыпки инертными материалами или антигололедными реагентами поверхности тротуаров и дорог, а также для очистки дорожного полотна от свежевыпавшего снега плужно-щеточным оборудованием.

В состав оборудования входят: цистерна, кузов с транспортером и разбрасывающим диском, центробежный насос с коробкой отбора мощности, плуг с системой навески, щетка с гидравлическим приводом, гидросистема и электрооборудование.

Основные преимущества комбинированных дорожных машин (КДМ): экологическая чистота; простота в эксплуатации; всесезонная эксплуатация от минус 20 °С до плюс 40 °С.

Модель шасси	«Урал» Урал 5557-4551-80
Колесная формула	6×6 Автошины 425/85 R21
Модель двигателя	ЯМЗ-53623 (евро 5 с системой SCR, дожигания выхлопных газов) 273 л.с
Коробка передач	ЯМЗ 1105
Кабина	Безкапотная капотная Урал со спальным местом, с системой вентиляции и отопления, регулируемое сиденье водителя
Тормозная система	Барабанного типа с пневматическим приводом и ABS



ООО 'ПКФ 'СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ'

г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, Бизнес-центр Clever park, офис 22-04, тел. 8 (800) 600-41-42, 8 (343) 344-41-42, e-mail: office@spectechcom.ru

Технические характеристики пескорасбрасывающего оборудования		
1	Исполнение пескорасбрасывающего оборудования	В кузове самосвала
2	Вместимость бункера пескорасбрасывающего оборудования	7 м3
3	Плотность посыпки, г/м2	50...500
4	Шаг регулировки плотности посыпки,	Бесступенчатая
5	Регулируемая ширина посыпки, м	2-12
6	Транспортер	Двухрядный скребковый, якорная цепь
7	Исполнение бункера	С антикоррозийным покрытием и вибратором
8	Диаметр разбрасывающего диска	500
9	Исполнение диска разбрасывателя	Нержавеющая сталь
10	Обогрев стенок бункера	Обогрев самосвальной платформы
Характеристики скоростного отвала		
11	Отвал	Конус переменного профиля со стальными ножами
12	Привод подъема/опускания	Гидропривод
13	Привод поворот вправо/влево	Нет
14	Ширина обработки, мм.	2 600
15	Высота убираемого слоя, мм	400
16	Рабочий угол, град	40
17	Длина плоскости ножа, мм	3 630
18	Рабочая скорость	До 70 км/ч
19	Масса, кг.	650-700
Характеристики среднего ножа (грейдерного)		
20	Ширина поверхности ножа, мм.	2 600
21	Ширина поверхности ножа с выдвижным крылом, мм.	3 000
22	Диапазон регулирования давления режущей кромки ножа, МПа	5,0- 13,0
23	Рабочий угол, град	25-30

Характеристики поливомоечного оборудования		
24	Исполнение	В кузове самосвала
25	Опоры	На выдвижных опорах
26	Водяной насос КО-89Б	Напор 115 м, подача 60 м3/ч
27	Сопла водонапорные	Поливомоечная рейка с соплами
28	Ширина мойки дорожных покрытий, м	До 8,5
29	Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м	2-20
Характеристики цистерны		
30	Объем цистерны, л	8 000
31	Форма поперечного сечения	Чемодан
32	Количество секций	Напор 115 м, подача 60 м3/ч
33	Сопла водонапорные	1
34	Материал цистерны	Низколегированная сталь марки 09Г2С
35	Волнорезы	Полусферической формы с инспекционными люками-лазами, смещенными от оси цистерны в шахматном порядке
36	Крышка горловины	Стальная
37	Лестница на площадку обслуживания	Заднее расположение
Характеристики переднего щеточного оборудования		
39	Тип	Цилиндрическое с капроновым ворсом
40	Опорное устройство	2 поворотных колеса
41	Привод	Гидравлический
42	Начальный диаметр щетки, мм	550
43	Рабочая чистота вращения щетки, об/мин	450
44	Рабочая ширина мм	2 400
45	Рабочая скорость при подметании, км/ч	20