



ООО «ПКФ СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ»

Юридический и почтовый адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, оф.2204

тел./факс: 8(343)214-41-42, 2144143

mail:office@spectechcom.ru


р/с 40702810650090003805 Уральский филиал АО «Банк Интеза» в г. Екатеринбурге
к/с 30101810000000000909 БИК 046577909 ИНН 6685117752 КПП668501001

Лесовоз с КМУ МАЙМАН-110S на шасси Урал 5557-1151-60



4 765 000 ₽

цену необходимо уточнять у менеджера

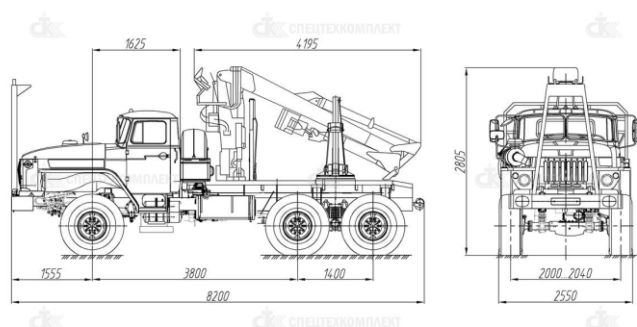

Лесовозный тягач на шасси Урал 5557-1112-72 предназначен для транспортировки стволов деревьев, сортиментов и хлыстов длиной от 4 до 23 метров в составе автопоезда по всем видам дорог и местности.

За кабиной лесовоза смонтирован кран-манипулятор Майман-110S, обеспечивающий проведение операций самопогрузки, а также, загрузки другой лесовозной автотехники.

Гидроманипулятор обеспечивает проведение грузоподъемных работ весом до 2 тонн.

Колесная формула	6x6
Параметры масс	
Грузоподъемность, кг	12 000
Двигатель	
Модель	ЯМЗ-65674 (ЕВРО-5)
Тип	дизельный
Мощность двигателя, л.с. (кВт)	228
Топливная система	
Вместимость топливного бака, л	300+210
Коробка передач	
Модель	ЯМЗ-2361
Тип	механическая, 5-ступенчатая
Тормозная система	
Привод тормозной системы	пневматический
Шины	
Размерность шин	425/85 R21
Габаритные размеры	
Длина, мм	8 200
Ширина, мм	2 550

Гидроманипулятор МАЙМАН-110S(ММ-110) предназначен для работы с крупными сортиментами, хлыстами и другими грузами на предприятиях лесного комплекса и в других отраслях экономики в составе сортиментовозов и лесовозов.


Гидроманипулятор комплектуется уширенным захватом площадью сечения 0,4 м²

Гидроманипулятор изготавливается из высокопрочной стали S500 с пределом текучести 500 МПа, в 1,4 раза превышающим аналогичный показатель для стали 09Г2С и может комплектоваться шведским или итальянским распределителем и гидронасосом объемом 56 см³, 64 см³ или 80 см³.

В базовую комплектацию гидроманипулятора входит гидравлическое выдвижение балок опор, цельный корпус напорного фильтра и система контроля и безопасности M-STAR.

Система контроля и безопасности M-STAR позволяет контролировать уровень загрузки гидроманипулятора, наработку в машиночасах, температуру рабочей жидкости в баке и также информировать о необходимости проведения очередного технического обслуживания.

Грузовысотные характеристики

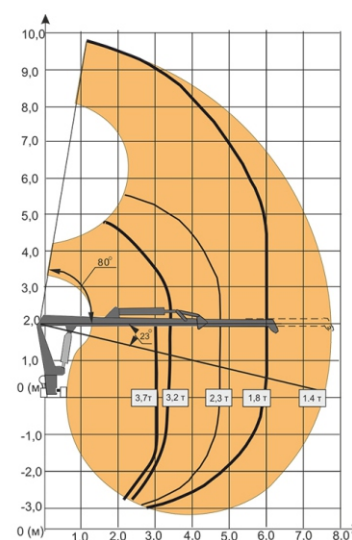

ООО 'ПКФ 'СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ'

г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, Бизнес-центр Clever park, офис 22-04, тел. 8 (800) 600-41-42, 8 (343) 344-41-42, e-mail: office@spectechcom.ru