



ООО «ПКФ СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ»

Юридический и почтовый адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, оф.2204

тел./факс: 8(343)214-41-42, 2144143


mail:office@spectechcom.ru

р/с 40702810650090003805 Уральский филиал АО «Банк Интеза» в г. Екатеринбурге
к/с 30101810000000000909 БИК 046577909 ИНН 6685117752 КПП668501001

Автомобиль бортовой Урал 43206-5111-71 кабина NEXT

3 130 000 руб.

цену необходимо уточнять у менеджера

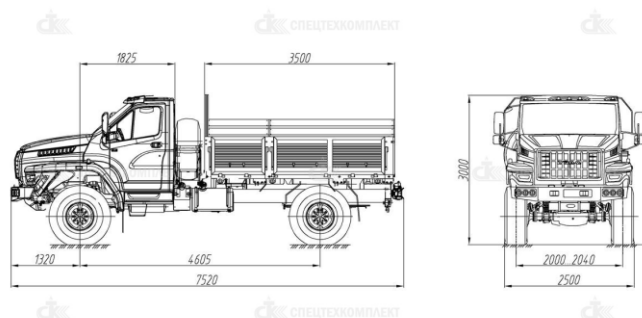

Параметры	43206-5111-71
Масса перевозимого груза, кг	4200
Масса порожнего автомобиля (шасси) (без учета массы водителя) не более, кг	7735
Распределение массы порожнего автомобиля (шасси), кг: – на передний мост; – на задний мост	4370 3365
Полная масса автомобиля (шасси), кг	12 160
Распределение массы от автомобиля (шасси) полной массой, кг: – на передний мост; – на заднюю тележку	4490 7670
Технически допустимая максимальная масса автомобиля (шасси), кг	13 300
Распределение технически допустимой максимальной массы автомобиля (шасси), кг: – на передний мост; – на задний мост	5300 8000
Полная масса буксируемого прицепа (полуприцепа), не более, кг	7000*/5000*1
Полная масса автопоезда, кг	20 300*/18 300*1
Контрольный расход топлива*2, л/100км, по ГОСТ Р 54810, не более, при скорости 60 км/ч: – автомобиля (шасси); – автопоезда	22 29
* При эксплуатации по дорогам 1-4 категории *1 При эксплуатации по дорогам 5 категории *2 Контрольный расход топлива не является эксплуатационной нормой и служит для определения технической составляющей автомобиля	

Автомобиль бортовой Урал-4320-5111-73 общетранспортного исполнения с колесной формулой 4x4 предназначен для перевозки различных грузов, людей и буксирования прицепов по всем видам дорог и местности при температуре окружающего воздуха от минус 45 до плюс 40 градусов.

В базовую комплектацию автомобиля входят: водительское сидение на пневмоподвеске; электростеклоподъемники; электроподогрев зеркал, топливных фильтров, топливозаборника; блокировка межколесного и межосевого дифференциалов; АБС; предпусковой подогреватель двигателя; тахограф; дополнительный топливный бак.

Технические характеристики

- * Колесная формула, 4x4
- * Грузоподъемность, тонн4,1
- * Коробка передач ЯМЗ-1205, пятиступенчатая
- * Привод тормозной системы Пневматический
- * Предпусковой подогреватель ПЖД-30Ж
- * Шины 14ТС-10Е4 (ИО-25)
- * Длина бортовой платформы, мм3500
- * Емкость топливного бака 210
- * Особенности комплектации
 - Металлическая платформа с дугами и тентом
 - Крепление запасного колеса в платформе
 - Воздушный отопитель в кабине
 - Сдвоенная кабина
 - Тахограф
 - Без держателя запасного колеса
 - Пневматический привод управления раздаточной коробки
 - Пневматический привод управления стояночным тормозом
 - Блокировка межколесного дифференциала
 - Блокировка межосевого дифференциала
 - Антиблокировочная система тормозов
 - Система «Эра-Глонасс»
 - Ремни безопасности

ООО 'ПКФ 'СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ'

г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, Бизнес-центр Clever park, офис 22-04, тел. 8 (800) 600-41-42, 8 (343) 344-41-42, e-mail: office@spectechcom.ru