



ООО «ПКФ СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ»

Юридический и почтовый адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, оф.2204

тел./факс: 8(343)214-41-42, 2144143


mail:office@spectechcom.ru

р/с 40702810650090003805 Уральский филиал АО «Банк Интеза» в г. Екатеринбурге
к/с 30101810000000000909 БИК 046577909 ИНН 6685117752 КПП668501001

Цементирувочный агрегат СИН-32 без ВПБ на шасси Урал 4320-4972-80

5 520 000₽

цена завода 5 670 000₽

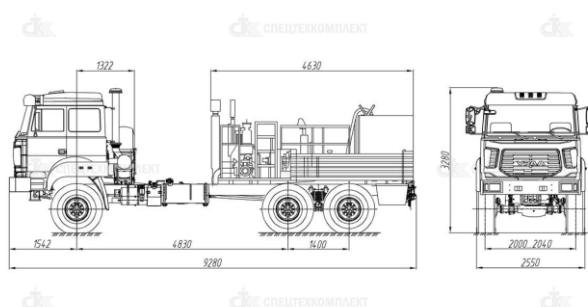

Агрегат цементирувочный АЦ-4320 на шасси Урал 4320-4971-80М предназначен для нагнетания тампонажного раствора и продавочной жидкости в скважину, а так же для подачи затворяющей жидкости в смесительное устройство при приготовлении раствора. Кроме этого агрегат цементирувочный может использоваться для выполнения промывки и продавки песчаных пробок, опрессовки труб и манифольдов, гидравлического перемешивания раствора

Колесная формула	6x6
Параметры масс	
Грузоподъемность, кг	12 000
Двигатель	
Модель	ЯМЗ-53623-10 (ЕВРО-5)
Тип	дизельный
Мощность двигателя, л.с.	273
Топливная система	
Вместимость топливного бака, л	300+210
Коробка передач	
Модель	ЯМЗ-1105
Тип	механическая, 5-ступенчатая
Тормозная система	
Привод тормозной системы	пневматический
Шины	
Модель	Информация по шинам
Размерность шин	425/85 R21
Габаритные размеры	
Длина, мм	9280
Ширина, мм	2 550
Высота, мм	3280

Технические характеристики навесного оборудования	
Трехплунжерный насос высокого давления	СИН32
Диаметр плунжеров, мм	125
Давление максимальное, МПа (при подаче, л/с)	
при диаметре плунжеров	
100 мм	50 (2,3)
125 мм	32 (3,7)
Наибольшая идеальная подача, л/с (м3/ч)	27,0(97,2)
при диаметре плунжеров и давлении	
100мм 10,4 МПа	11,5 (41,4)
125 мм 6,6 МПа	18 (64,8)
Плотность перекачиваемых растворов, кг/м3	1000-2100
максимальное давление, МПа	1,2
максимальная подача, л/с	8,3
Вместимость емкости, м3	6

ООО 'ПКФ 'СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ'

г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, Бизнес-центр Clever park, офис 22-04, тел. 8 (800) 600-41-42, 8 (343) 344-41-42, e-mail: office@spectechcom.ru