



ООО «ПКФ СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ»

Юридический и почтовый адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, оф.2204

тел./факс: 8(343)214-41-42, 2144143


mail:office@spectechcom.ru

р/с 40702810650090003805 Уральский филиал АО «Банк Интеза» в г. Екатеринбурге
к/с 30101810000000000909 БИК 046577909 ИНН 6685117752 КПП 668501001

Автомобиль для кислотной обработки скважин СИН32 на шасси Урал 4320-80

5 645 000₽

цена завода 5 795 000₽

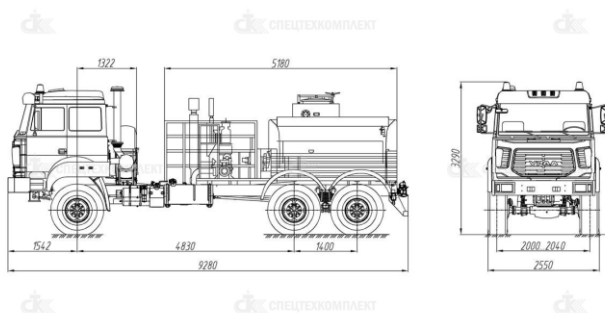

Установки для кислотной обработки скважин предназначены для нагнетания и транспортирования кислот, применяемых при любых кислотных обработках призабойных зон скважин.

В состав передвижных насосных агрегатов для кислотной обработки скважин входят трёхплунжерный насос и манифольд высокого давления, стеклопластиковая ёмкость для кислоты с электронным или механическим уровнемером.

Установки для кислотной обработки скважин, кислотовозы имеют внутреннее специальное защитное химостойкое покрытие стеклопластиковой ёмкости, которое обеспечивает прочность и долговременную защиту.

Колесная формула	6x6
Параметры масс	
Грузоподъемность, кг	12 000
Двигатель	
Модель	ЯМЗ-53623-10 (ЕВРО-5)
Тип	дизельный
Мощность двигателя, л.с.	273
Топливная система	
Вместимость топливного бака, л	300+210
Коробка передач	
Модель	ЯМЗ-1105
Тип	механическая, 5-ступенчатая
Тормозная система	
Привод тормозной системы	пневматический
Шины	
Модель	Информация по шинам
Размерность шин	425/85 R21
Габаритные размеры	
Длина, мм	9280
Ширина, мм	2 550
Высота, мм	3280

Состав

- Шасси
- Трёхплунжерный насос СИН32 с редуктором
- Стеклопластиковая ёмкость с электронным уровнемером
- Манифольд с запорной арматурой
- Электронный регистратор выходных параметров

Преимущества

- Высокий КПД трехплунжерного насоса для промывки скважины, что приводит к экономии топлива до 30%.
- Высокая гидравлическая мощность (Р и Q), не менее 132 кВт, достигается за счёт высокого КПД.
- Ресурс до капитального ремонта насоса - 6000 часов.
- Гарантия на насос - 2 года.
- Установлен плунжерный насос высокого давления СИН32 - самый распространенный и отработанный трехплунжерный насос в России.
- Используется надежная запорная арматура собственного производства.
- Срок службы внутреннего покрытия ёмкости составляет не менее 8 лет.
- Ёмкость оборудования для промывки скважины работает в диапазоне температур от -40°C до +70°C.
- Передача параметров насосной установки осуществляется с помощью GPS/Глонасс-терминал через сеть GSM (опция).

ООО 'ПКФ 'СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ'

г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, Бизнес-центр Clever park, офис 22-04, тел. 8 (800) 600-41-42, 8 (343) 344-41-42, e-mail: office@spectechcom.ru