



ООО «ПКФ СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ»

Юридический и почтовый адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, оф.2204

тел./факс: 8(343)214-41-42, 2144143

mail:office@spectechcom.ru

р/с 40702810650090003805 Уральский филиал АО «Банк Интеза» в г. Екатеринбурге
к/с 30101810000000000909 БИК 046577909 ИНН 6685117752 КПП 668501001

ППУА 1600/100 на шасси Урал 4320-6951-72



Передвижная парогенераторная установка ППУА-1600/100 на автомобильном шасси Урал 4320 NEXT предназначена для удаления насыщенным паром низкого и высокого давления гидратопарафиновых отложений в насосно-компрессорных трубах при добыче нефти на промыслах, а также обогрева и мойки автотранспортной техники, разогрева промышленного, коммунального, бытового, водяного и газового оборудования.

Основные параметры	
Насос питательный	1.1 ПТ25
Вентилятор	35.02.01.200 литой корпус
Топливный насос	НШ-10
Клапан предохранительный	35.07.60.000 - 3шт.
Контрольно-измерительные приборы и автоматика (КИПиА):	Аналого-цифровая система управления
Котёл паровой	1600 кг/ч, 100 кгс/см ² , материал змеевиков - труба бесшовная холоднодеформированная 28х3,5 мм, ст20
Устройство горелочное	На две форсунки.
Форсунки	2 шт. - Danfoss
Бак запаса питательной воды	5,2 куб. м, эллиптического сечения.
Бак запаса топлива	1 шт. 0,6 куб. м, верхнее расположение
Внутренняя обшивка фургона	Специализированная сэндвич панель на заклепках
Утеплитель	40 мм, пенополиизоцианурат
Наружная обшивка фургона	Специализированная сэндвич панель на заклепках
Лестницы	Выдвижные из под фургона
Выхлоп отработанных газов	Вверх, через сертифицированный искрогаситель производства КАМАЗ
Устройство для укладки рукава ПАР-2	В задней части фургона
Линии выхода режимов	Отдельные линии высокого и низкого давления с предохранительными клапанами на каждую линию
Топливная система	Предохранительный клапан на топливной системе.
Кислотная обработка котла	Специальный щупер
Рама установки	Утеплена пенополистиролом, имеет утепленные люки для возможности обслуживания трансмиссии из фургона
Дыхательные клапана и трубки	На водяной и топливной емкостях, с выводом за пределы фургона
Кожух защитный на котел	Для предотвращения попадания дымовых газов в фургон.

ЗИП навесного оборудования


Магистральные паровые трубы	24 м, БРС с выступами для монтажа/демонтажа.
Паровой рукав	1 шт. - ПАР-2, Ду25, 20 м
Пика	1 шт. - 1,5 м
Запорный узел	1 шт.
Колено	5 шт.
ЗИП водяного насоса	1 шт.

Средства безопасности

Огнетушитель	2 шт. - ОП с креплениями для установки в будке ППУА
Медицинская аптечка	1 шт.
Знак аварийной остановки	1 шт. (ГОСТ Р41.27-2001)
Упор противоткатный	2 шт. с кронштейнами.

4 880 000₽

цена завода 4 980 000₽.

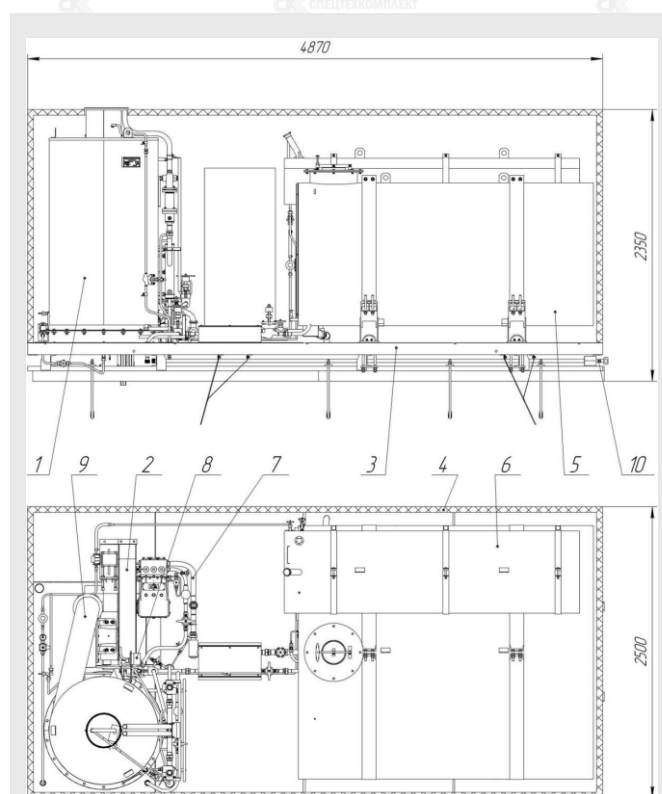

1. Котёл паровой, 2. Трансмиссия, 3. Рама с креплениями, 4. Кузов, 5. Цистерна, 6. Система топливная, 7. Обвязка, 8. Электрооборудование КИПиА, 9. Воздуховод, 10. Трубы магистральные

Технические характеристики ППУА

Наименование характеристик, параметров и размеров	Показатели	
	Режим I	Режим II
Нагреваемая среда	Вода	
Производительность по пару, кг/ч	1600	
Давление, МПа (кгс/см ²)	9,81 ₁ (100,10)	0,78 ₀₂ (8,0)
Температура пара, °C	310 ₁₀	175 ₁₀
Теплопроизводительность (расчетная), кВт (ккал/ч)	3625200 (940000)	1178760 (282000)
Жесткость питательной воды, мг-экв/л, не более	10	
Расход топлива паровым котлом, кг/ч	110	35
Топливо, используемое для работы	дизельное ГОСТ 305-82	
Степень сухости пара, %	80	20
Время, необходимое для получения пара с момента пуска установки, мин, не более	20	
Вместимость цистерны для воды, м ³	5,2	
Вместимость бака для топлива, м ³	0,5	
Привод механизмов установки	от тягового двигателя автомобиля через КЗСМ	
Управление установкой	из кабины водителя	
Эксплуатационная передача КП автомобиля	Пятак	
Частота вращения коленчатого вала двигателя на эксплуатационной передаче, об/мин	1390	

ООО 'ПКФ 'СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ'

г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, Бизнес-центр Clever park, офис 22-04, тел. 8 (800) 600-41-42, 8 (343) 344-41-42, e-mail: office@spectechcom.ru