



ООО «ПКФ СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ»

Юридический и почтовый адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, оф.2204

тел./факс: 8(343)214-41-42, 2144143

mail:office@spectechcom.ru


р/с 40702810650090003805 Уральский филиал АО «Банк Интеза» в г. Екатеринбурге
к/с 30101810000000000909 БИК 046577909 ИНН 6685117752 КПП668501001

АЦПТ-6,6 Урал 55571-1112-72Е5



4 040 000 руб.

цена завода 4 160 000 руб.

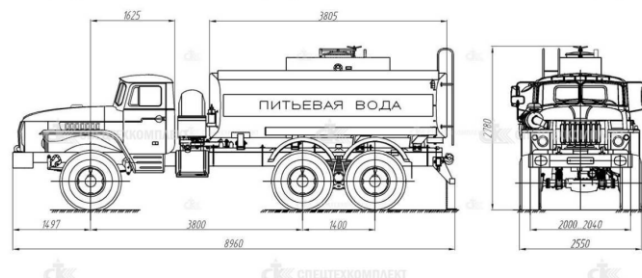

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИЩЕВОЙ АВТОЦИСТЕРНЫ АЦПТ 6,6 УРАЛ 55571-1112-72Е5

Объем цистерны, м ³	6,6
Наибольшая плотность перевозимой жидкости, г/см ³	1,03
Снаряженная масса транспортного средства, кг	12500
Полная масса транспортного средства, кг	18455

на переднюю ось	4795
на заднюю тележку	13660

Сечение цистерны	Эллиптическое
Материал цистерны	Сталь коррозионноустойчивая пищевая
Количество секций	1 (одна)

Горловина цистерны	Переднее размещение. Оборудована лестницей и площадкой для обслуживания. Термоизолированная крышка горловины.
Термоизоляция	ФРВ + ВАГ - 3. Толщина 50 мм.

Наружная облицовка	Сталь с ЛКП
Насос	НЦС-50-7,1-20
Привод насоса	Гидравлический
Расположение насоса	В отсеке

Отсек	Расположение - заднее. Термоизолированный. Подогрев от выхлопных газов. Управление запорной арматурой.
-------	--

Напорно-всасывающие рукава	2 шт. - пищевой Ду 50 мм, длина 4 м с БРС типа Camlock 2"
----------------------------	---

Способ укладки рукавов	Металлические пеналы по обеим сторонам цистерны, 4,2 м
------------------------	--

Система указания конечного уровня налива	Поплавковый датчик DUG-1 100% заполнения - включение звуковой сигнализации, отключение привода насоса
--	---

Система подогрева	От выхлопных газов
-------------------	--------------------

Крылья	Пластиковые
--------	-------------

Расположение держателя запасного колеса	За кабиной
---	------------

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ

Огнетушитель ОП-6	1 шт.
Медицинская аптечка	1 шт.
Знак аварийной остановки	1 шт.
Упор противоткатный, с кронштейнами	2 шт.
Заднее защитное устройство (отбойник)	1 шт.
Боковое защитное устройство	1 шт.

Габаритные размеры автомобиля

Длина, мм	8 960
Ширина, мм	2 550
Высота, мм	2 780

Автоцистерны пищевые АЦПТ предназначены для транспортировки и кратковременного хранения пищевых жидкостей плотностью не более 1,03 г/см³ (молоко, вода питьевая), за исключением спиртосодержащих. Используется в условиях, предназначенных для изделий, изготовленных по категории 1 ГОСТ 15150-69 в климатическом исполнении «У».

Автоцистерны для питьевой воды, пищевых продуктов отличаются высокими санитарно-гигиеническими требованиями, предъявляемыми к емкости. Автоцистерна для воды должна быть изготовлена либо из нержавеющей стали или алюминиевых сплавов.

Как известно, вода подвержена замерзанию при отрицательных температурах, в процессе которого она равномерно увеличивается в объеме и значительно деформирует или разрывает емкость, в которой находится. Для избежания таких ситуаций, автоцистерны для перевозки воды (питьевой или технической), а также пищевых продуктов, предназначенные для эксплуатации на территории нашей страны изготавливаются с термоизоляцией, позволяющей сохранить температуру залитой в автоцистерну жидкости до момента ее слива.

В отдельных случаях изготавливаются системы подогрева цистерны выхлопными газами, горелками. Насосный узел и трубопроводы также подлежат укрытию в теплоизоляционном контейнере, обогреваемом выхлопными газами или другим устройством.

Цистерна имеет одну горловину, предназначенную для наполнения, дезинфекции и осмотра внутренней поверхности корпуса цистерны. Горловина закрывается термоизолированной крышкой.

Трубопроводы наполнения-слива имеют эффективную защиту от обмерзания в зимнее время. Цистерна имеет герметичный отсек, в котором размещены выводы трубопроводов.

Внимание! Конструкция цистерны предусматривает передвижение спецавтомобиля либо порожняком, либо с полностью наполненной цистерной. При частичной нагрузке велика вероятность опрокидывания из-за смещения центра тяжести.

ООО 'ПКФ 'СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ'

г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, Бизнес-центр Clever park, офис 22-04, тел. 8 (800) 600-41-42, 8 (343) 344-41-42, e-mail: office@spectechcom.ru