



ООО «ПКФ СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ»

Юридический и почтовый адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, оф.2204

тел./факс: 8(343)214-41-42, 2144143

mail:office@spectechcom.ru


р/с 40702810650090003805 Уральский филиал АО «Банк Интеза» в г. Екатеринбурге
к/с 30101810000000000909 БИК 046577909 ИНН 6685117752 КПП668501001

Седельный тягач Урал 44202-3511-82Е5 с КМУ ИТ-180



6 660 000 руб.

цена завода 6 780 000 руб.

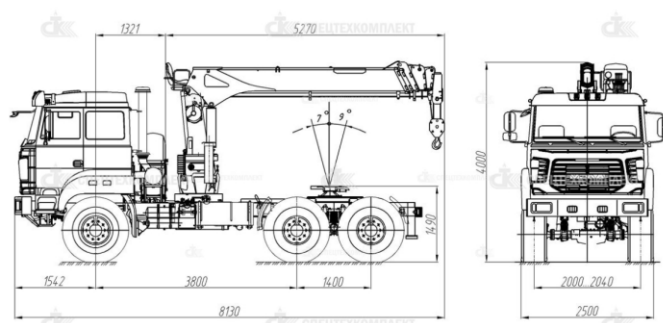

Седельный тягач Урал 44202-3511-82Е5 предназначен для буксирования полуприцепов при температуре окружающего воздуха от -45 °С до +40 °С по всем видам дорог и местности. На седельный тягач установлен кран-манипулятор ИТ-150, обеспечивающий проведение грузоподъемных работ весом до 7,2 тонн.

КМУ ИТ 180

Новая модель КМУ с тросовой подвеской крюка, максимальной грузоподъемностью 7,2 т. На сегодня это самая грузоподъемная краноманипуляторная установка из линейки тросовых КМУ серии ИТ. Имеет максимальный вылет стрелы – 18,8 м. В конструкции ИТ 180 используется шестигранный профиль стрелы и 5 секций гидравлического телескопирования. Наличие гидравлической лебедки и тросовой подвески крюка позволяют точнее позиционировать груз, а также производить погрузочно-разгрузочные работы из-за препятствий (стен, заборов, ограждений). Управление с сиденья на колонне входит в базовую комплектацию данной КМУ.

Модернизированные автомобили Урал-М оснащены удобной эргономичной кабиной, в которой для работы водителя созданы наиболее комфортные условия.

Подвеска кабины оснащена 4-мя амортизирующими элементами, которые способствуют гашению колебаний во время передвижения. Внесены изменения в расположение рычага КПП, педального узла и рулевой колонки относительно сиденья водителя. Они размещены на оптимальном расстоянии от него.

Установлено регулируемое по высоте сиденье Grammer, оснащенное пневматической подвеской. Благодаря этому, полностью гасится вибрация от работающего двигателя.

Спальное место — откидная полка, фиксируемая посредством специальных текстильных лент.

Боковые панели оснащены держателями для бутылок с питьевой водой и карманами для мелочей.

Кабина освещается посредством светодиодных плафонов.

Она имеет утепление изнутри и снаружи теплосберегающим материалом.

Фары головного света изготовлены из стекла. Это способствует более длительному сохранению светопропускной способности по сравнению с аналогичными изделиями из пластика.

Колесная формула	6x6
Параметры масс	
Нагрузка на ССУ, кг	9 810
Снаряженная масса, кг	11 990
Полная масса, кг	21 800
Полная масса автопоезда, кг	38 000
Полная масса буксируемого прицепа, кг	29 000
Распределение полной массы автомобиля	
На переднюю ось, кг	5 800
На заднюю тележку, кг	16 000
Двигатель	
Модель	ЯМЗ 53613-10
Тип	дизельный, L6
Номинальная мощность, л.с.	310
Система питания	
Емкость топливных баков, л	300 210
Коробка передач	
Модель	ZF-9S1310T0
Тип	Механическая, 9-ступенчатая
Тормозная система	
Привод тормозной системы	Пневматический
Рулевой механизм	
Модель	RBL C700V или аналог
Шины	
Размер шин	425/85 R21
Габаритные размеры автомобиля	
Длина, мм	7 550
Ширина, мм	2 500
Высота, мм	4 000
Высота ССУ, мм	1 490
Передний радиус ометания, мм	3 040
Задний радиус ометания, мм	2 000

ООО 'ПКФ 'СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ'

г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, Бизнес-центр Clever park, офис 22-04, тел. 8 (800) 600-41-42, 8 (343) 344-41-42, e-mail: office@spectechcom.ru