



ООО «ПКФ СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ»

Юридический и почтовый адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, оф.2204

тел./факс: 8(343)214-41-42, 2144143

mail: office@spectechcom.ru

р/с 40702810650090003805 Уральский филиал АО «Банк Интеза» в г. Екатеринбурге
к/с 30101810000000000909 БИК 046577909 ИНН 6685117752 КПП 668501001

Седельный тягач Урал 44202-3511-82Е5 с КМУ KANGLIM




Седельный тягач Урал 44202-3511-82Е5 предназначен для буксирования полуприцепов при температуре окружающего воздуха от -45 °С до +40 °С по всем видам дорог и местности. На седельный тягач установлен кран-манипулятор ИТ-150, обеспечивающий проведение грузоподъемных работ весом до 7,2 тонн.

Колесная формула	6x6
Параметры масс	
Нагрузка на ССУ, кг	9 810
Снаряженная масса, кг	11 990
Полная масса, кг	21 800
Полная масса автопоезда, кг	38 000
Полная масса буксируемого прицепа, кг	29 000
Распределение полной массы автомобиля	
На переднюю ось, кг	5 800
На заднюю тележку, кг	16 000
Двигатель	
Модель	RM3 53613-10
Тип	дизельный, L6
Номинальная мощность, л.с.	310
Система питания	
Емкость топливных баков, л	300 210
Коробка передач	
Модель	ZF-9S1310T0
Тип	Механическая, 9-ступенчатая
Тормозная система	
Привод тормозной системы	Пневматический
Рулевой механизм	
Модель	RBL CT00V или аналог
Шины	
Размер шин	425/85 R21
Габаритные размеры автомобиля	
Длина, мм	7 550
Ширина, мм	2 500
Высота, мм	4 000
Высота ССУ, мм	1 490
Передний радиус поворота, мм	3 040
Задний радиус поворота, мм	2 000

Отличительной особенностью модернизированных автомобилей «Урал-М» является оснащение кабины щитком приборов с жидкокристаллическим монохромным дисплеем и комбинированными контрольными индикаторами. Благодаря этому, обеспечивается полный контроль работы всех систем, узлов и агрегатов. Вся информация, поступающая от систем диагностики, отображается на дисплее. Еще одна новинка — счетчик мото-часов на щитке приборов.

6 200 000 руб.

цена завода 6 350 000 руб.

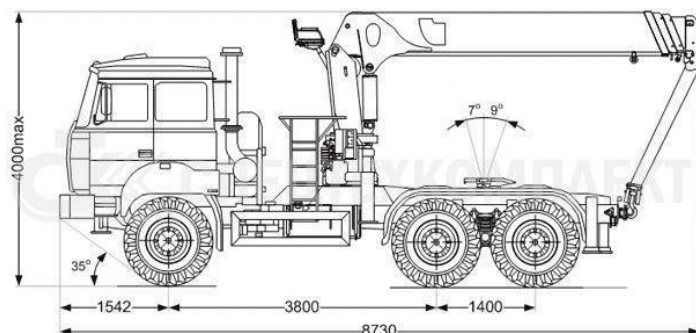


Kanglim KS 1256 GII – это крановая манипуляторная установка (кран-манипулятор) южно-кореяского производства, телескопическая шестигранный стрела – выдвижная. Тросовая подвеска крюка. Дополнительно: возможна установка корзины-люльки для высотных работ на двух человек (200 кг).

Эта КМУ монтируется на шасси грузовиков: УРАЛов, КАМАЗов, ГАЗов, МАЗов, ЗИЛов, тракторов, Nissan, Volvo, Hyundai, Mercedes-Benz, Mitsubishi, TATP.

Имеет 6 выдвижных секций (ступеней), грузоподъемность 7000 кг, максимальный рабочий радиус 18,7 метров, высота подъема 21,7 м.

Применение: ремонтно-восстановительные, разгрузо-погрузочные, строительные работы.

Краново-манипуляторная установка **Kanglim KS 1256 GII** за счет современной системы управления (есть возможность ДУ) и систем безопасности – позволяет сэкономить время и число работников (работы выполняются одним человеком – оператором-водителем).

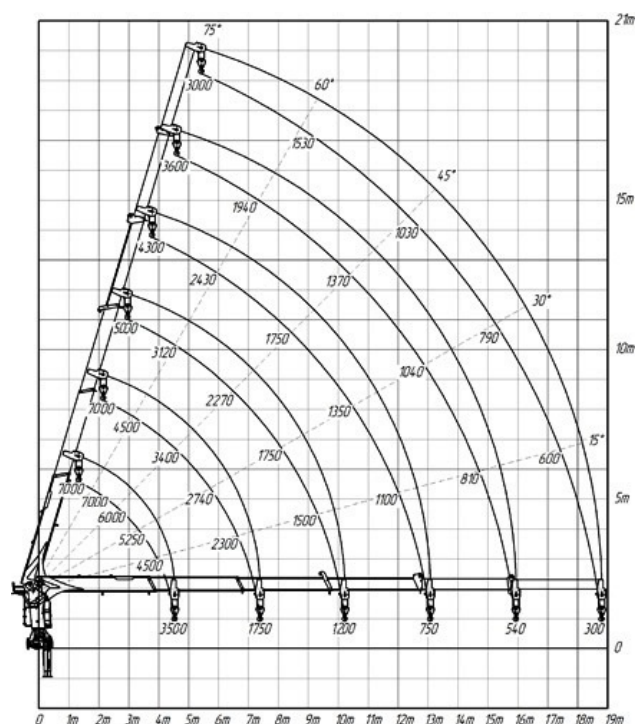

ООО 'ПКФ 'СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ'

г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, Бизнес-центр Clever park, офис 22-04, тел. 8 (800) 600-41-42, 8 (343) 344-41-42, e-mail: office@spectechcom.ru