



ООО «ПКФ СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ»

Юридический и почтовый адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, оф.2204

тел./факс: 8(343)214-41-42, 2144143

mail:office@spectechcom.ru


р/с 40702810650090003805 Уральский филиал АО «Банк Интеза» в г. Екатеринбурге
к/с 30101810000000000909 БИК 046577909 ИНН 668517752 КПП 668501001

Шасси Урал 4320-1112-73Е5



3 071 000 руб.

цена завода 3 191 000 руб.

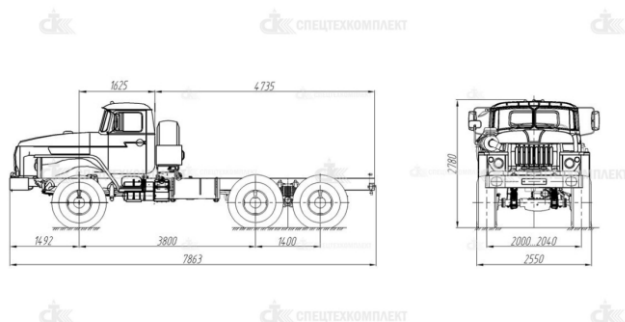

Шасси автомобиля Урал предназначено для монтажа технологического оборудования и специальных надстроек.

Двигатель установленный на данном шасси соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» в части удовлетворения требованиям двигателей экологическому классу 5, нормируемого Правилами ООН № 24-03 и № 49-05 (G) (уровень B2 с EOBD II) — **Euro-5**.

Двигатели максимально унифицированы с аналогами стандарта Euro-4. Для обеспечения требований по экологии Euro-5 в систему выпуска отработавших газов ТС устанавливается:

- система селективного каталитического восстановления (SCR), включающая в себя модуль дозирования совместно с баком для водного раствора мочевины (реагент AdBlue — (NH₂)₂CO 32% раствор)
- селективный каталитический нейтрализатор (глушитель-нейтрализатор).

На панели приборов ТС устанавливаются в соответствии с требованиями Правил ООН № 49-05B2 (G):

- сигнализатор (индикатор сбоя),
- диагностический разъем EOBD II, по стандарту SAE J 1962-2, для обеспечения интерфейса с электронным контрольным устройством двигателя (ECU).

Параметры масс	
Грузоподъемность, кг	7 300
Двигатель	
Модель	ЯМЗ-53623-10
Тип	четырехтактный дизель
Количество и расположение цилиндров	6, L-образное
Номинальная мощность, кВт	273
Трансмиссия	
Коробка передач	ЯМЗ-1105
Раздаточная коробка	Механическая, 2-ступенчатая с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом
Сцепление	ZF SACHS MFZ, 430, фрикционное, сухое, однодисковое
Подвеска шасси автомобиля Урал	
Передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя	зависимая, балансирная, на двух продольных полуэллиптических рессорах или зависимая, пневматическая с продольными рычагами и реактивными штангами
Шины	
Размерность шин	OII-25

ООО 'ПКФ 'СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ'

г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, Бизнес-центр Clever park, офис 22-04, тел. 8 (800) 600-41-42, 8 (343) 344-41-42, e-mail: office@spectechcom.ru