



ООО «ПКФ СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ»

Юридический и почтовый адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, оф.2204

тел./факс: 8(343)214-41-42, 2144143


mail:office@spectechcom.ru

р/с 40702810650090003805 Уральский филиал АО «Банк Интеза» в г. Екатеринбурге
к/с 30101810000000000909 БИК 046577909 ИНН 6685117752 КПП668501001

Мусоровоз с боковой разгрузкой КО-440-5У

4 370 000₽

цена завода 4 490 000 ₽

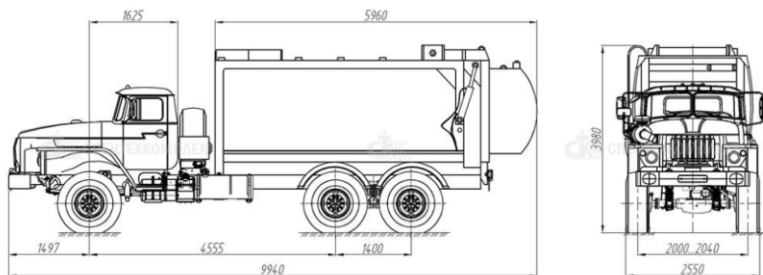

Мусоровоз КО-440-5У предназначен для механизированной загрузки, уплотнения, транспортировки и выгрузки твёрдых бытовых отходов. В состав специального оборудования входят: кузов с задней крышкой, толкающая плита, боковой манипулятор, гидравлическая и электрическая системы. Загрузка отходов в кузов производится из контейнера боковым манипулятором. Уплотнение отходов в кузове производится толкающей плитой. Выгрузка осуществляется опрокидыванием кузова и толкающей плитой.

Колесная формула	6x6
Параметры масс	
Грузоподъемность, кг	12 000
Двигатель	
Модель	ЯМЗ-65674 (ЕВРО-5)
Тип	дизельный
Мощность двигателя, л.с. (кВт)	230 (169,2)
Топливная система	
Вместимость топливного бака, л	300+210
Коробка передач	
Модель	ЯМЗ-2361
Тип	механическая, 5-ступенчатая
Тормозная система	
Привод тормозной системы	пневматический
Шины	
Размерность шин	425/85 R21
Габаритные размеры	
Длина, мм	9 940
Ширина, мм	2 550
Высота, мм	3 980

Базовое шасси	УРАЛ-4320
Тип топлива	дизель
Вместимость кузова, м ³	22
Масса загружаемых отходов до, кг	7735
Коэффициент уплотнения мусора	1,5 до 4
Грузоподъемность манипулятора, кг до	700
Масса спецоборудования, кг не более	4900
Полная масса, кг	21300
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм * указаны максимальные показатели	9940x2550x3980

Варианты исполнения захвата манипулятора:

- Универсальный захват для разгрузки: Евроконтейнеров (для подъемных устройств с цапфой) с плоской и круглой крышкой вместимостью от 0,5 м³ до 1,1 м³ – рычажным захватом
Стандартных металлических контейнеров 0,75 м³ – захватом за переднюю стенку (вилчатым захватом).
- Захват за переднюю стенку (вилчатый захват) для разгрузки стандартных металлических контейнеров 0,75 м³.
- Захват 2-х сторонний (за боковые стенки) для разгрузки стандартных металлических контейнеров 0,75 м³.

Преимущества КО-440-5У:

- увеличенный полезный объем кузова;
- высокопрочные металлурукава высокого давления;
- гидрофицированный задний борт с автоматическими замками;
- возможность погрузки стандартных металлических контейнеров 0,75 м³;
- повышенная проходимость

ООО 'ПКФ 'СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ'

г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, Бизнес-центр Clever park, офис 22-04, тел. 8 (800) 600-41-42, 8 (343) 344-41-42, e-mail: office@spectechcom.ru