elvo

MANUAL DE INSTALACIÓN

Purificador de caño elvo·

Lo instalas tú en 5 minutos. Sin electricidad, sin obras y sin gasfitero.




01 · ANTES DE EMPEZAR

Qué incluye la caja

- Purificador con el núcleo ya instalado
- Derivador con la manguera ya conectada al purificador
- Adaptador de jebe, ya puesto en el derivador
- Adaptador de doble rosca C, para caños huecos sin aireador
- Llave para cambiar el núcleo
- No incluido: un destornillador, para ajustar el jebe
- Lo instalas tú en 5 minutos
- Sin electricidad, sin obras y sin gasfitero
- Pensado para agua de red potable
- Después de instalar, 10 minutos de purga para activar el núcleo

02 · ASÍ QUEDA INSTALADO

Conoce las piezas

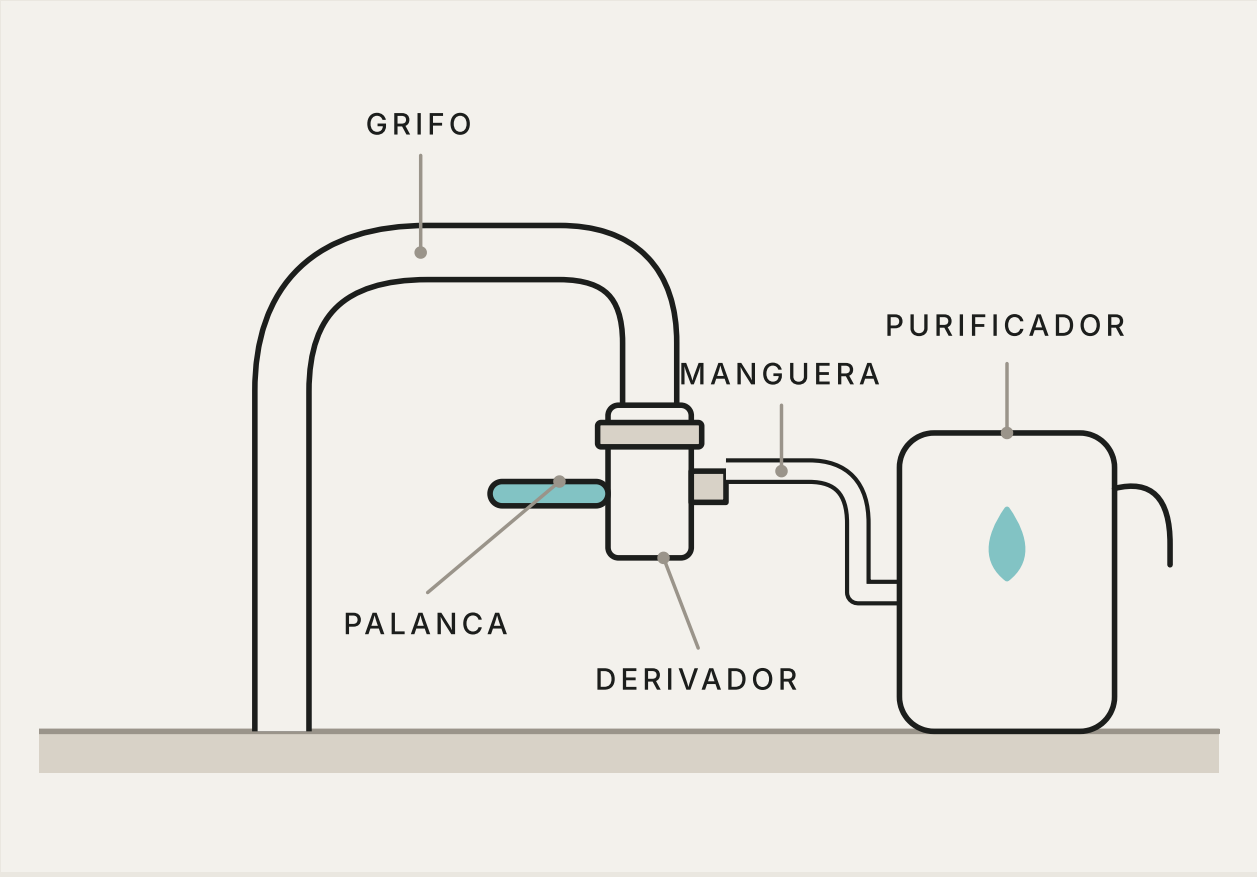

Antes de conectar, se retira el film del núcleo. El derivador se coloca en la boca de tu grifo. De él sale la manguera hacia el purificador, que queda sobre la mesada. La palanca del derivador decide si sale agua purificada o agua del caño.

03 · ANTES DE CONECTAR

Prepara el purificador

1



Desenrosca

Desenrosca el purificador con la llave que viene en la caja.

2



Retira el film

Saca el film del núcleo antes de instalar.

3



Vuelve a enroscar

Enrosca el purificador de nuevo.

04 · CONECTA AL GRIFO


Elige la conexión

4

Revisa tu grifo y elige la conexión

Primero mira si tu grifo tiene aireador.


CON AIREADOR



SIN JEBE

Probablemente se conecta directo, sin jebe. Retira el aireador girándolo con la mano y quítale el jebe al derivador.

SIN AIREADOR, CAÑO HUECO




SIN JEBE




Usa el adaptador de doble rosca C que viene en la caja. El lado más grande va hacia el derivador, sin jebe.

SIN AIREADOR




CON JEBE



Usa el jebe del derivador. Se ajusta o afloja con un destornillador (no incluido) para adaptarlo al caño.

Conecta, ubica y purga

5

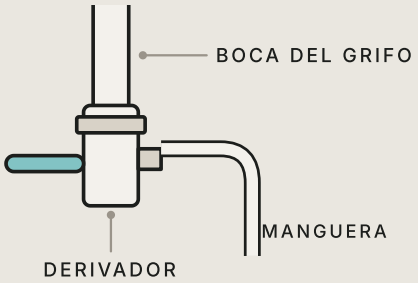

Coloca el derivador

Enrosca el derivador en la boca del grifo, directo o con la doble rosca C. Si usas el jebe, ajústalo al caño con un destornillador (no incluido).

6



Ubica el purificador


La manguera ya viene conectada entre el derivador y el purificador. Déjalo sobre la mesada, junto al grifo.

7


Elige el tipo de agua con la palanca

La primera vez que gires la palanca requiere un poco de fuerza.

HORIZONTAL: AGUA PURIFICADA



VERTICAL: AGUA DEL CAÑO



8



Haz la purga: 10 minutos

Una vez instalado, con la palanca en horizontal, deja correr el agua por el purificador durante 10 minutos. Es la purga que activa el núcleo. Después, ya puedes usarlo.

06 · CAMBIO DEL NÚCLEO

Cada 18 meses

El núcleo dura 18 meses de uso normal. Te avisamos por WhatsApp cuando toque cambiarlo.

1



Desenrosca

Desenrosca el purificador con la llave que viene en la caja.

2



Abre el núcleo nuevo

Retira el film del núcleo de repuesto.

3



Colócalo

Sin importar el lado: funciona de ambos lados.

4



Enrosca de nuevo

Vuelve a enroscar el purificador.

5



Deja correr 10 minutos

Antes de usar, deja correr el agua 10 minutos: es la purga y activación de los filtros.

SOPORTE

WhatsApp
929 190 100

SI NO ENCAJA EN TU CAÑO

Te devolvemos tu dinero.

GARANTÍA

1 año. Además, 30 días de prueba.

Pensado para agua de red potable. Los resultados dependen de la calidad del agua de entrada y del cambio oportuno del núcleo.