

# Серия Парк

DLLO-120-XX/YYZZ/-TU

220/240 V  
50/60Hz

170000

IP65



## Парк

# DecoLed

### Технические характеристики

#### Источник света:

светодиоды Cree(США), Nichia(Япония), Samsung(Корея), Osram(Германия)

#### Цвет свечения:

CW(холодный белый), NW(натуральный белый), WW(теплый белый),  
MIX, R, G, B, A

#### Угол излучения:

360°

#### Мощность:

8-56 Вт

#### Напряжение питания:

220-240 V AC

#### Степень защиты:

IP 65

#### Температура эксплуатации:

-40°C...+45°C


#### Климатическое исполнение:

У1

#### Управление:

ШИМ

### Световой эффект






# Серия Парк

DLLO-120-XX/YYZZ/-TU


## Парк

# DecoLed

### Габаритные размеры



### Схема подключения

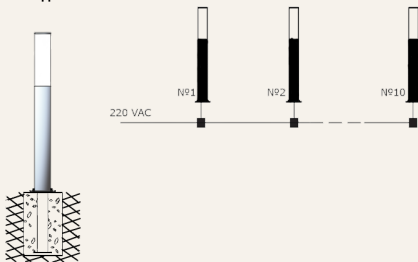

Габаритные размеры (LxL1 мм)	Мощность (Вт)	Световой поток* (лм)	Тип блока питания	Масса (кг)
600x215	8	880	встроенный	3,5
1200x215	12	1320	встроенный	6,8
2400x915	38	4180	встроенный	12
3600x915	56	6160	пристроенный	25

\*значение указывается для цветовой температуры 4500-6000K

### Сферы применения

парки  
пешеходные зоны  
парковки  
ландшафтная подсветка

### Конструкция

корпус из анодированного алюминия окрашенного полимерной краской  
в зависимости от модификации, встроенный либо пристроенный источник питания

### Установка

монтаж на предварительно установленную крепежную закладную деталь





QR code - переход на страничку соответствующего товара



