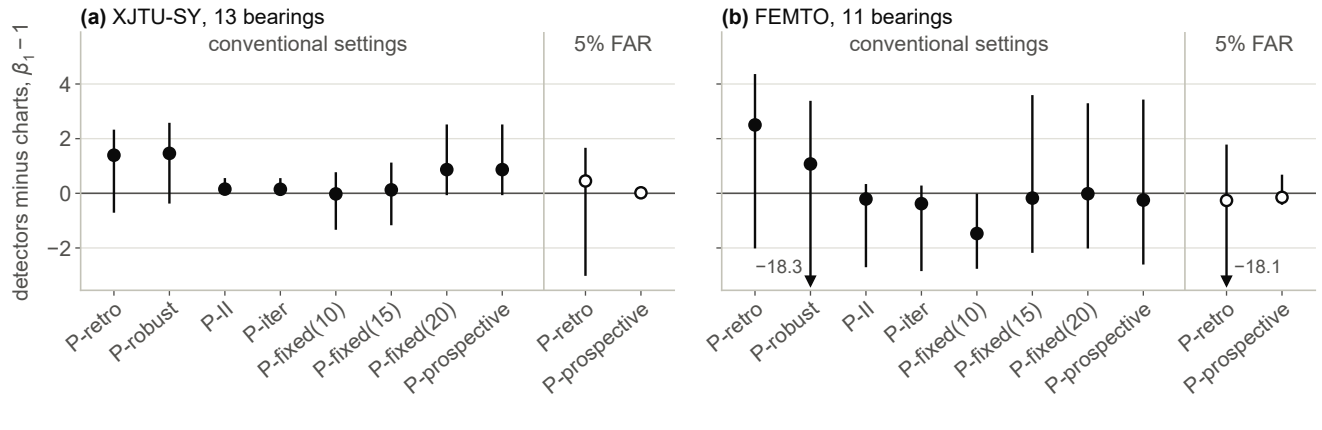
(a) XJTU-SY, 13 bearings
(b) FEMTO, 11 bearings
conventional settings
5% FAR
detectors minus charts, $\beta_1 - 1$
4
2
0
−2
−18.3
−18.1
P-retro
P-robust
P-II
P-iter
P-fixed(10)
P-fixed(15)
P-fixed(20)
P-prospective
conventional settings
matched 5% false-alarm rate
95% bearing-bootstrap interval