




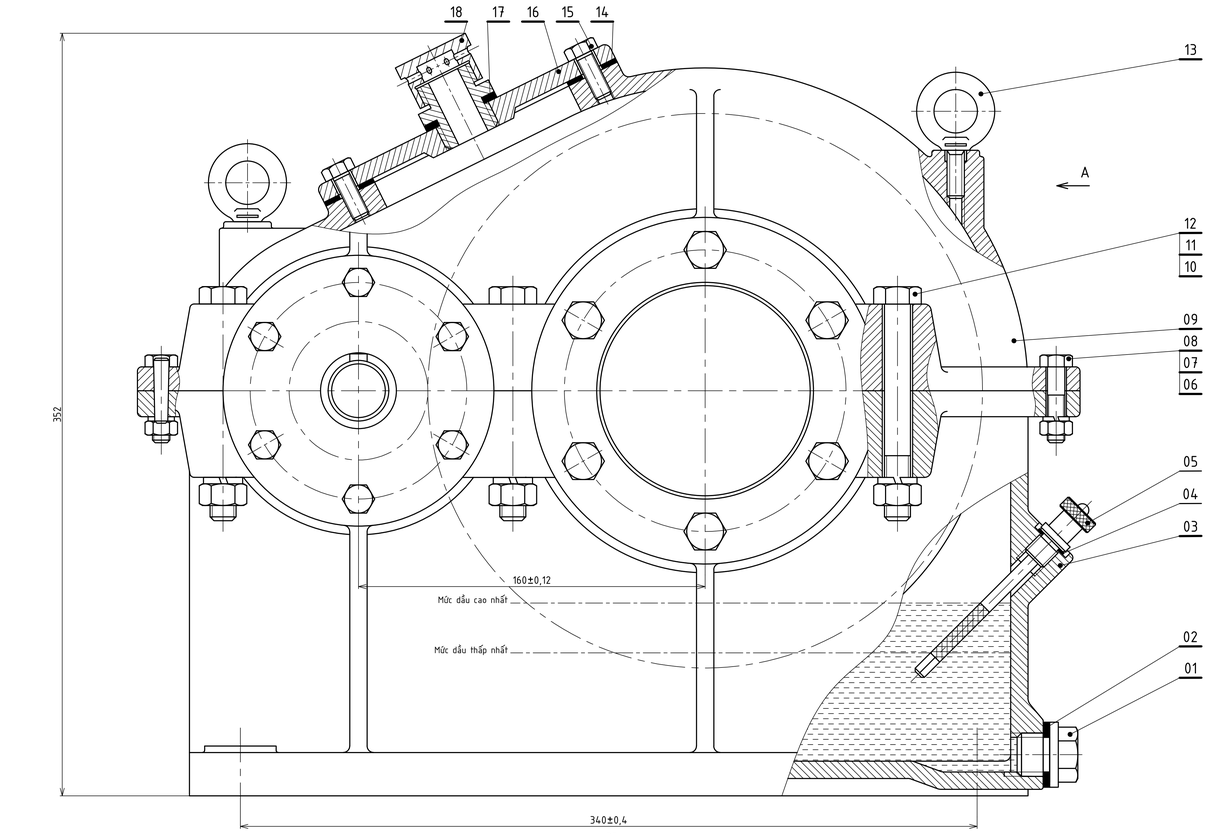


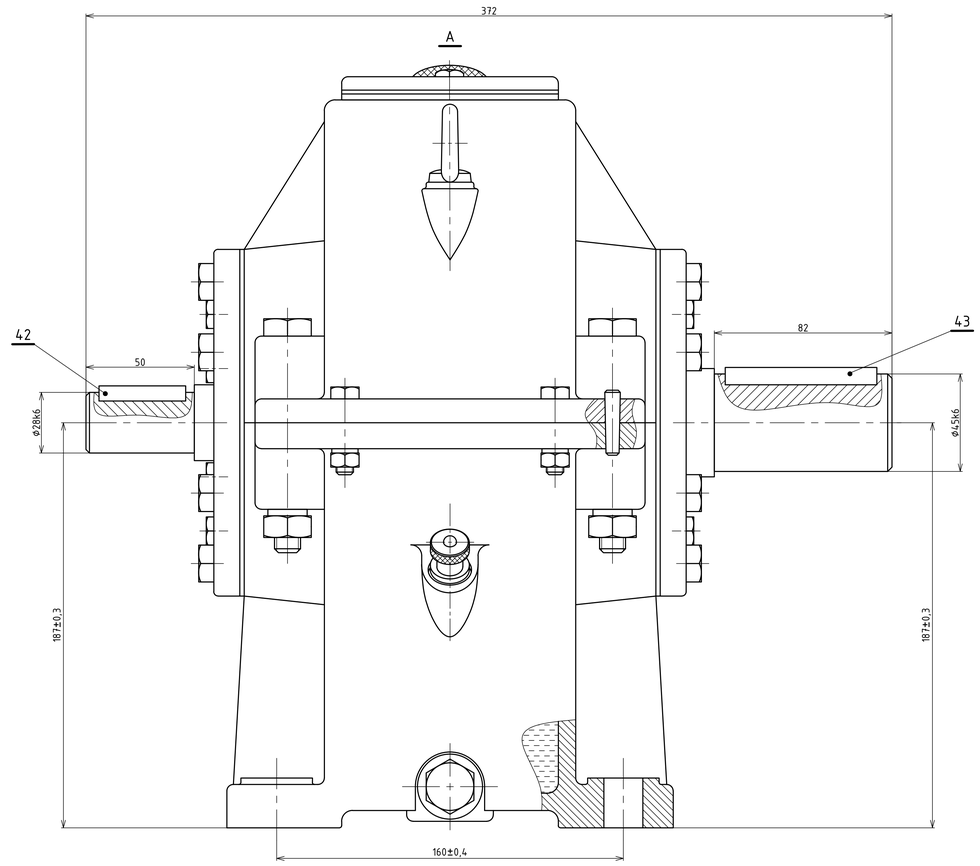


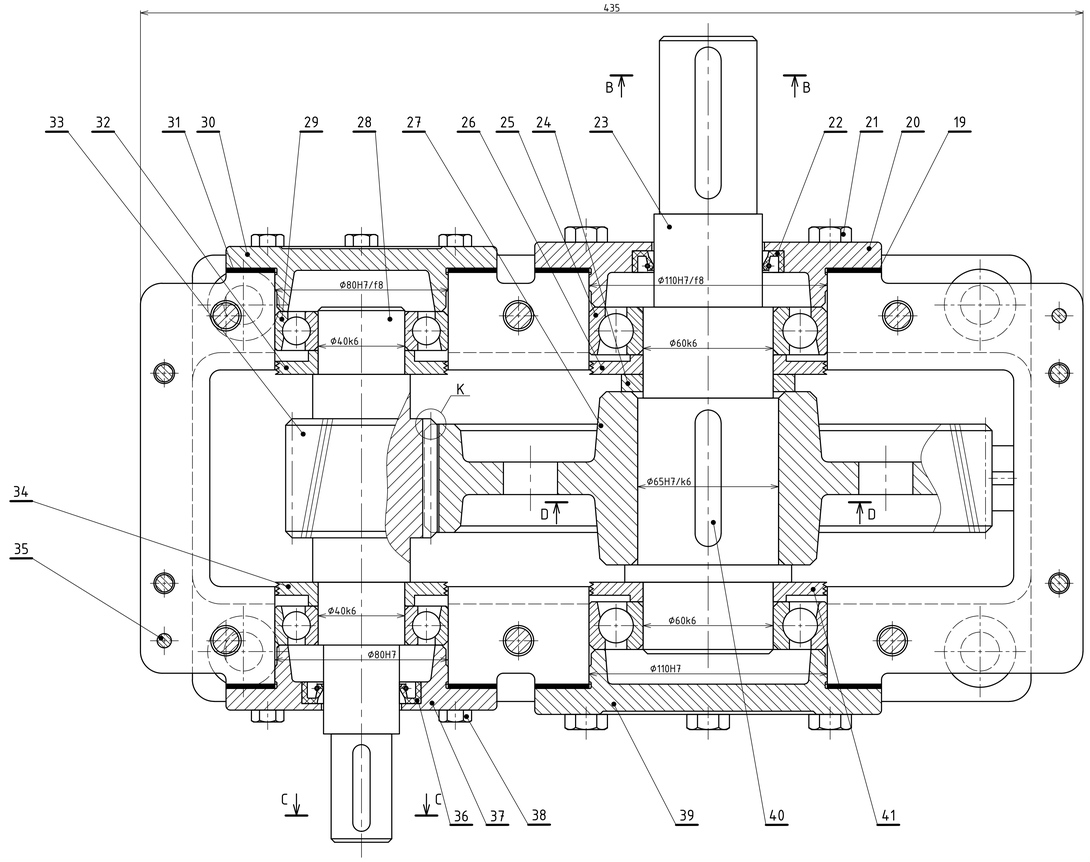









BẢNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Thông số \ Trục	Động cơ	I	II	Máy công tác
Công suất P (kw)	5,7386	5,5090	5,2358	5,1316
Tỉ số truyền u	3,15	4	1	
Số vòng quay n (v/p)	1430	453,96	113,49	113,49
Moment xoắn T (N.mm)	38324	115892	440578	431811

YÊU CẦU KỸ THUẬT

1. Hộp giảm tốc chỉ quay 1 chiều.
2. Hộp giảm tốc phải sơn các mặt không gia công.
3. Hộp giảm tốc lắp xong phải chạy rà trong 2 giờ để kiểm tra tiếng ồn, sự tăng nhiệt độ tại các ổ, mức độ rò rỉ dầu. Sau đó thay dầu bôi trơn và xả cặn dầu. Thay dầu bôi trơn và thay mỡ ổ lăn theo định kỳ khoảng 1000h làm việc.
4. Bôi sơn lên bề mặt lắp ghép và thân để làm kín.
5. Lỗ chốt định vị nắp hộp và thân hộp được gia công đồng bộ theo thân và nắp hộp giảm tốc.

Vị trí	Ký hiệu	Tên gọi	Số lượng	Vật liệu	Ghi chú
43		Then bằng 12x9x70	1	Thép CT3	TCVN 2261-77
42		Then bằng 5x5x40	1	Thép CT3	TCVN 2261-77
41	22.K1.24.16	Vòng chắn dầu Ø110	1	Thép C45	
40		Then bằng 12x8x56	1	Thép CT3	TCVN 2261-77
39	22.K1.24.15	Nắp ổ Ø110	1	GX15-32	TCVN 194-66
38		Buông M8x20	12	Thép CT3	TCVN 1892-76
37	22.K1.24.14	Nắp ổ thủng Ø80	1	GX15-32	
36		Vòng bít Ø35	1	Cao su	GOST 8752-79
35		Chốt côn 6x30	2	Thép CT3	TCVN 4044-86
34	22.K1.24.13	Vòng chắn dầu Ø80	1	Thép C45	
33	22.K1.24.12	Bánh răng m3x221	1	Thép C45	
32	22.K1.24.11	Vòng chắn dầu Ø80	1	Thép C45	
31		Đệm điều chỉnh Ø80	2	Thép C45	
30	22.K1.24.10	Nắp ổ Ø80	1	GX15-32	
29	GOST 36208	Ổ lăn 36208	2		GOST 831-75
28	22.K1.24.09	Trục dẫn	1	Thép C45	
27	22.K1.24.08	Bánh răng m3x284	1	Thép C45	
26	22.K1.24.07	Vòng chắn dầu Ø110	1	Thép C45	
25	GOST 36211	Ổ lăn 36211	2		GOST 831-75
24	22.K1.24.06	Bạc chặn Ø60	1	Thép C45	
23	22.K1.24.05	Trục bị dẫn	1	Thép C45	
22		Vòng bít Ø55	1	Cao su	GOST 8752-79
21		Buông M10x25	12	Thép CT3	TCVN 1892-76
20	22.K1.24.04	Nắp ổ thủng Ø110	1	GX15-32	
19		Đệm điều chỉnh Ø110	2	Thép C45	
18		Nút thông hơi M27	1	Thép CT3	
17		Đệm nút thông hơi	1	Carton	
16	22.K1.24.03	Nắp cửa thăm	1	GX15-32	
15		Buông M8x22	4	Thép CT3	TCVN 1892-76
14		Đệm cửa thăm	1	Carton	
13		Buông vòng M8x22	2	Thép C45	TCVN 1916-1995
12		Đệm vênh 12	6	Thép 65Mn	TCVN 2061-70
11		Đai ốc M12	6	Thép C45	TCVN 1905-76
10		Buông M12x100	6	Thép CT3	TCVN 1892-76
09	22.K1.24.02	Nắp hộp	1	GX15-32	
08		Đệm vênh 8	4	Thép 65Mn	TCVN 2061-70
07		Đai ốc M8	4	Thép CT3	TCVN 1905-76
06		Buông M8x35	4	Thép CT3	TCVN 1892-76
05		Que thăm dầu	1	Thép CT3	
04		Đệm kín M10	1	Carton	
03	22.K1.24.01	Thân hộp	1	GX15-32	
02		Đệm kín M20	1	Carton	
01		Nút thảo dầu M20	1	Thép CT31	

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ MÁY
HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI

Số lượng	Khối lượng	Tỉ lệ
	90 (kg)	1:1
Tờ số:	Tổng số tờ:	

Chức năng	Họ và Tên	Chữ ký	Ngày
Thiết kế	Dương T. Thắng		
Hướng dẫn	Nguyễn Phan Anh		
Duyệt			

BẢN VẼ LẮP HỘP GIẢM TỐC MỘT CẤP (BÁNH RĂNG TRỤ)

Trường Đại học SPKT TP.HCM
Khoa Cơ khí chế tạo máy
Lớp: Nhóm 37 MSSV: 22144403