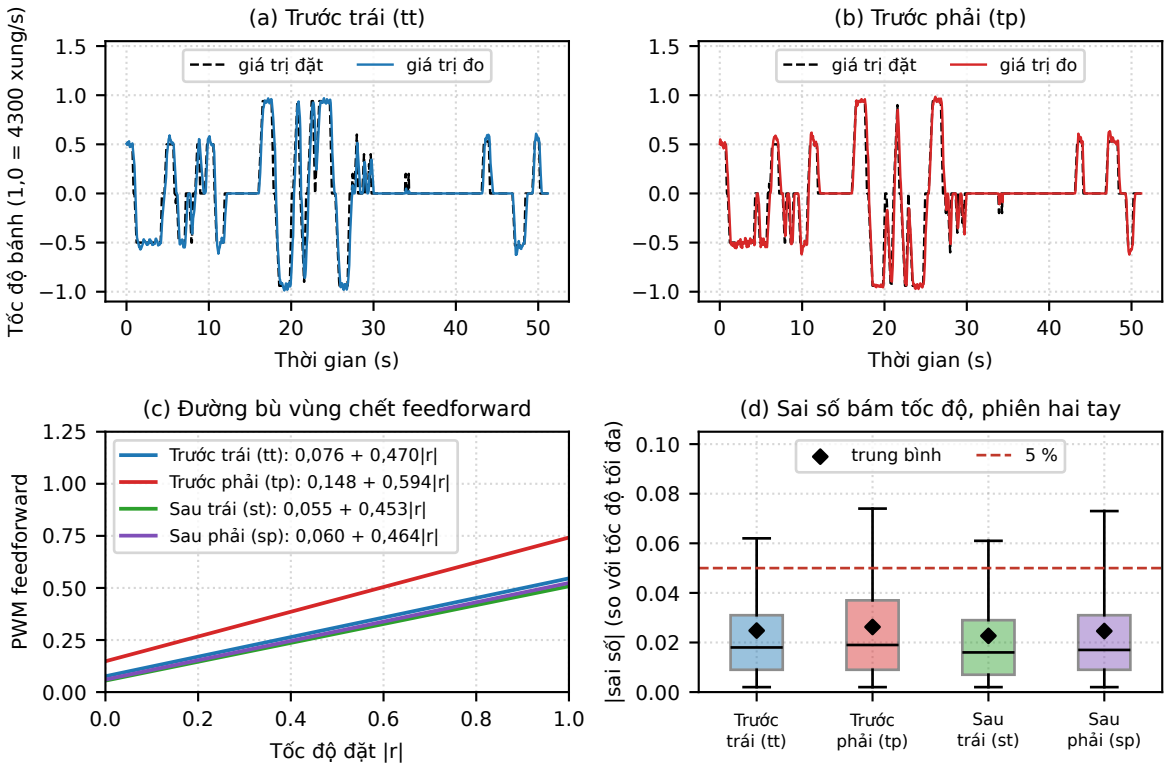
(a) Trước trái (tt)
giá trị đặt
giá trị đo
Tốc độ bánh (1,0 = 4300 xung/s)
Thời gian (s)
(b) Trước phải (tp)
giá trị đặt
giá trị đo
Thời gian (s)
(c) Đường bù vùng chết feedforward
Trước trái (tt): 0,076 + 0,470|r|
Trước phải (tp): 0,148 + 0,594|r|
Sau trái (st): 0,055 + 0,453|r|
Sau phải (sp): 0,060 + 0,464|r|
PWM feedforward
Tốc độ đặt |r|
(d) Sai số bám tốc độ, phiên hai tay
trung bình
5 %
|sai số| (so với tốc độ tối đa)
Trước trái (tt)
Trước phải (tp)
Sau trái (st)
Sau phải (sp)