SUN GTIL 1000/2000 WIRELESS IoT MONITORING – ESP32 + RS232 to TTL SCHEMATIC

Set DC Output Voltage 5v – 6v

GND

LM2596 Buck Converter

ESP32 Dev. Module

3.3v

GND

"Arrow in"– Tx2

"Arrow out"– Rx2

MAX3232 RS232 to TTL

DC 12v – Pin 9

GND – Pin 5

"Arrow out"– Pin 3

"Arrow in"– Pin 2

DB9 - Male

DC INPUT

External   Internal
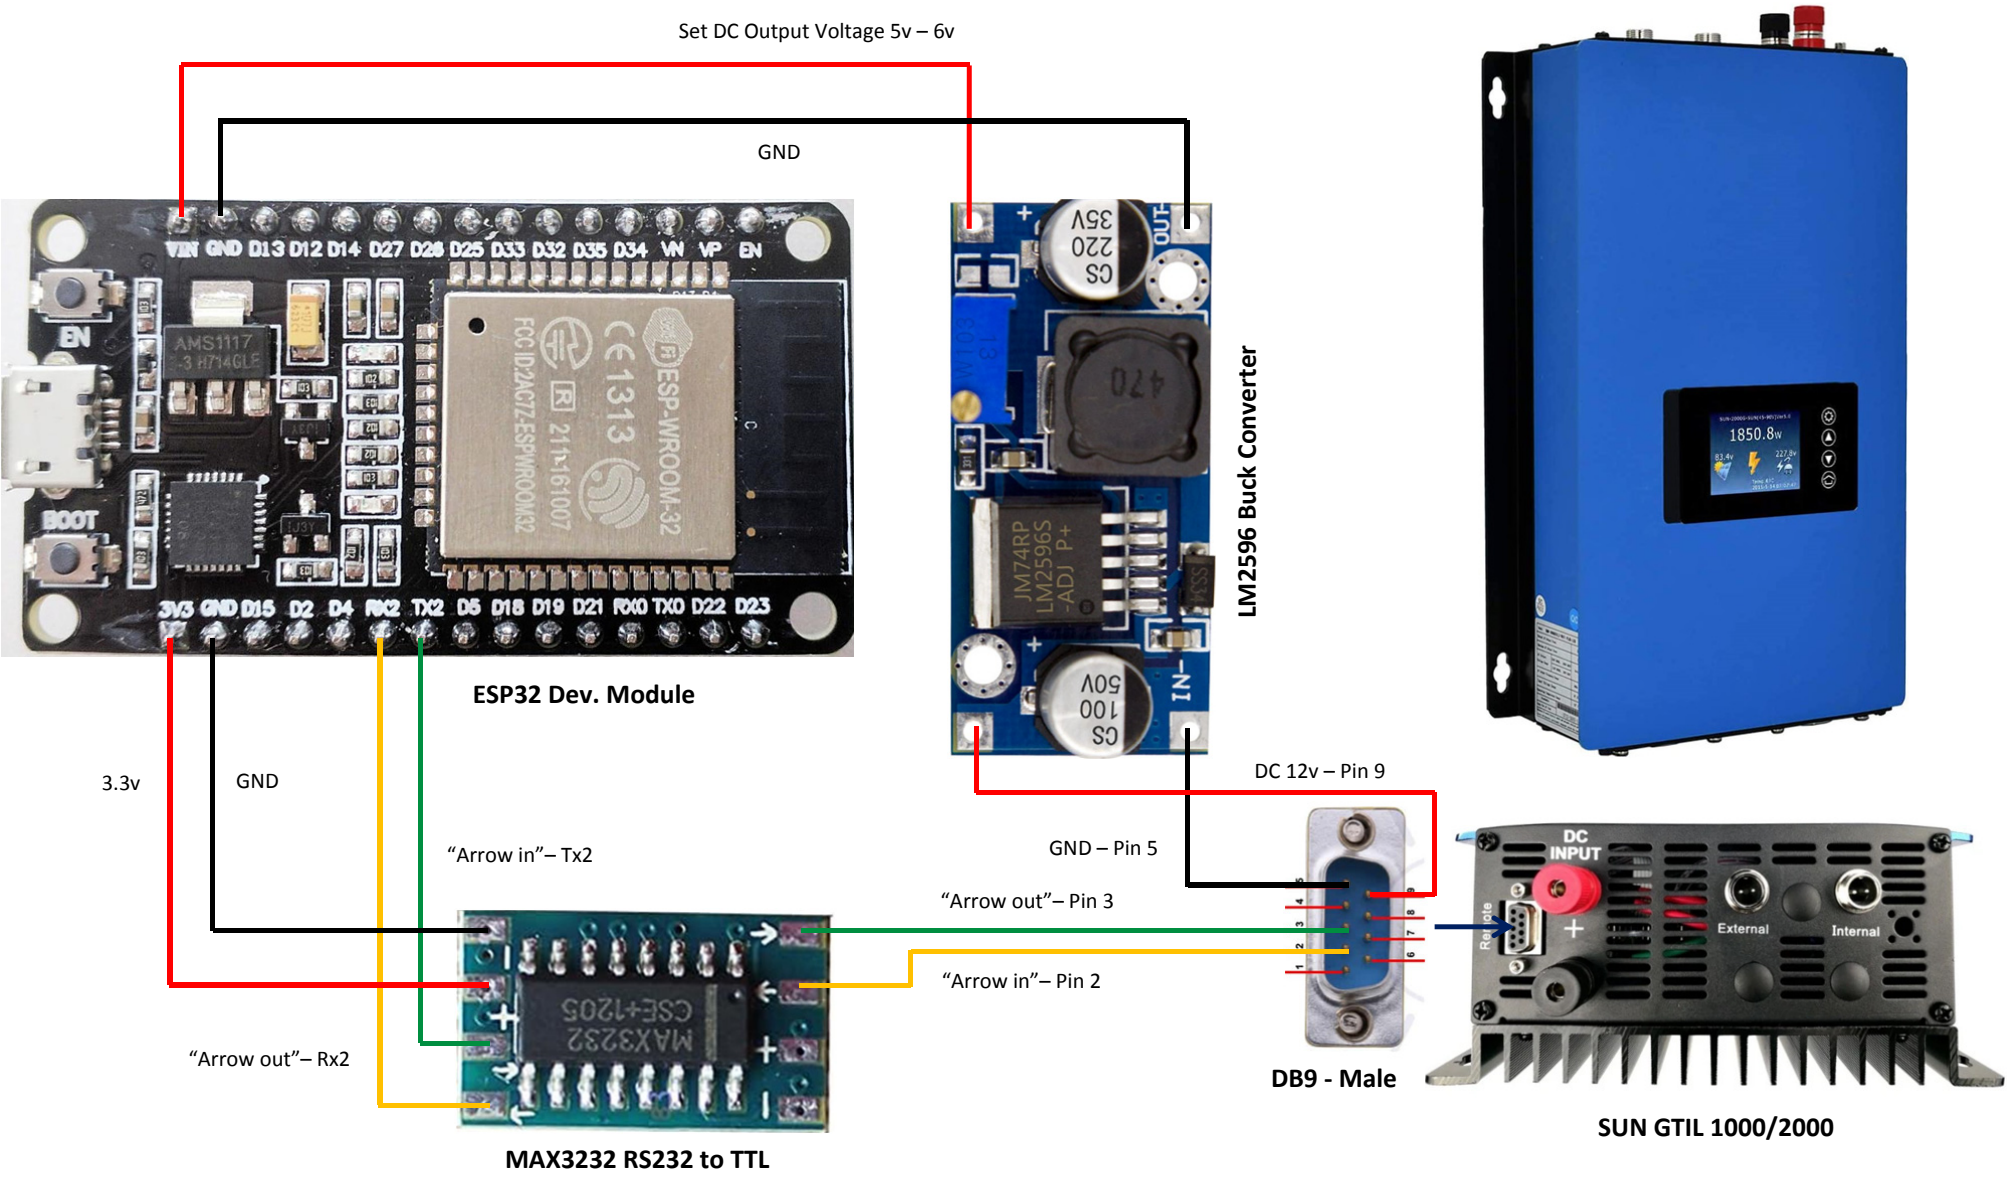
SUN GTIL 1000/2000

BLYNK PROJECT TEMPLATE QR CODE

SUN GTIL 1000/2000 WIRELESS IOT MONITORING

Note:

QR and Project Template using Old version Blynk App (v.2.27.14)
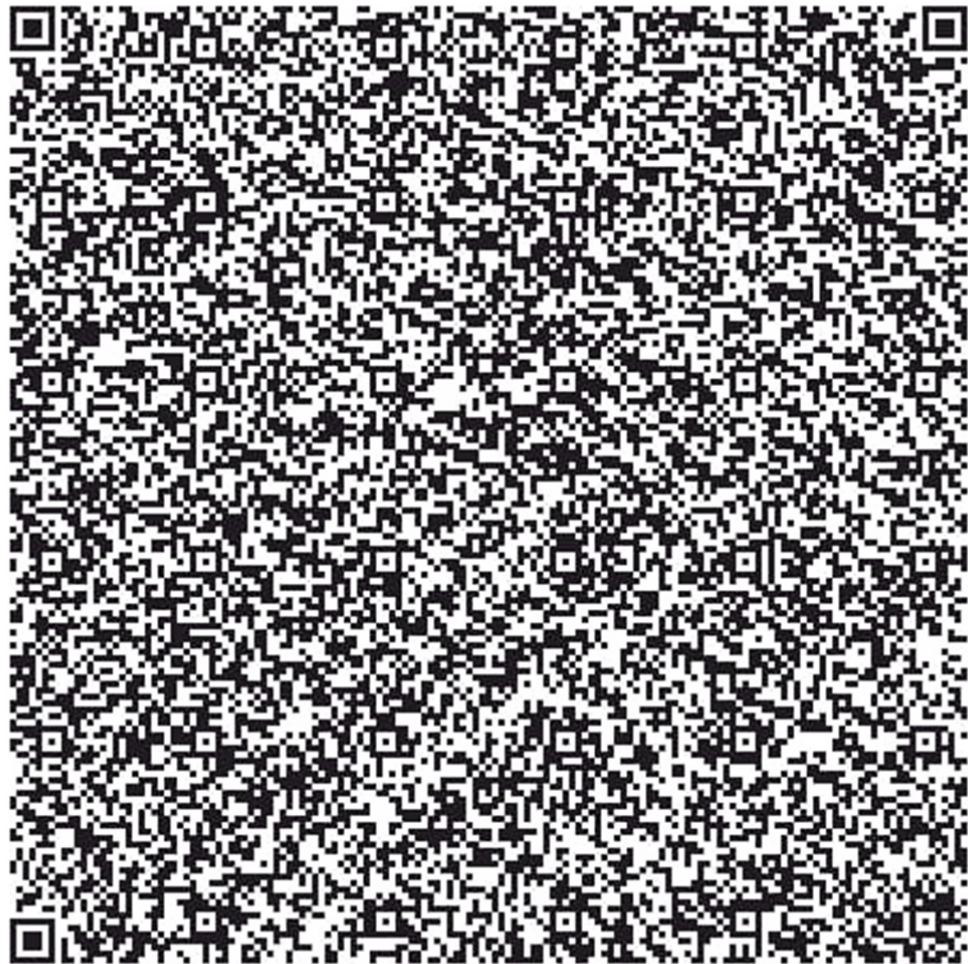
QR Code of Sun 1000/2000 Blynk IoT Monitoring Project
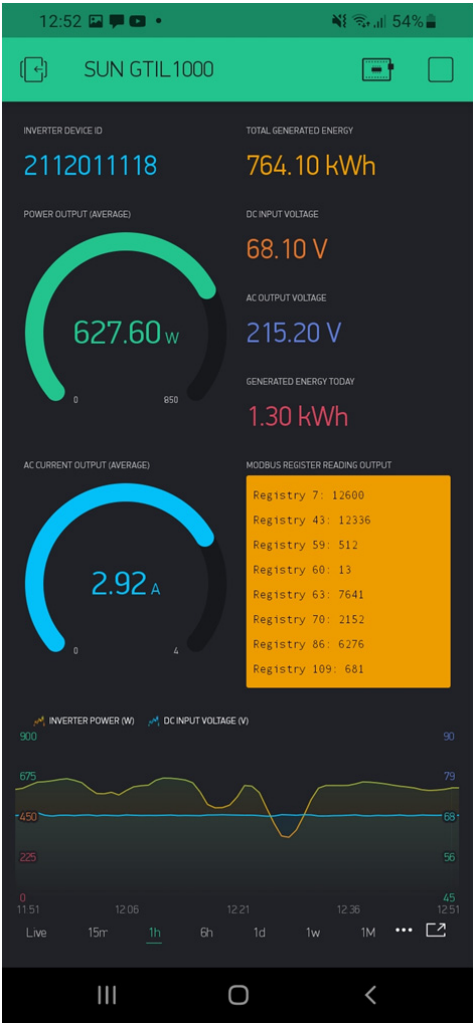
Default widgets will somehow look like this on your Android