

Reporte Agregado - AGUNSA


MONITOREO WES
Análisis consolidado de 4 puntos de monitoreo
Rango: 01-06-26 - 30-06-26
Generado: 01-07-26 13:42

RESUMEN EJECUTIVO AGREGADO

Puntos de monitoreo analizados: 4.
Consumo total agregado: 1.689,9 m³.
Consumo promedio por punto: 422,5 m³.
Total de alertas registradas: 45.
Promedio de alerta agregado: 0,2 m³/h.
Proyección diaria de consumo nocturno agregada: 4,3 m³/día.

COMPARACIÓN DE CONSUMO POR PUNTO

Consumo total registrado en cada punto de monitoreo durante el periodo analizado.

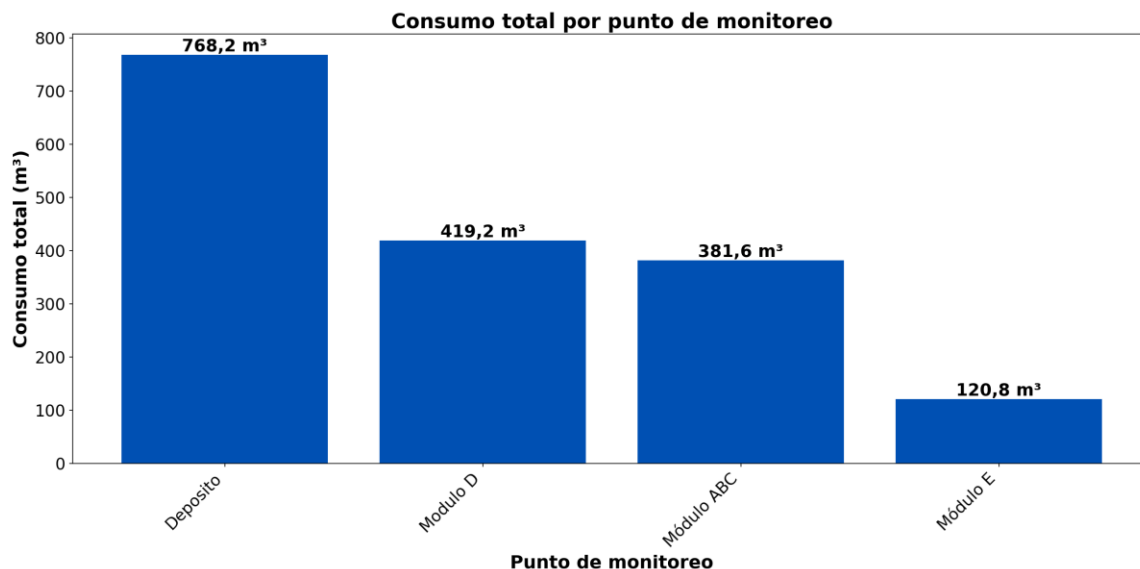


El análisis comparativo revela que el punto con mayor consumo es Deposito, con un total de 768,2 m³ durante el periodo analizado. Este valor representa un 81,8% por encima del promedio (422,5 m³ por punto), indicando una demanda significativamente superior a la media. Por otro lado, el punto con menor consumo es Módulo E, con un total de 120,8 m³. Este valor representa un 71,4% por debajo del promedio, mostrando una demanda

significativamente inferior. La diferencia entre el punto de mayor y menor consumo es considerable, siendo el consumo máximo aproximadamente 6,4 veces superior al mínimo, lo que sugiere variaciones significativas en los patrones de uso entre los diferentes puntos de monitoreo.


RESUMEN POR PUNTO DE MONITOREO

MÉTRICAS POR PUNTO

Ranking	Dispositivo	Consumo total (m³)	Número de alerta	Consumo nocturno	Proyección de filtración
1	Deposito	768,2	0	166,5 m³ (30 días, 100%)	571 m³ (74,3%)
2	Modulo D	419,2	19	101,8 m³ (30 días, 100%)	348,9 m³ (83,2%)
3	Módulo ABC	381,6	15	117 m³ (27 días, 100%)	401,2 m³ (105,1%)
4	Módulo E	120,8	11	37 m³ (30 días, 100%)	126,9 m³ (105%)
	TOTAL	1.689,9	45	422,3 m³	1.448 m³

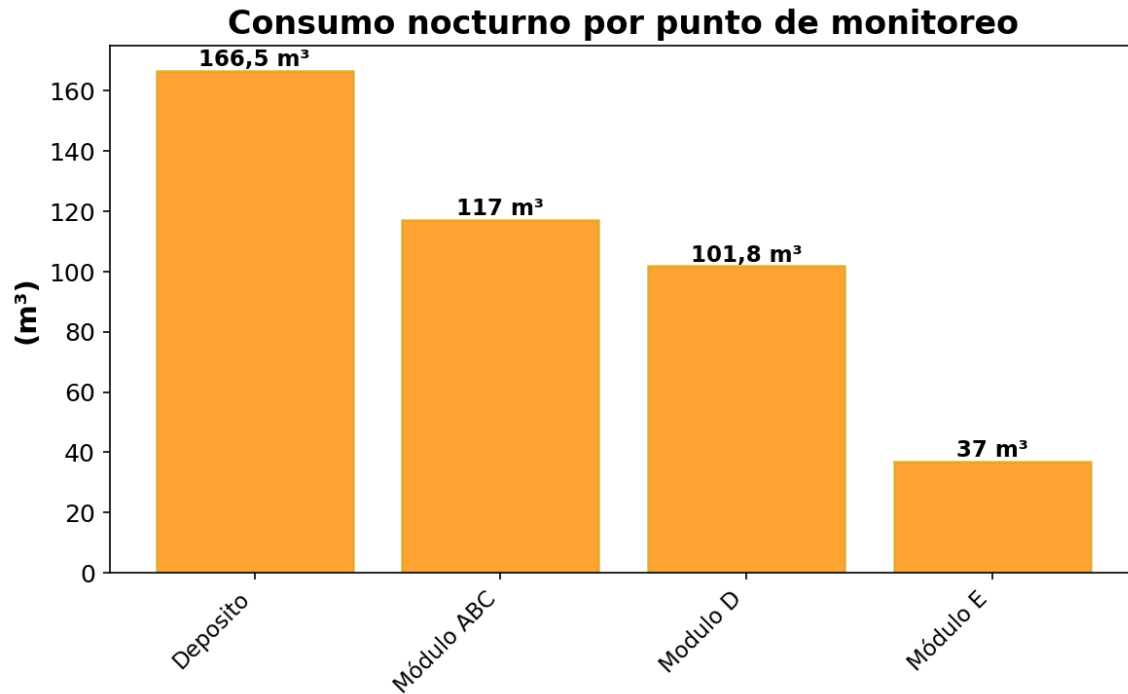


DÍA CON MAYOR CONSUMO NOCTURNO - MODULO D (27-06-26):

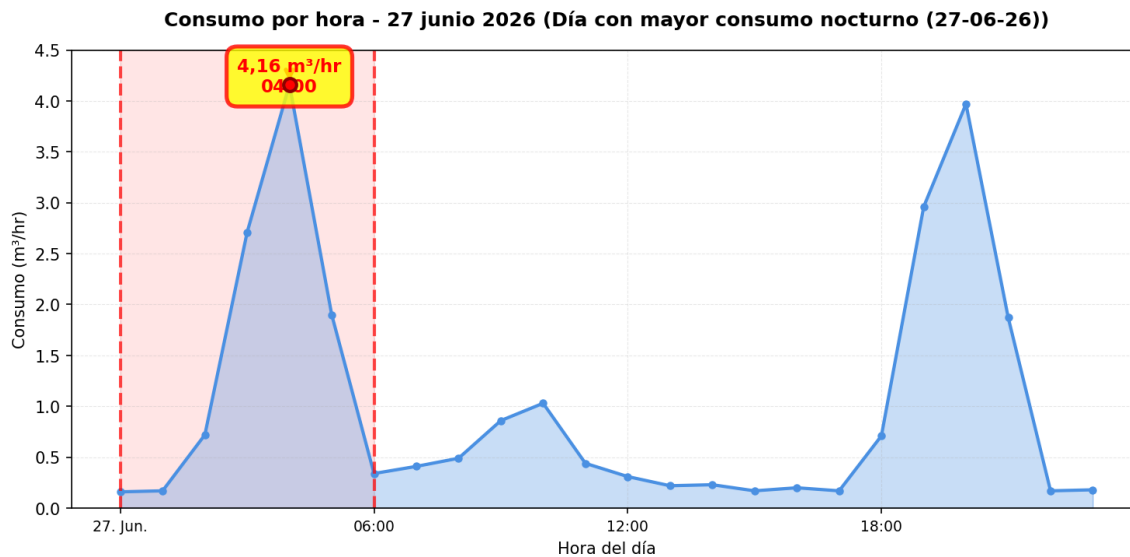


El nodo Modulo D registró 19 alerta(s) durante 17 día(s) del periodo analizado. La periodicidad de las alertas es regular (más del 50% de los días). Se identificó una proyección de filtración de 348,9 m³ (\$434.410), lo que indica un patrón de fuga constante durante el periodo.

DÍA CON MAYOR CONSUMO NOCTURNO - MÓDULO ABC (26-06-26):

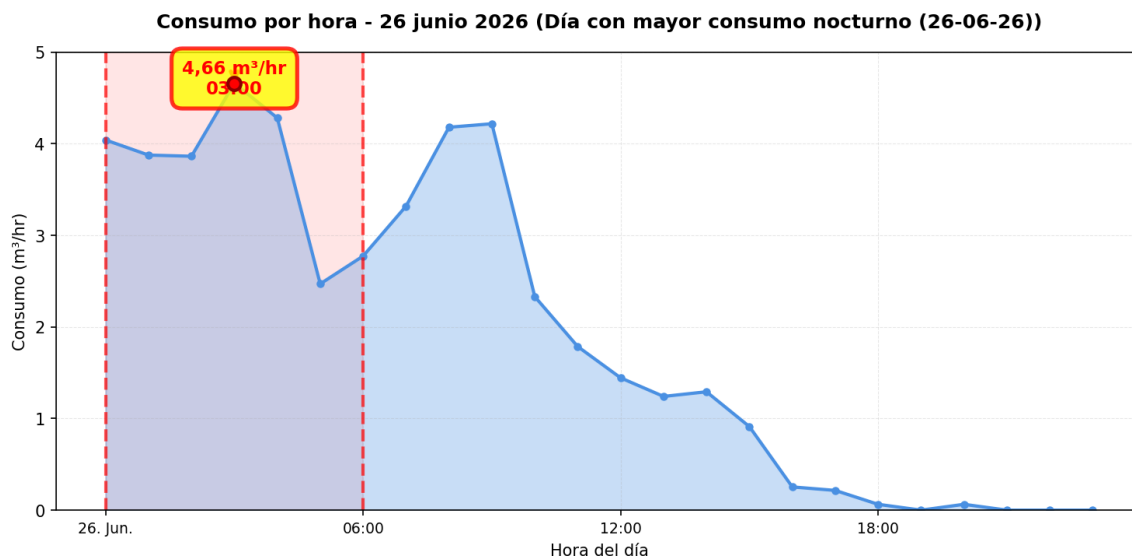

El nodo Módulo ABC registró 15 alerta(s) durante 12 día(s) del periodo analizado. La periodicidad de las alertas es intermitente (más del 20% de los días). Se identificó una proyección de filtración de 401,2 m³ (\$499.472), lo que indica un patrón de fuga constante durante el periodo.

DÍA CON MAYOR CONSUMO NOCTURNO - MÓDULO E (24-06-26):

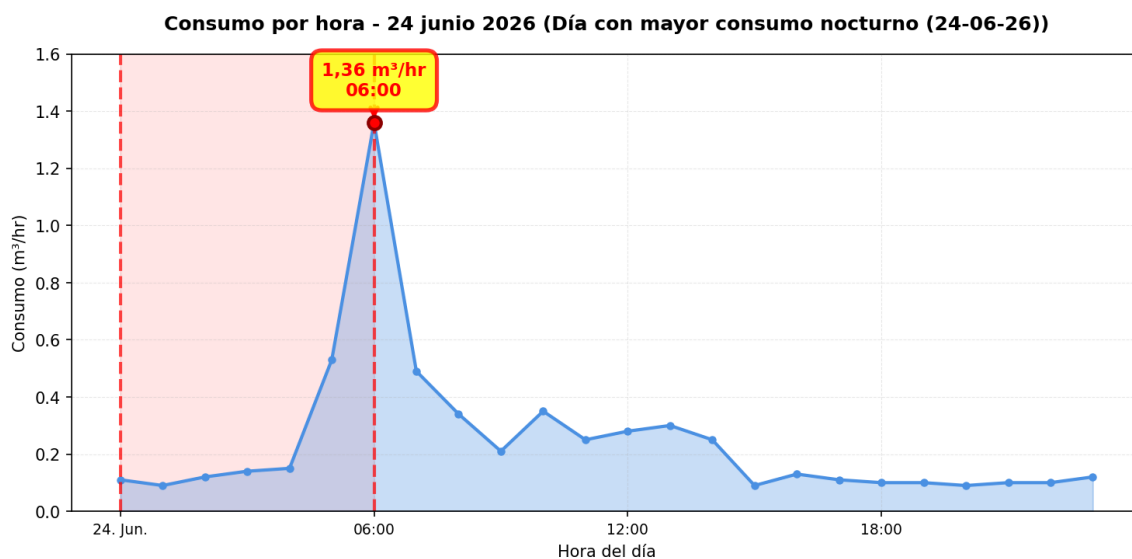


El nodo Módulo E registró 11 alerta(s) durante 10 día(s) del periodo analizado. La periodicidad de las alertas es intermitente (más del 20% de los días). Se identificó una proyección de filtración de 126,9 m³ (\$157.970), lo que indica un patrón de fuga constante durante el periodo.

PERFILES HORARIOS Y PROYECCIÓN (SERIE API — ESTILO APP WES)

Los siguientes gráficos replican el perfil horario de la app WES (sin captura de pantalla). La proyección mensual usa consumo en madrugada (00:00–06:59) extrapolado a 24 h × 30 días, útil para estimar ahorro con equipo de control cuando no hay alertas MyAlert recientes.

DEPOSITO (000020-01)


Consumo nocturno en el periodo: 166,5 m³. **Proyección a 30 días (24 h/día):** 571 m³ (\$710.904 referencial).

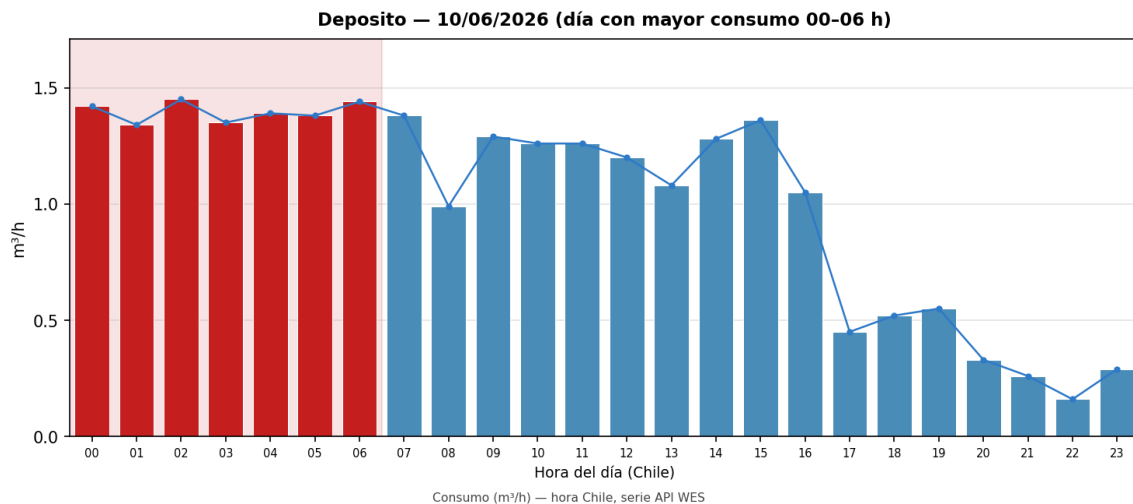

COMPARACIÓN MENSUAL: CONSUMO NOCTURNO VS CONSUMO EFECTIVO:

La comparación mensual proyecta los valores diarios a un mes completo (30 días). La proyección mensual de consumo nocturno se obtiene multiplicando la proyección diaria de consumo nocturno agregada por 30 días, mientras que el consumo efectivo mensual se calcula multiplicando el consumo efectivo promedio diario agregado por 30 días. Esta comparación permite visualizar el impacto económico de los consumos nocturnos en un periodo mensual, valorizando el consumo nocturno en pesos chilenos según el precio por metro cúbico del punto.

Comparación mensual: Consumo nocturno vs Consumo efectivo

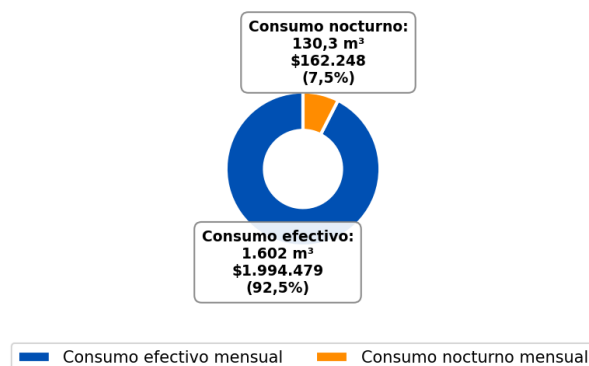

CONCLUSIONES

Este reporte sintetiza los principales hallazgos de consumo y fugas detectados durante el periodo analizado. Se recomienda revisar los días con mayor consumo y atender las alertas registradas.

El análisis de filtración detectó proyecciones de fuga en los siguientes puntos de monitoreo: Deposito, Modulo D, Módulo ABC y Módulo E. Estos puntos presentan consumos nocturnos significativos que sugieren la presencia de fugas constantes durante el periodo analizado.

Se recomienda realizar una inspección exhaustiva en el terreno de los puntos mencionados para identificar posibles fugas. Específicamente, se sugiere revisar el correcto funcionamiento de todos los artefactos conectados a la red de agua monitoreada por WES en estos puntos, verificando que no presenten fallas, desgaste o mal funcionamiento que puedan generar pérdidas de agua. Asimismo, se recomienda buscar indicadores de humedad en superficies del terreno, tales como áreas húmedas, charcos persistentes, crecimiento anormal de vegetación, o cualquier otra señal que pueda indicar la presencia de una filtración subterránea. Estas acciones permitirán confirmar y localizar la fuente de la posible filtración identificada en el análisis.