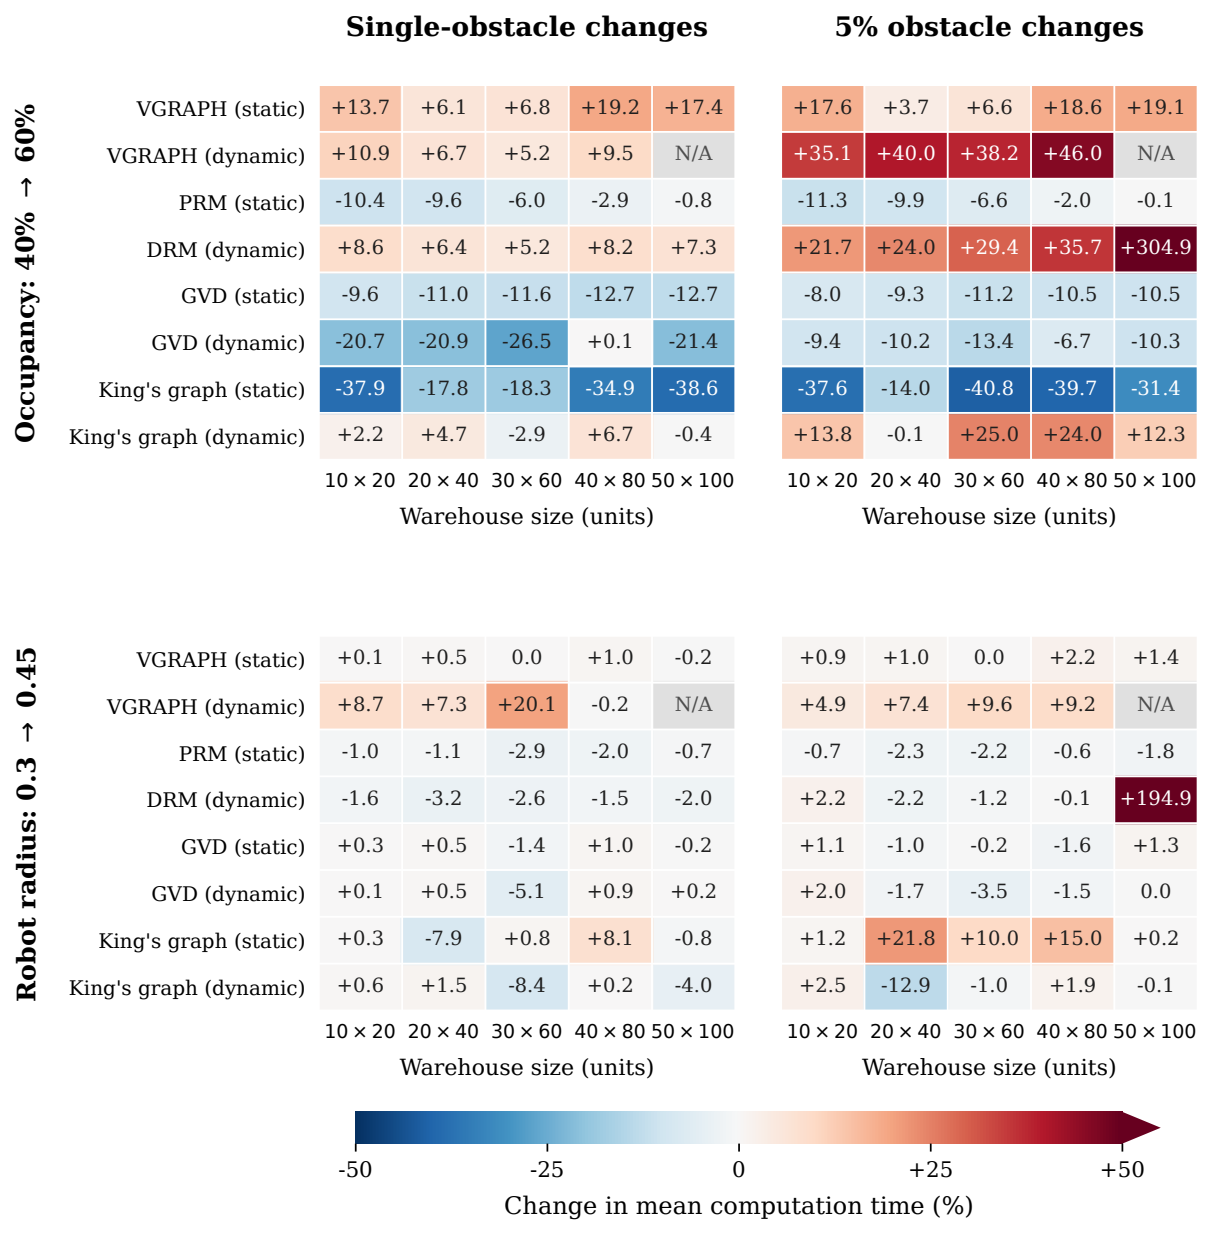
Single-obstacle changes
5% obstacle changes
Occupancy: 40% → 60%
Robot radius: 0.3 → 0.45
VGRAPH (static)
VGRAPH (dynamic)
PRM (static)
DRM (dynamic)
GVD (static)
GVD (dynamic)
King's graph (static)
King's graph (dynamic)
+13.7 +6.1 +6.8 +19.2 +17.4
+10.9 +6.7 +5.2 +9.5 N/A
-10.4 -9.6 -6.0 -2.9 -0.8
+8.6 +6.4 +5.2 +8.2 +7.3
-9.6 -11.0 -11.6 -12.7 -12.7
-20.7 -20.9 -26.5 +0.1 -21.4
-37.9 -17.8 -18.3 -34.9 -38.6
+2.2 +4.7 -2.9 +6.7 -0.4
+17.6 +3.7 +6.6 +18.6 +19.1
+35.1 +40.0 +38.2 +46.0 N/A
-11.3 -9.9 -6.6 -2.0 -0.1
+21.7 +24.0 +29.4 +35.7 +304.9
-8.0 -9.3 -11.2 -10.5 -10.5
-9.4 -10.2 -13.4 -6.7 -10.3
-37.6 -14.0 -40.8 -39.7 -31.4
+13.8 -0.1 +25.0 +24.0 +12.3
+0.1 +0.5 0.0 +1.0 -0.2
+8.7 +7.3 +20.1 -0.2 N/A
-1.0 -1.1 -2.9 -2.0 -0.7
-1.6 -3.2 -2.6 -1.5 -2.0
+0.3 +0.5 -1.4 +1.0 -0.2
+0.1 +0.5 -5.1 +0.9 +0.2
+0.3 -7.9 +0.8 +8.1 -0.8
+0.6 +1.5 -8.4 +0.2 -4.0
+0.9 +1.0 0.0 +2.2 +1.4
+4.9 +7.4 +9.6 +9.2 N/A
-0.7 -2.3 -2.2 -0.6 -1.8
+2.2 -2.2 -1.2 -0.1 +194.9
+1.1 -1.0 -0.2 -1.6 +1.3
+2.0 -1.7 -3.5 -1.5 0.0
+1.2 +21.8 +10.0 +15.0 +0.2
+2.5 -12.9 -1.0 +1.9 -0.1
10 × 20 20 × 40 30 × 60 40 × 80 50 × 100
Warehouse size (units)
-50 -25 0 +25 +50
Change in mean computation time (%)