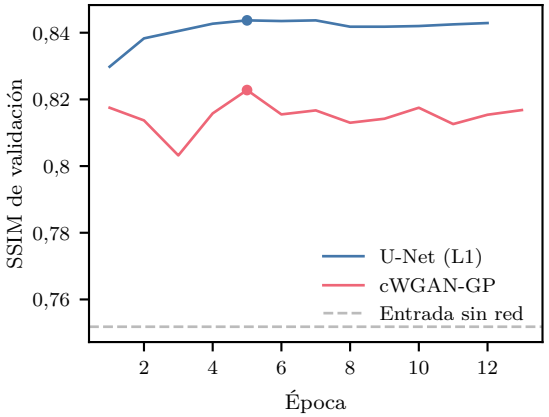
SSIM de validación
0,84
0,82
0,8
0,78
0,76
U-Net (L1)
cWGAN-GP
Entrada sin red
2
4
6
8
10
12
Época

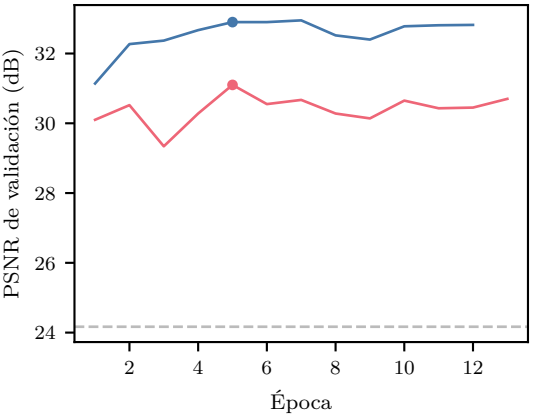
PSNR de validación (dB)
32
30
28
26
24
2
4
6
8
10
12
Época