4C. Bosquejos de implantación — pedestal y acceso

Se establece para Booster OPP la ubicación progresiva de dos líneas de retención: d1≤5,00 m desde el borde inferior del frente generador de caída hasta la primera línea, y d2≤5,00 m desde la primera hasta la segunda. Las distancias se expresan sobre el terreno, en la dirección descendente del recorrido de material. El ejemplo gráfico utiliza d1=d2=5,00 m; la segunda línea queda a 10,00 m de recorrido desde el origen.

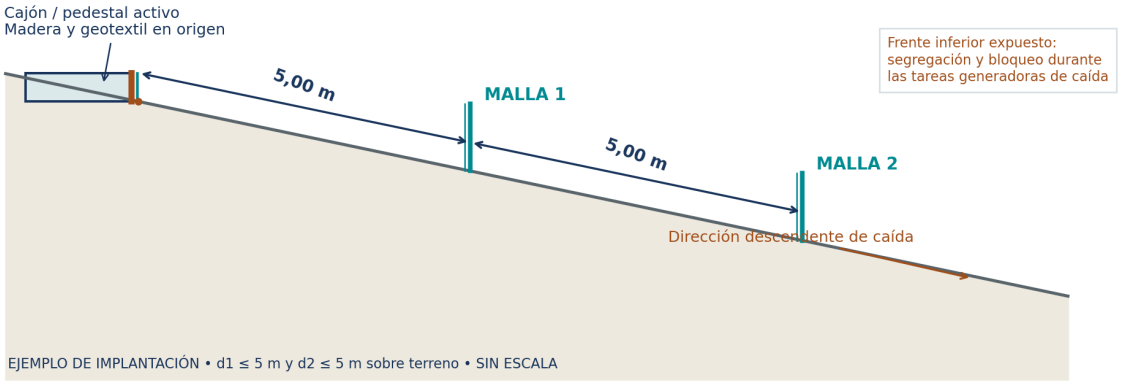


Figura 2. Ejemplo para pedestal: protección de madera y geotextil en el cajón, primera malla a 5 m y segunda 5 m más abajo. Bosquejo sin escala; no reproduce un perfil topográfico ni un resultado RocFall.

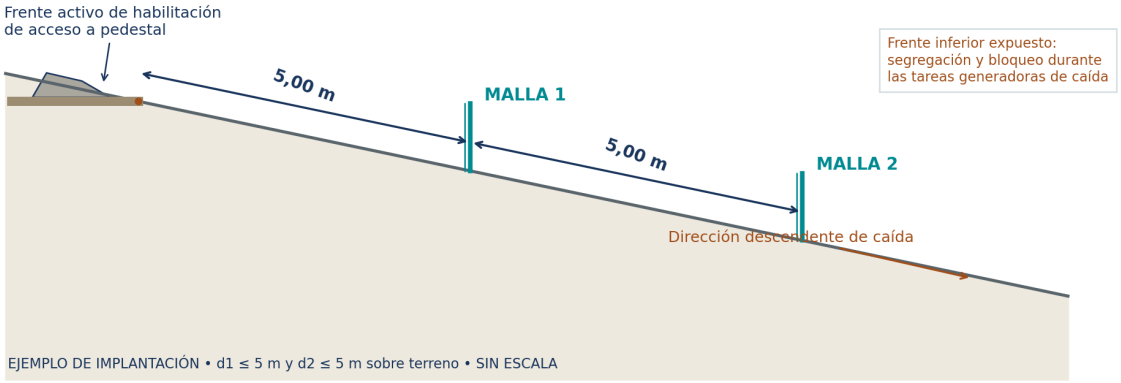


Figura 3. Ejemplo para habilitación de acceso: el origen es el borde inferior del frente activo de excavación o conformación. Se mantiene el esquema de dos líneas a 5 m + 5 m. Sin escala.

El origen de d1 es el punto expuesto del trabajo activo, no el centro geométrico del pedestal ni el inicio completo del camino. Cuando avanza el acceso se conserva la cobertura del nuevo frente; el montaje, extensión o traslado de protección se realiza con el sector inferior expuesto evacuado y bloqueado. Las dos líneas no se consideran dos capas de una misma malla.

La disposición de 5 m es una indicación de implantación del solicitante. No transforma los parámetros de Tabla 3 en un modelamiento ejecutado ni reduce las energías originales del Anexo. Las ubicaciones del Corredor Este se mantienen como antecedentes y no reemplazan este criterio OPP. El paso entre líneas no se utiliza para tránsito durante caída ni se presenta como distancia libre dinámica acreditada.