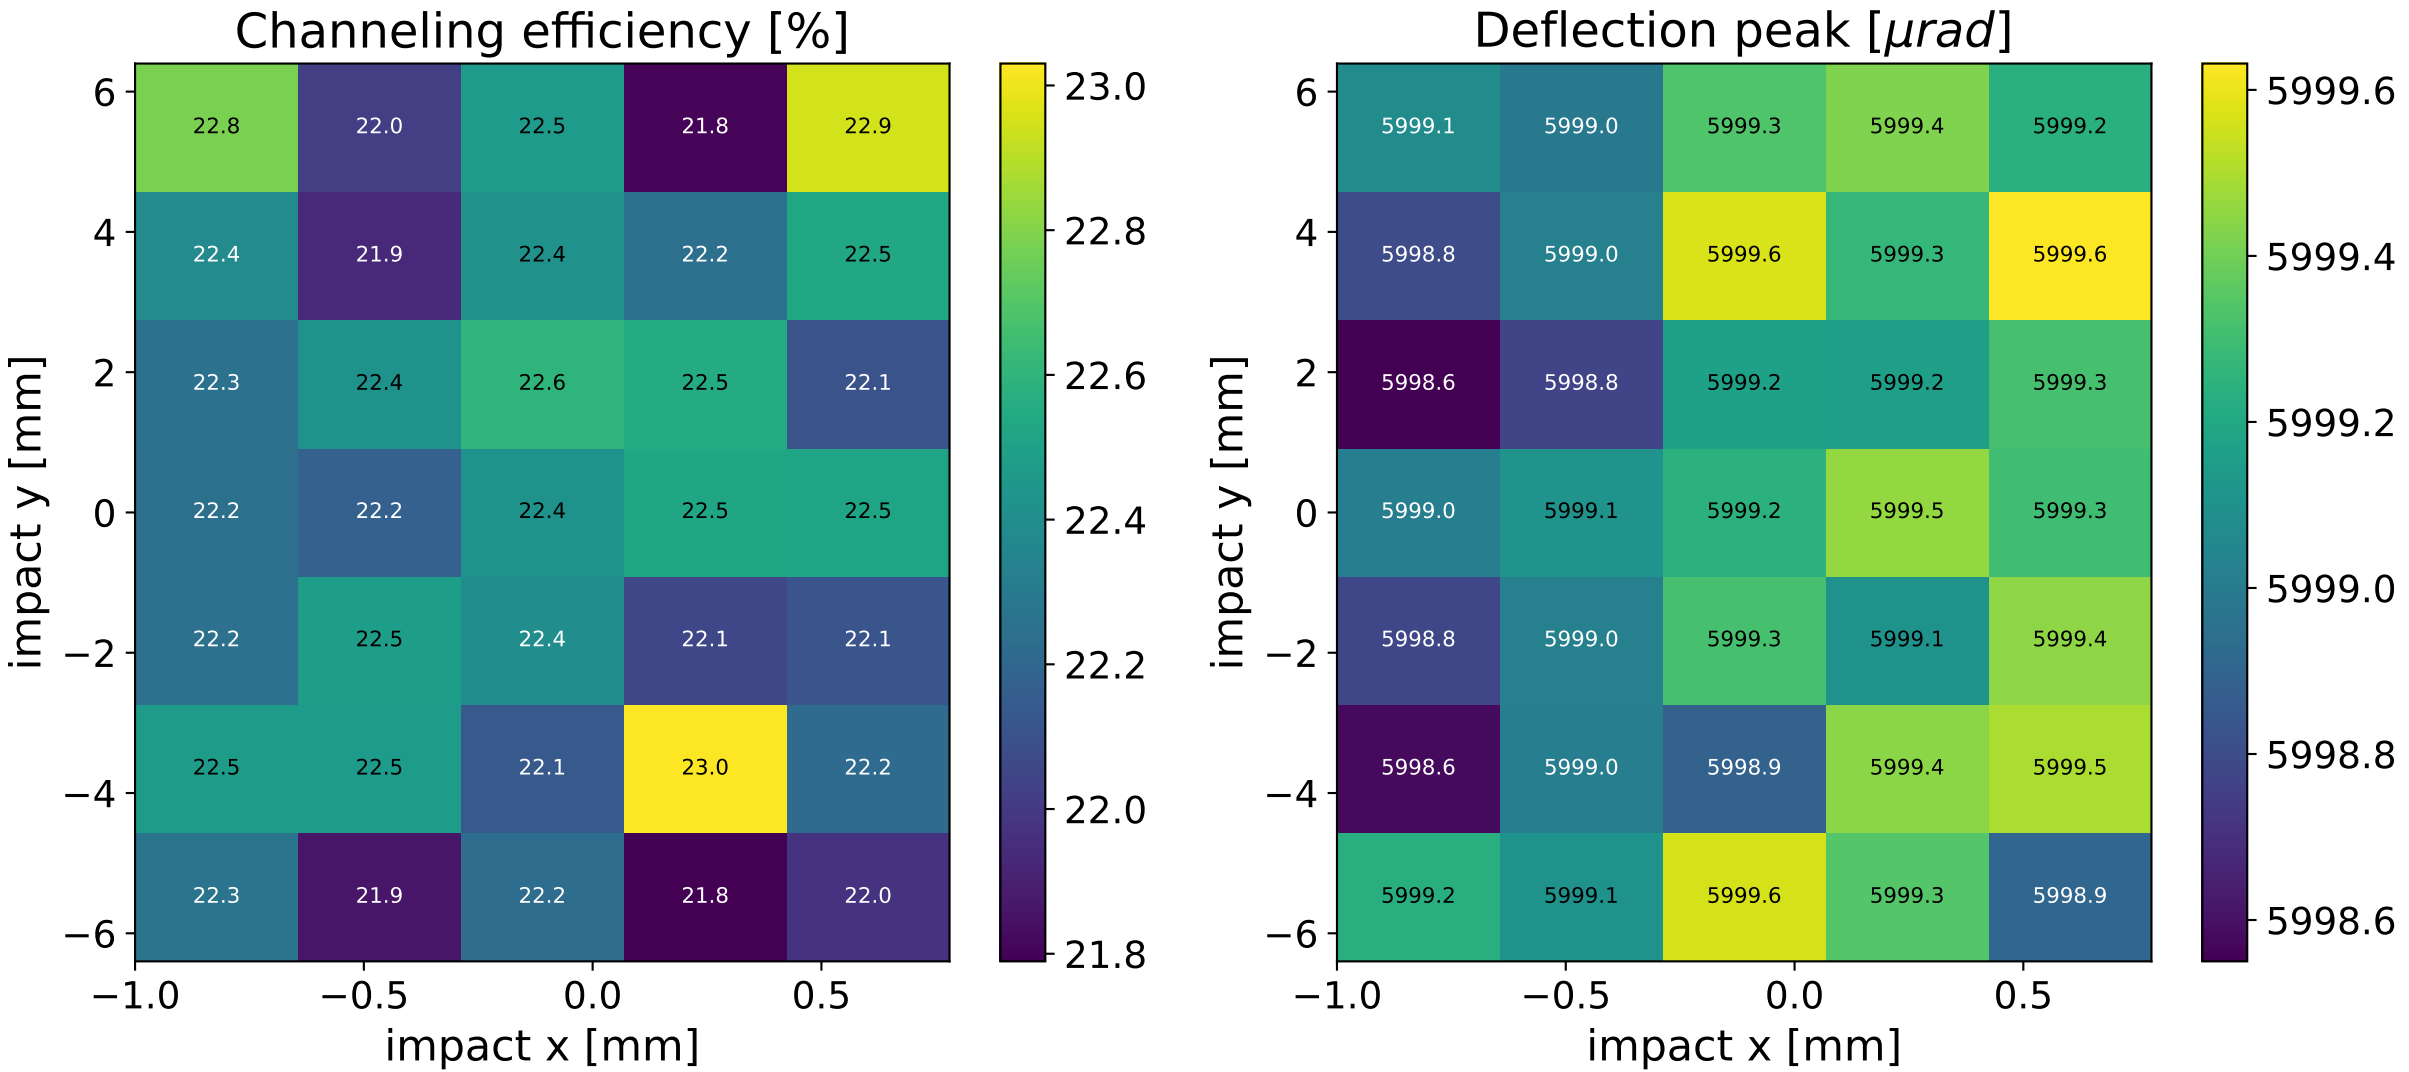
Channeling efficiency [%]
impact y [mm]
impact x [mm]
6
4
2
0
−2
−4
−6
−1.0
−0.5
0.0
0.5
22.8 22.0 22.5 21.8 22.9
22.4 21.9 22.4 22.2 22.5
22.3 22.4 22.6 22.5 22.1
22.2 22.2 22.4 22.5 22.5
22.2 22.5 22.4 22.1 22.1
22.5 22.5 22.1 23.0 22.2
22.3 21.9 22.2 21.8 22.0
23.0
22.8
22.6
22.4
22.2
22.0
21.8
Deflection peak [μrad]
impact y [mm]
impact x [mm]
5999.1 5999.0 5999.3 5999.4 5999.2
5998.8 5999.0 5999.6 5999.3 5999.6
5998.6 5998.8 5999.2 5999.2 5999.3
5999.0 5999.1 5999.2 5999.5 5999.3
5998.8 5999.0 5999.3 5999.1 5999.4
5998.6 5999.0 5998.9 5999.4 5999.5
5999.2 5999.1 5999.6 5999.3 5998.9
5999.6
5999.4
5999.2
5999.0
5998.8
5998.6