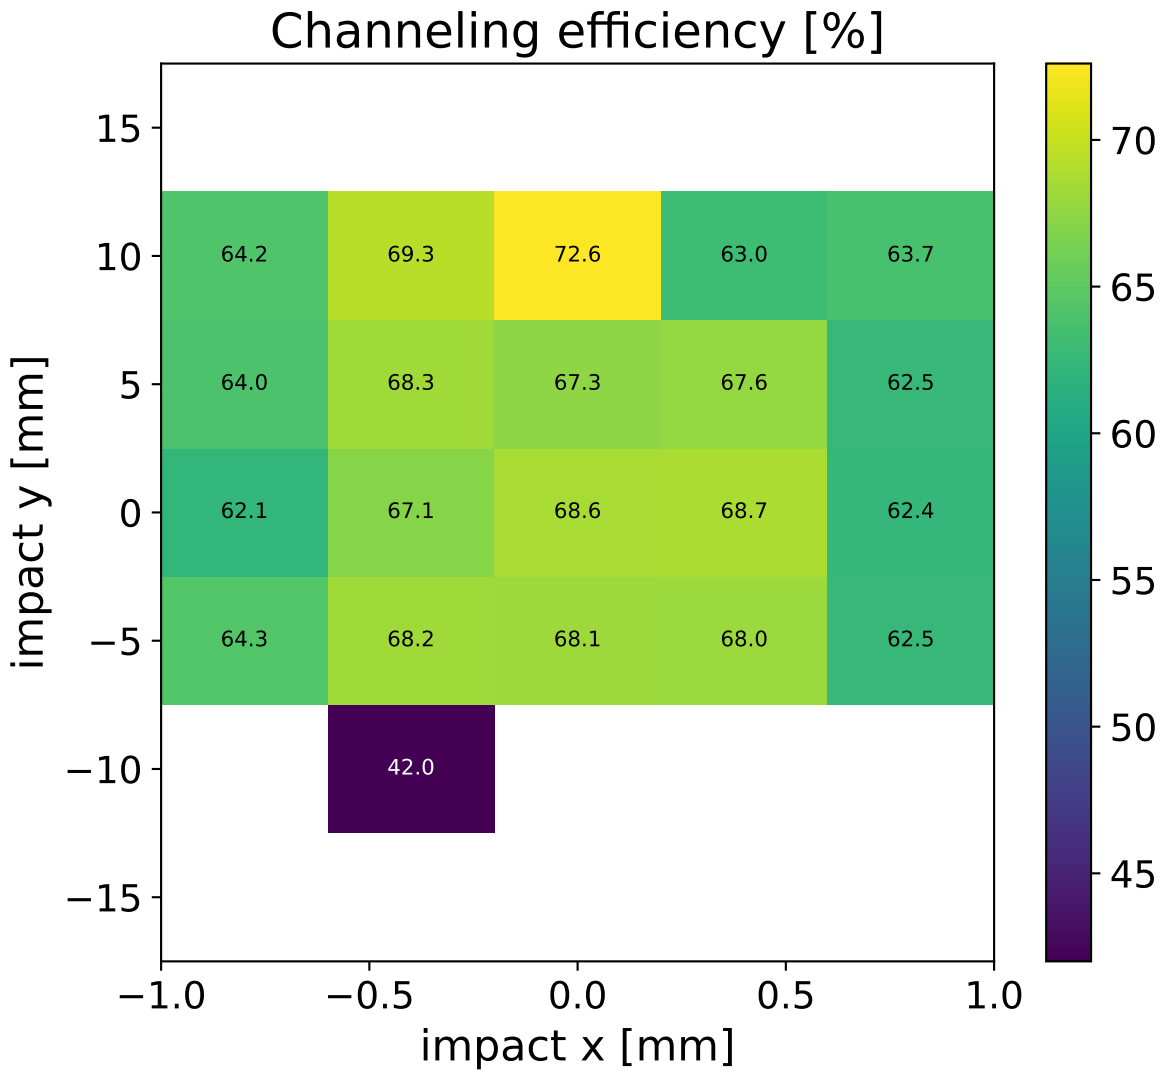
Channeling efficiency [%]
impact y [mm]
impact x [mm]
15
10
5
0
−5
−10
−15
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
64.2
69.3
72.6
63.0
63.7
64.0
68.3
67.3
67.6
62.5
62.1
67.1
68.6
68.7
62.4
64.3
68.2
68.1
68.0
62.5
42.0
70
65
60
55
50
45

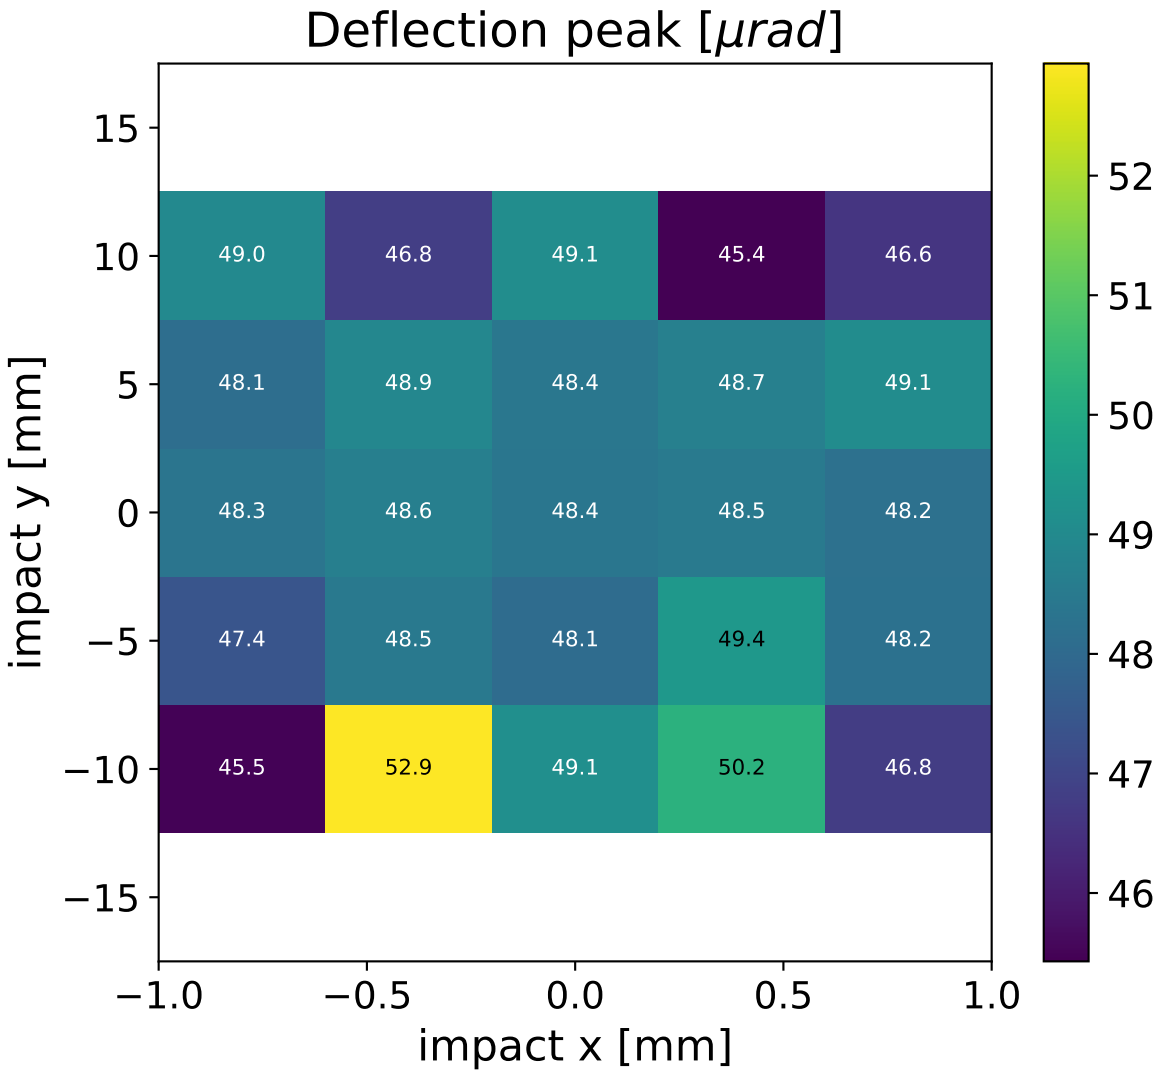
Deflection peak [μrad]
impact y [mm]
impact x [mm]
15
10
5
0
−5
−10
−15
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
49.0
46.8
49.1
45.4
46.6
48.1
48.9
48.4
48.7
49.1
48.3
48.6
48.4
48.5
48.2
47.4
48.5
48.1
49.4
48.2
45.5
52.9
49.1
50.2
46.8
52
51
50
49
48
47
46