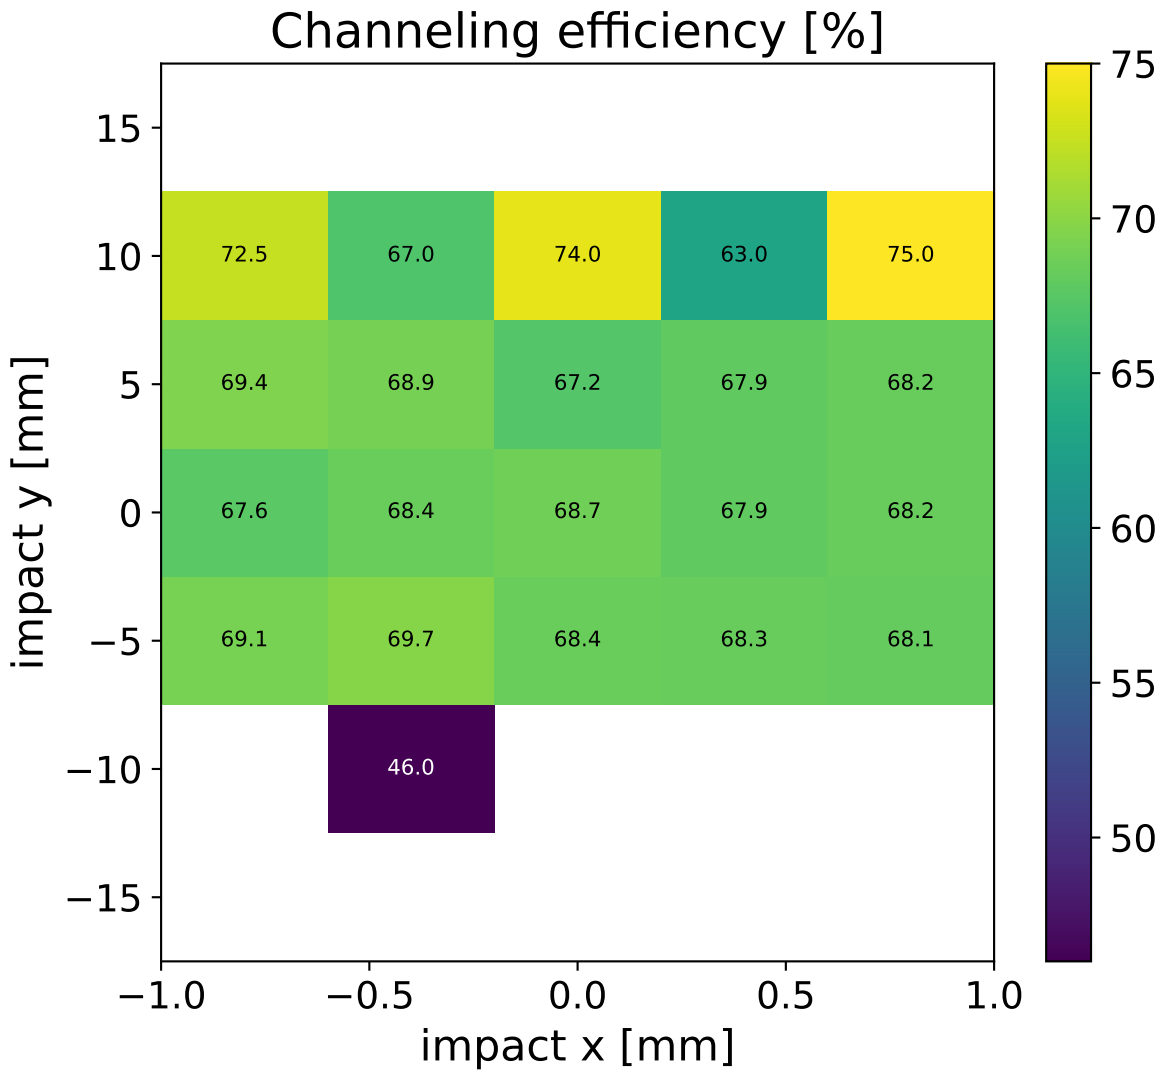
Channeling efficiency [%]
impact y [mm]
impact x [mm]
15
10
5
0
−5
−10
−15
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
72.5
67.0
74.0
63.0
75.0
69.4
68.9
67.2
67.9
68.2
67.6
68.4
68.7
67.9
68.2
69.1
69.7
68.4
68.3
68.1
46.0
75
70
65
60
55
50

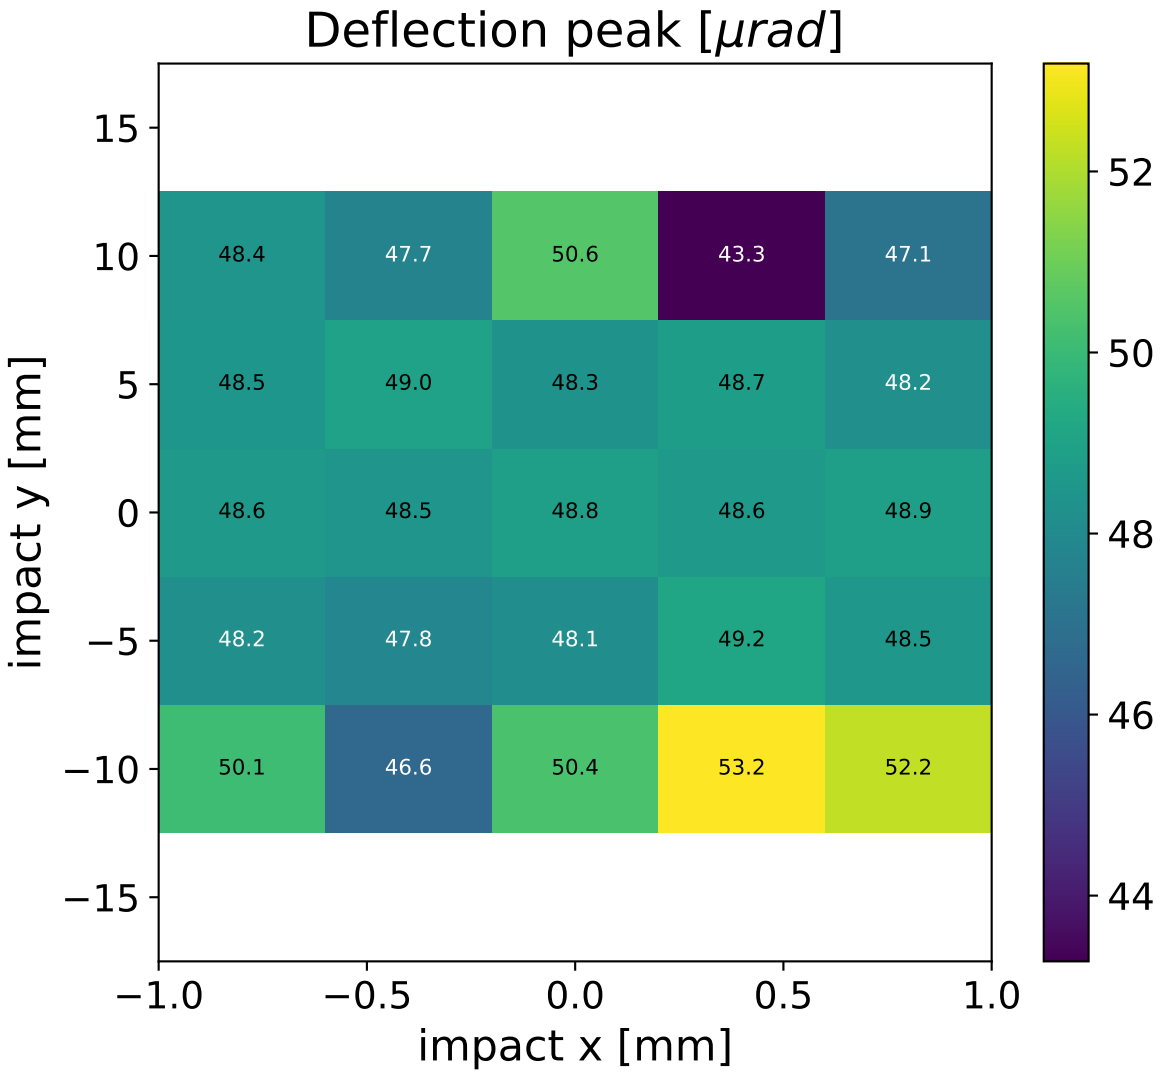
Deflection peak [μrad]
impact y [mm]
impact x [mm]
15
10
5
0
−5
−10
−15
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
48.4
47.7
50.6
43.3
47.1
48.5
49.0
48.3
48.7
48.2
48.6
48.5
48.8
48.6
48.9
48.2
47.8
48.1
49.2
48.5
50.1
46.6
50.4
53.2
52.2
52
50
48
46
44