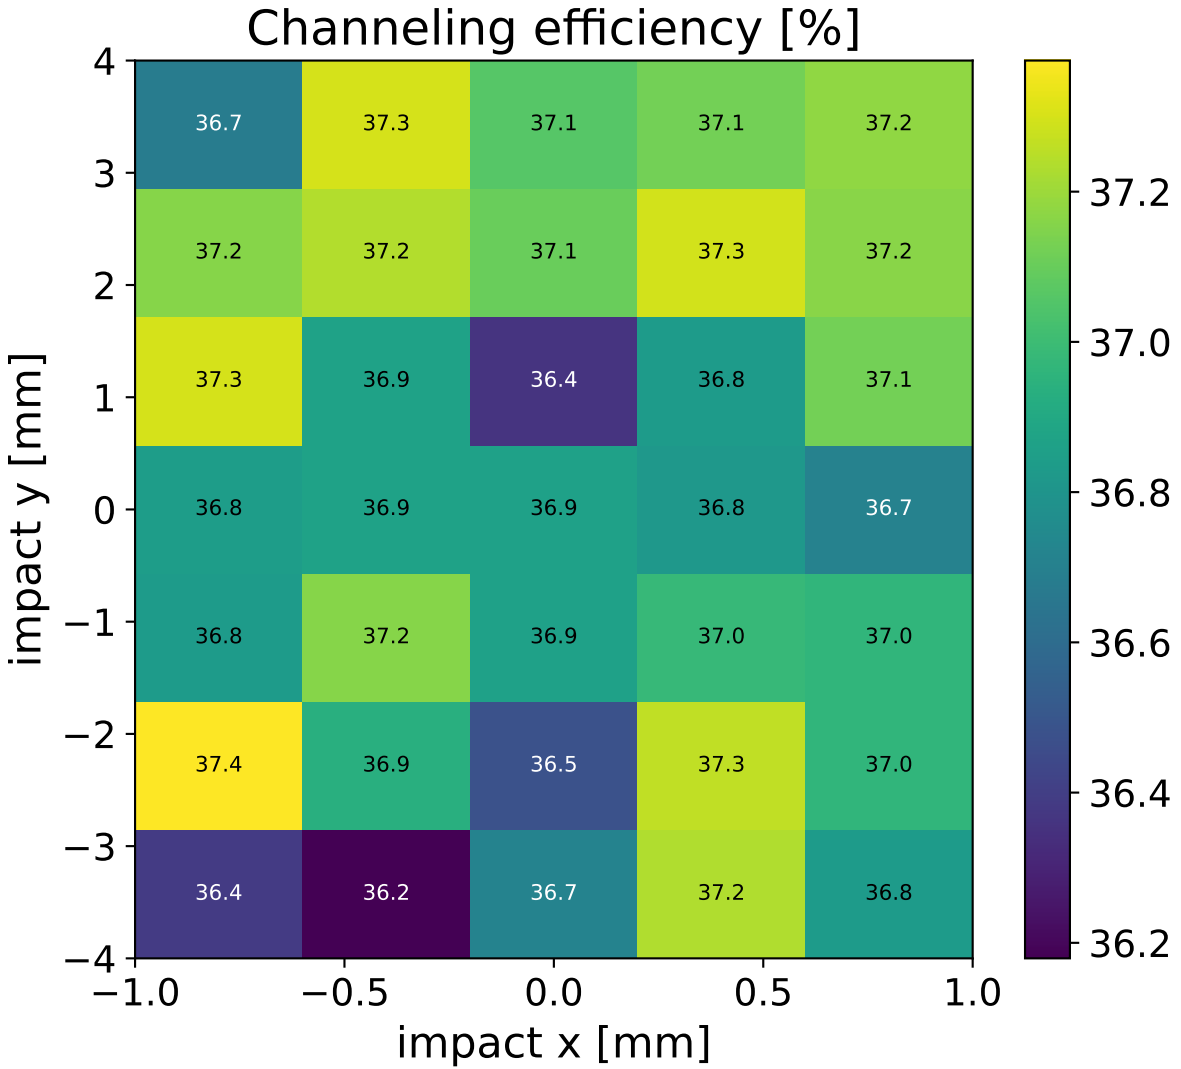
Channeling efficiency [%]
impact y [mm]
impact x [mm]
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
−4
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
36.7 37.3 37.1 37.1 37.2
37.2 37.2 37.1 37.3 37.2
37.3 36.9 36.4 36.8 37.1
36.8 36.9 36.9 36.8 36.7
36.8 37.2 36.9 37.0 37.0
37.4 36.9 36.5 37.3 37.0
36.4 36.2 36.7 37.2 36.8
37.2
37.0
36.8
36.6
36.4
36.2

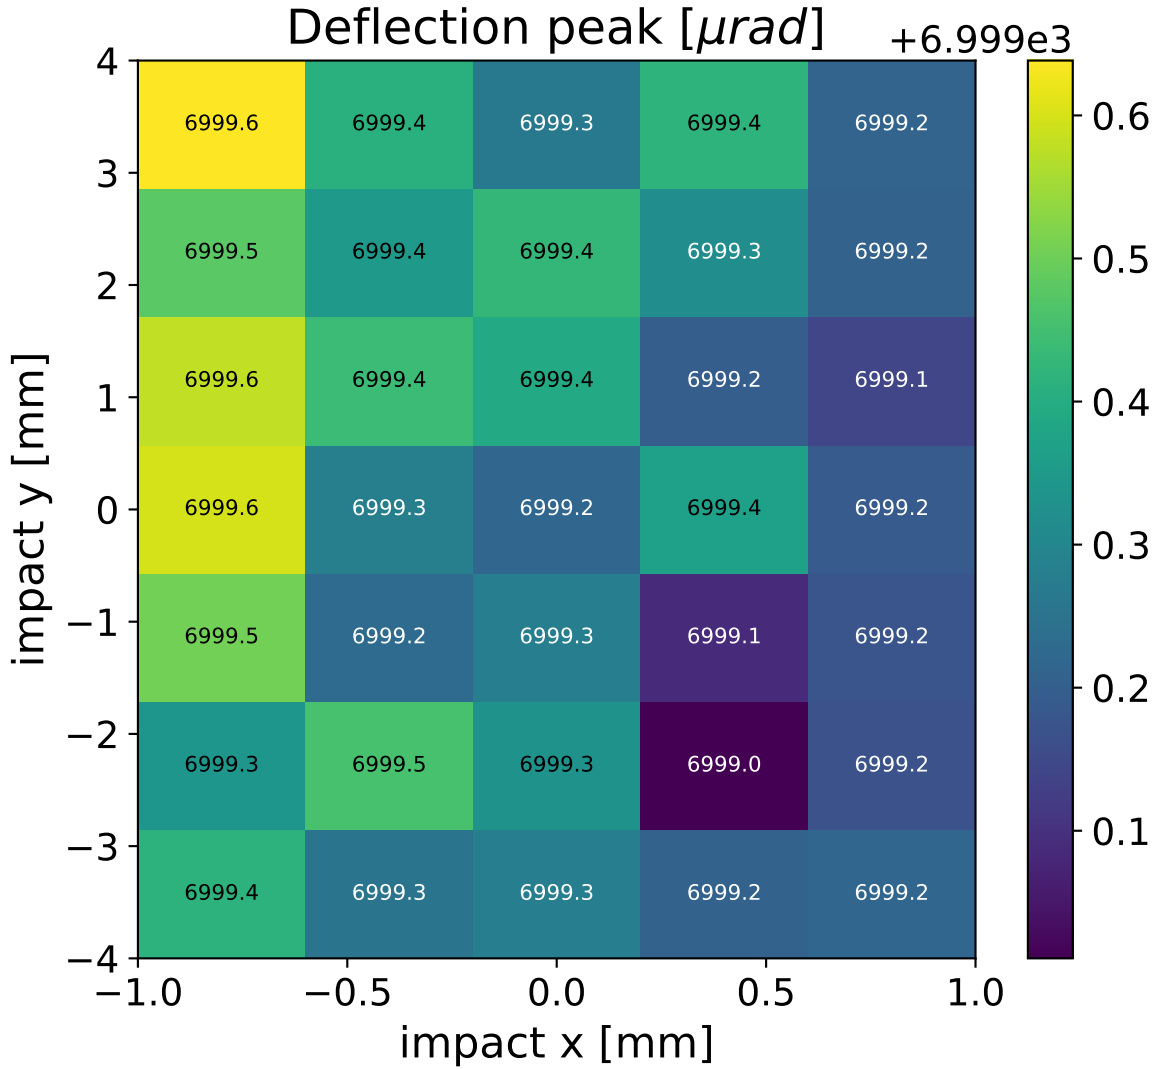
Deflection peak [μrad]
+6.999e3
impact y [mm]
impact x [mm]
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
−4
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
6999.6 6999.4 6999.3 6999.4 6999.2
6999.5 6999.4 6999.4 6999.3 6999.2
6999.6 6999.4 6999.4 6999.2 6999.1
6999.6 6999.3 6999.2 6999.4 6999.2
6999.5 6999.2 6999.3 6999.1 6999.2
6999.3 6999.5 6999.3 6999.0 6999.2
6999.4 6999.3 6999.3 6999.2 6999.2
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1