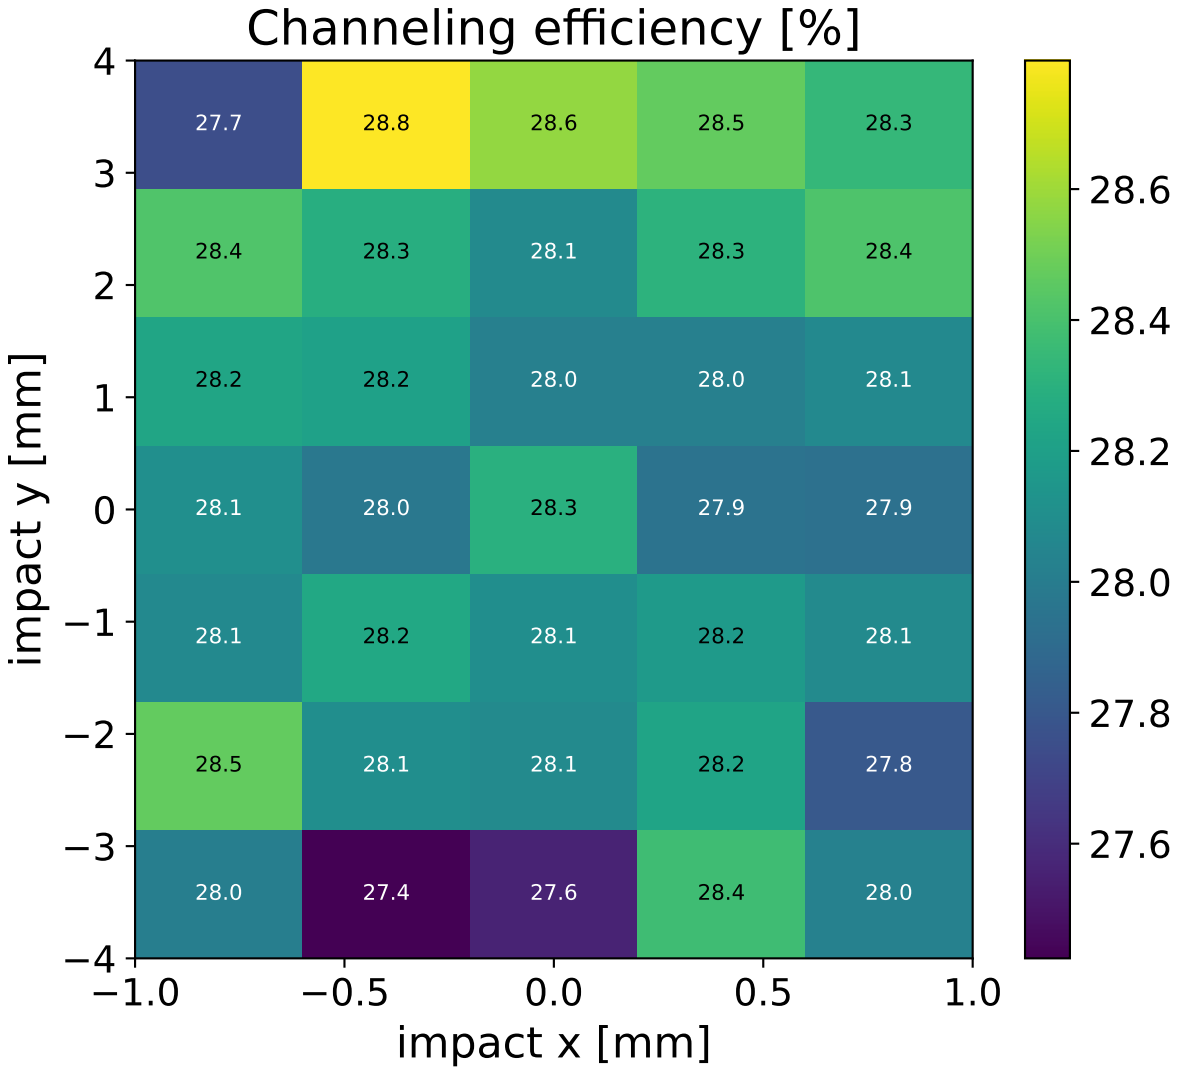
Channeling efficiency [%]
impact y [mm]
impact x [mm]
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
−4
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
27.7 28.8 28.6 28.5 28.3
28.4 28.3 28.1 28.3 28.4
28.2 28.2 28.0 28.0 28.1
28.1 28.0 28.3 27.9 27.9
28.1 28.2 28.1 28.2 28.1
28.5 28.1 28.1 28.2 27.8
28.0 27.4 27.6 28.4 28.0
28.6
28.4
28.2
28.0
27.8
27.6

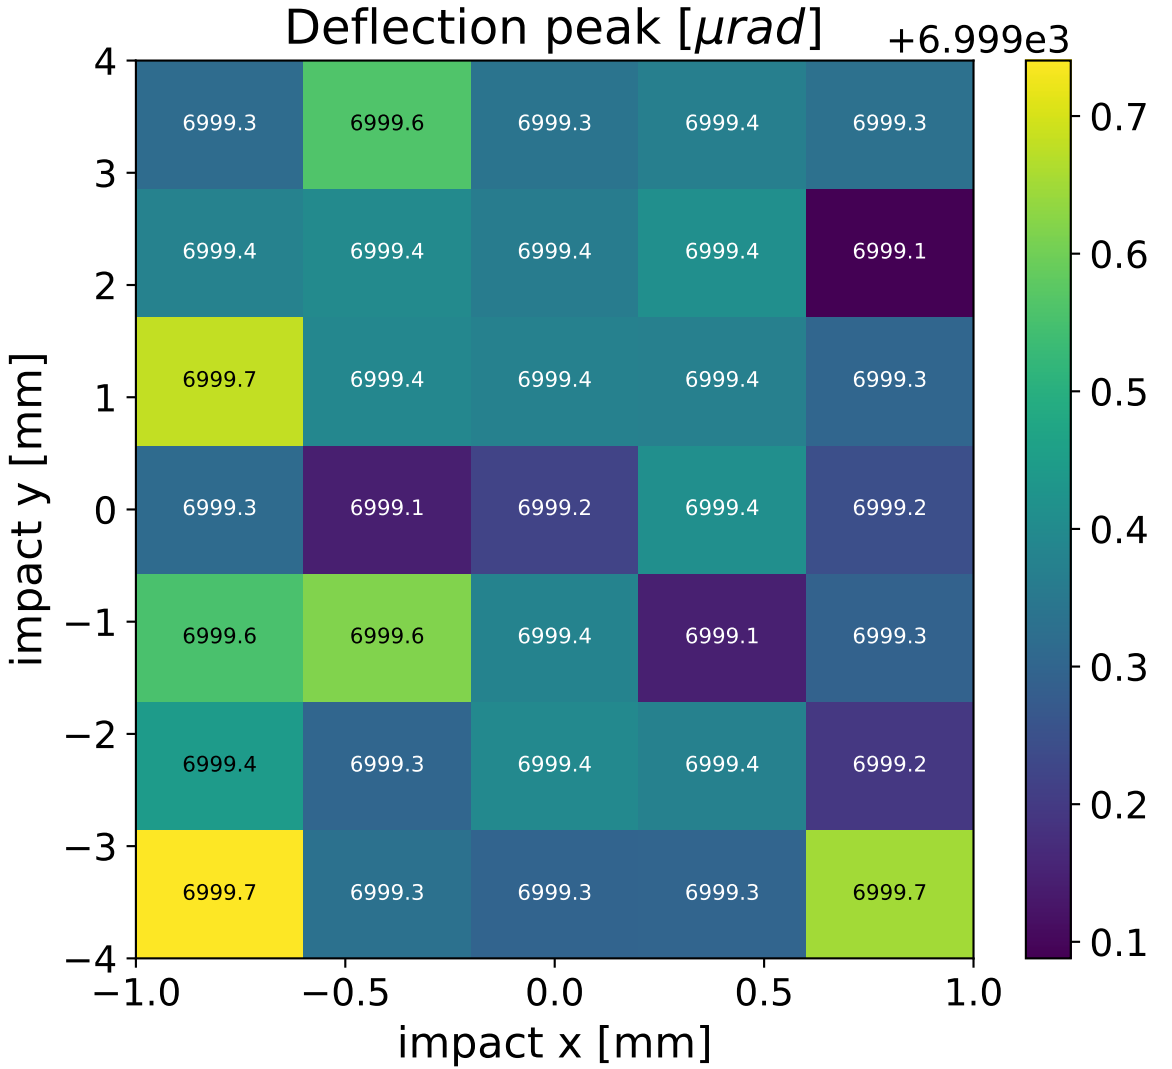
Deflection peak [μrad]
+6.999e3
impact y [mm]
impact x [mm]
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
−4
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
6999.3 6999.6 6999.3 6999.4 6999.3
6999.4 6999.4 6999.4 6999.4 6999.1
6999.7 6999.4 6999.4 6999.4 6999.3
6999.3 6999.1 6999.2 6999.4 6999.2
6999.6 6999.6 6999.4 6999.1 6999.3
6999.4 6999.3 6999.4 6999.4 6999.2
6999.7 6999.3 6999.3 6999.3 6999.7
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1