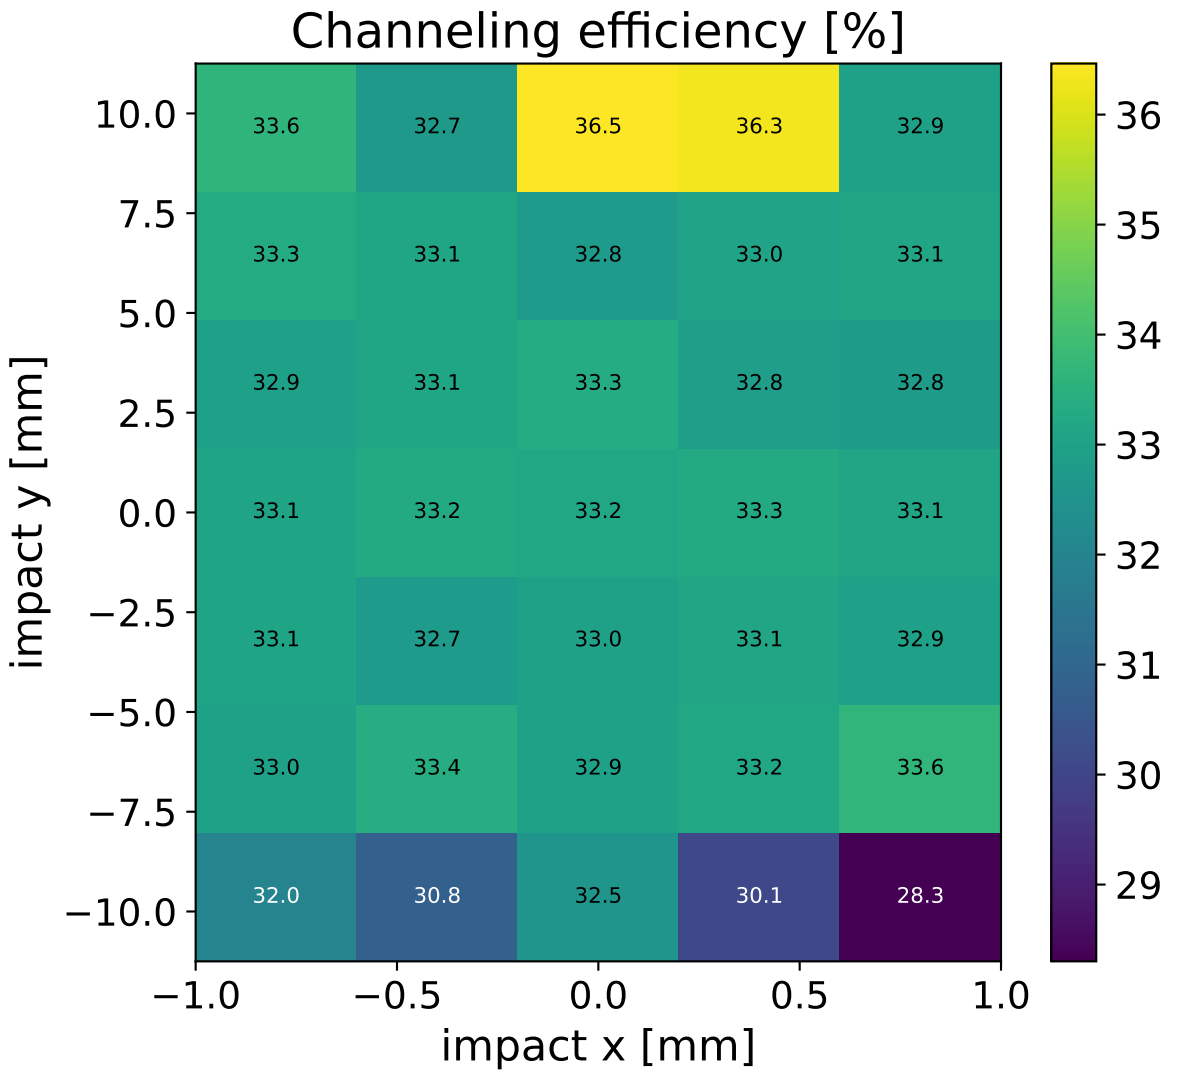
Channeling efficiency [%]
impact y [mm]
impact x [mm]
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−10.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
33.6 32.7 36.5 36.3 32.9
33.3 33.1 32.8 33.0 33.1
32.9 33.1 33.3 32.8 32.8
33.1 33.2 33.2 33.3 33.1
33.1 32.7 33.0 33.1 32.9
33.0 33.4 32.9 33.2 33.6
32.0 30.8 32.5 30.1 28.3
36
35
34
33
32
31
30
29

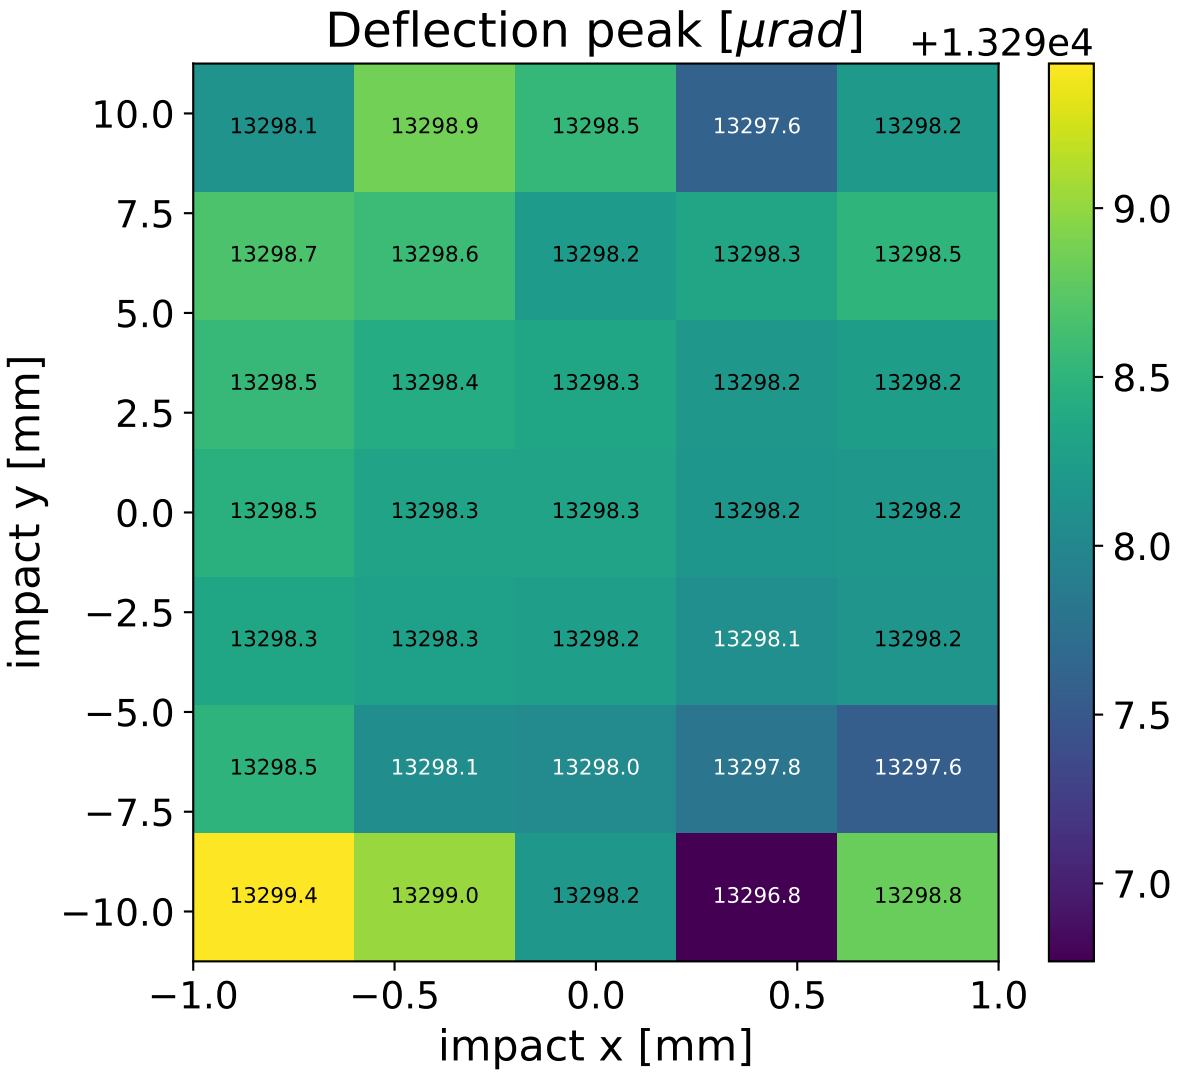
Deflection peak [μrad]
+1.329e4
impact y [mm]
impact x [mm]
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−10.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
13298.1 13298.9 13298.5 13297.6 13298.2
13298.7 13298.6 13298.2 13298.3 13298.5
13298.5 13298.4 13298.3 13298.2 13298.2
13298.5 13298.3 13298.3 13298.2 13298.2
13298.3 13298.3 13298.2 13298.1 13298.2
13298.5 13298.1 13298.0 13297.8 13297.6
13299.4 13299.0 13298.2 13296.8 13298.8
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0