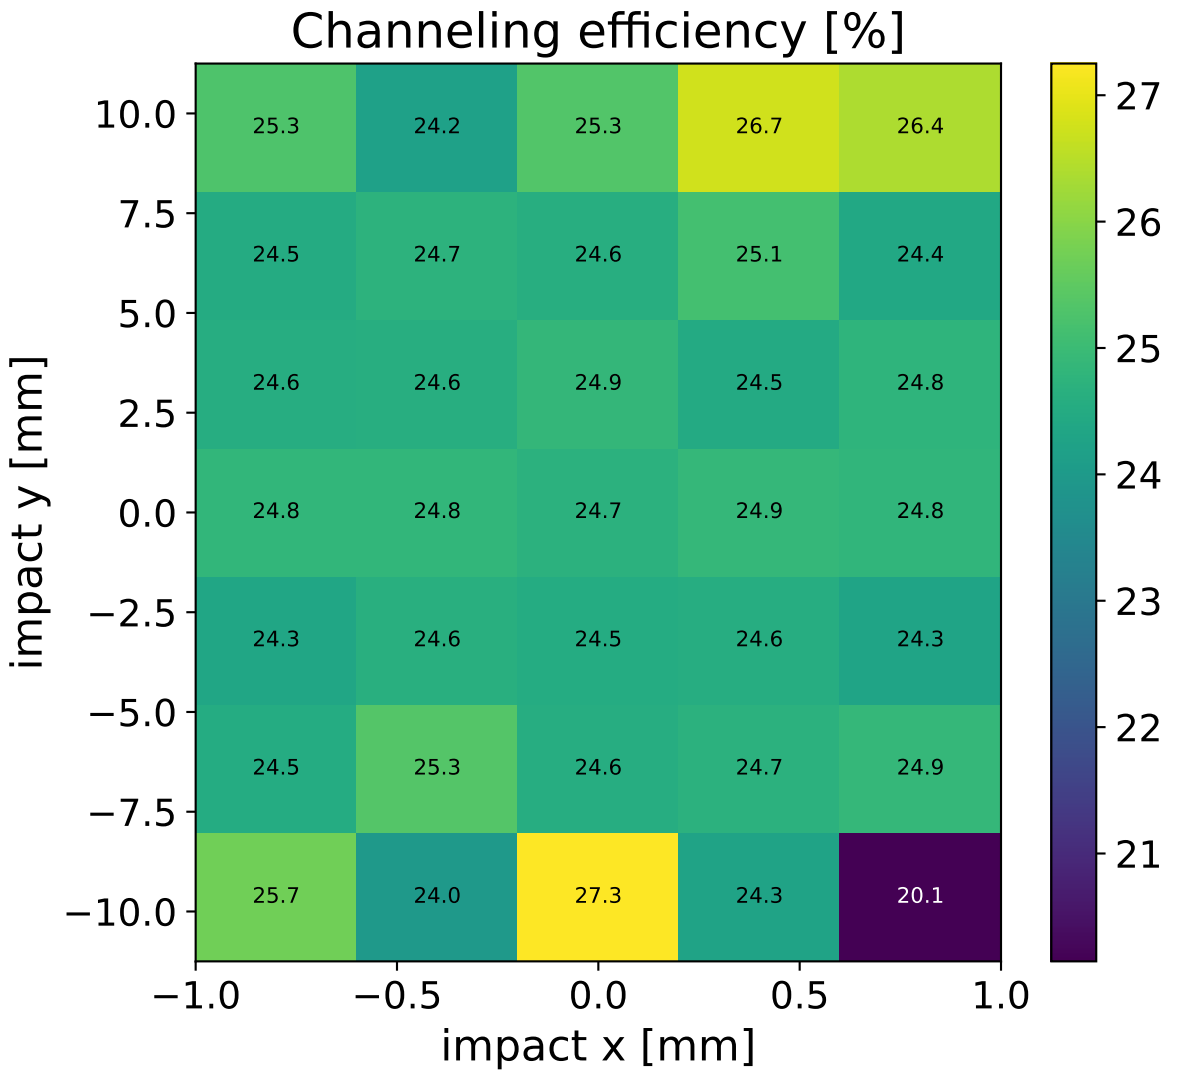
Channeling efficiency [%]
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−10.0
impact y [mm]
25.3 24.2 25.3 26.7 26.4
24.5 24.7 24.6 25.1 24.4
24.6 24.6 24.9 24.5 24.8
24.8 24.8 24.7 24.9 24.8
24.3 24.6 24.5 24.6 24.3
24.5 25.3 24.6 24.7 24.9
25.7 24.0 27.3 24.3 20.1
−1.0 −0.5 0.0 0.5 1.0
impact x [mm]
27 26 25 24 23 22 21

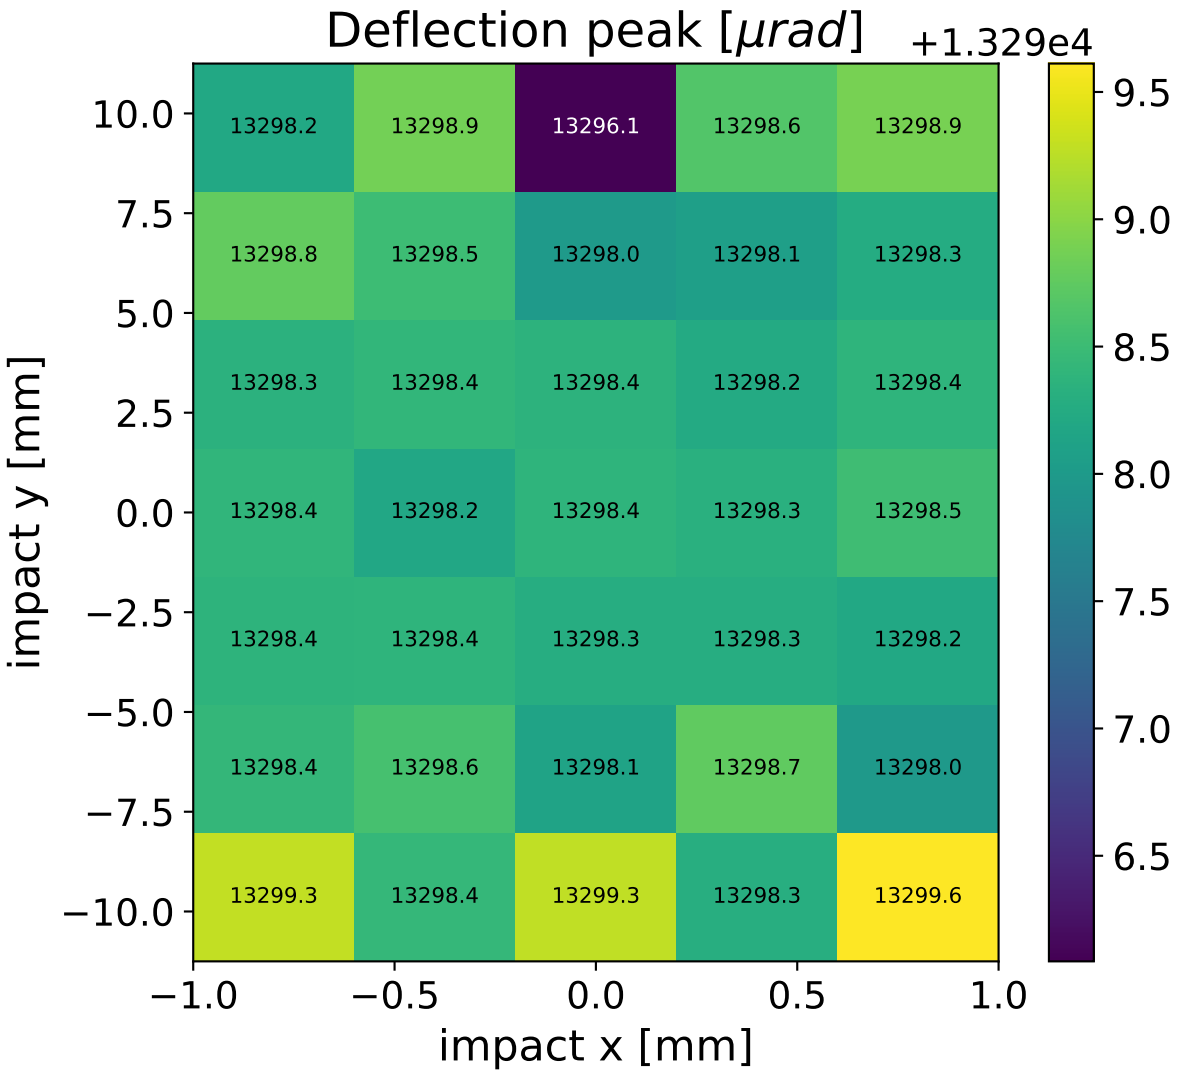
Deflection peak [μrad]
+1.329e4
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−10.0
impact y [mm]
13298.2 13298.9 13296.1 13298.6 13298.9
13298.8 13298.5 13298.0 13298.1 13298.3
13298.3 13298.4 13298.4 13298.2 13298.4
13298.4 13298.2 13298.4 13298.3 13298.5
13298.4 13298.4 13298.3 13298.3 13298.2
13298.4 13298.6 13298.1 13298.7 13298.0
13299.3 13298.4 13299.3 13298.3 13299.6
−1.0 −0.5 0.0 0.5 1.0
impact x [mm]
9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5