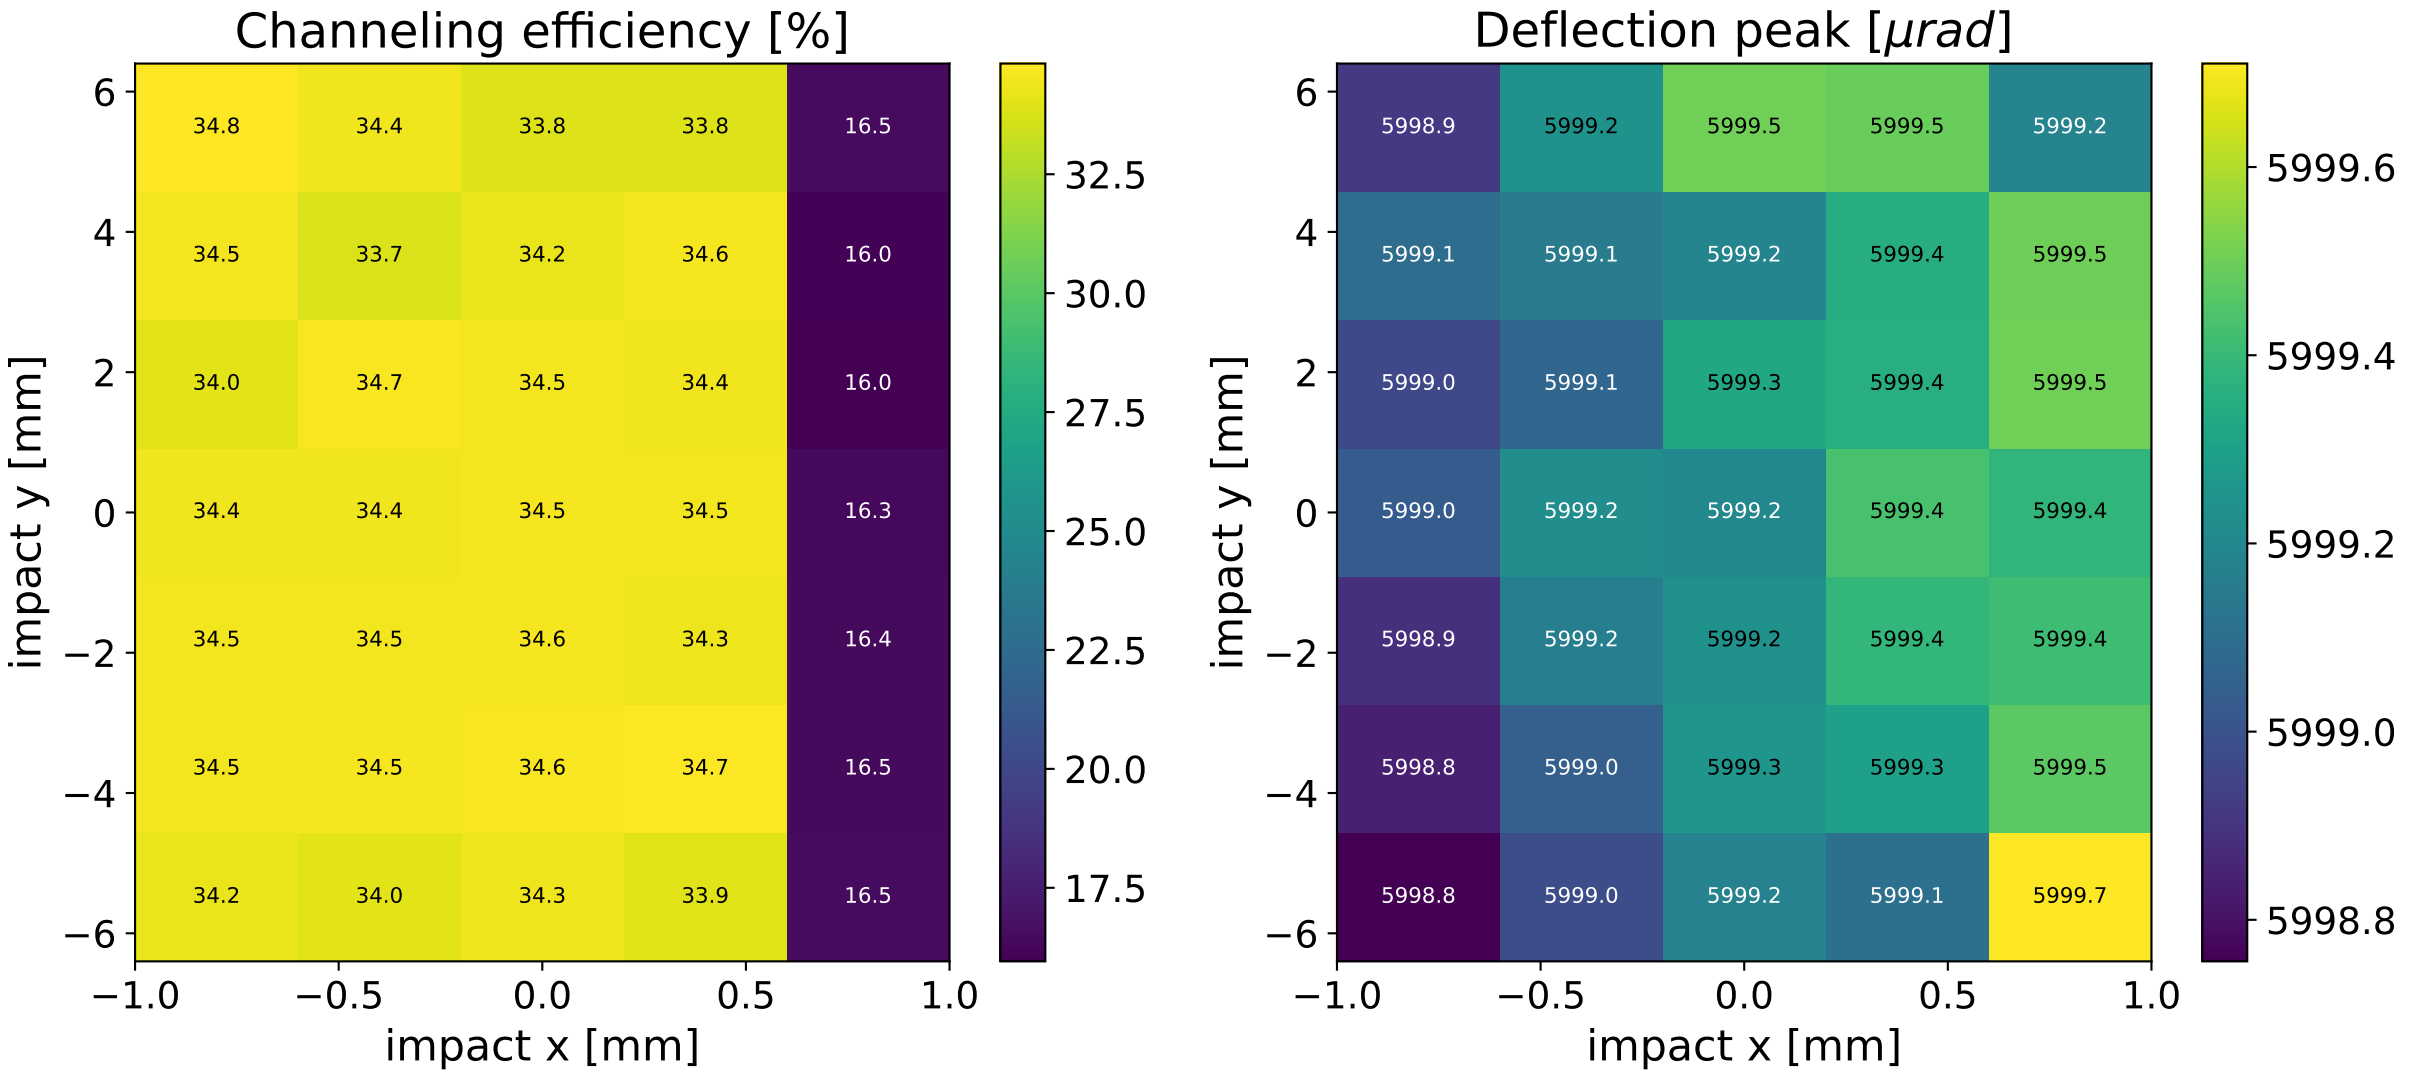
Channeling efficiency [%]
impact y [mm]
impact x [mm]
6
4
2
0
−2
−4
−6
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
34.8 34.4 33.8 33.8 16.5
34.5 33.7 34.2 34.6 16.0
34.0 34.7 34.5 34.4 16.0
34.4 34.4 34.5 34.5 16.3
34.5 34.5 34.6 34.3 16.4
34.5 34.5 34.6 34.7 16.5
34.2 34.0 34.3 33.9 16.5
32.5
30.0
27.5
25.0
22.5
20.0
17.5
Deflection peak [μrad]
impact y [mm]
impact x [mm]
5998.9 5999.2 5999.5 5999.5 5999.2
5999.1 5999.1 5999.2 5999.4 5999.5
5999.0 5999.1 5999.3 5999.4 5999.5
5999.0 5999.2 5999.2 5999.4 5999.4
5998.9 5999.2 5999.2 5999.4 5999.4
5998.8 5999.0 5999.3 5999.3 5999.5
5998.8 5999.0 5999.2 5999.1 5999.7
5999.6
5999.4
5999.2
5999.0
5998.8