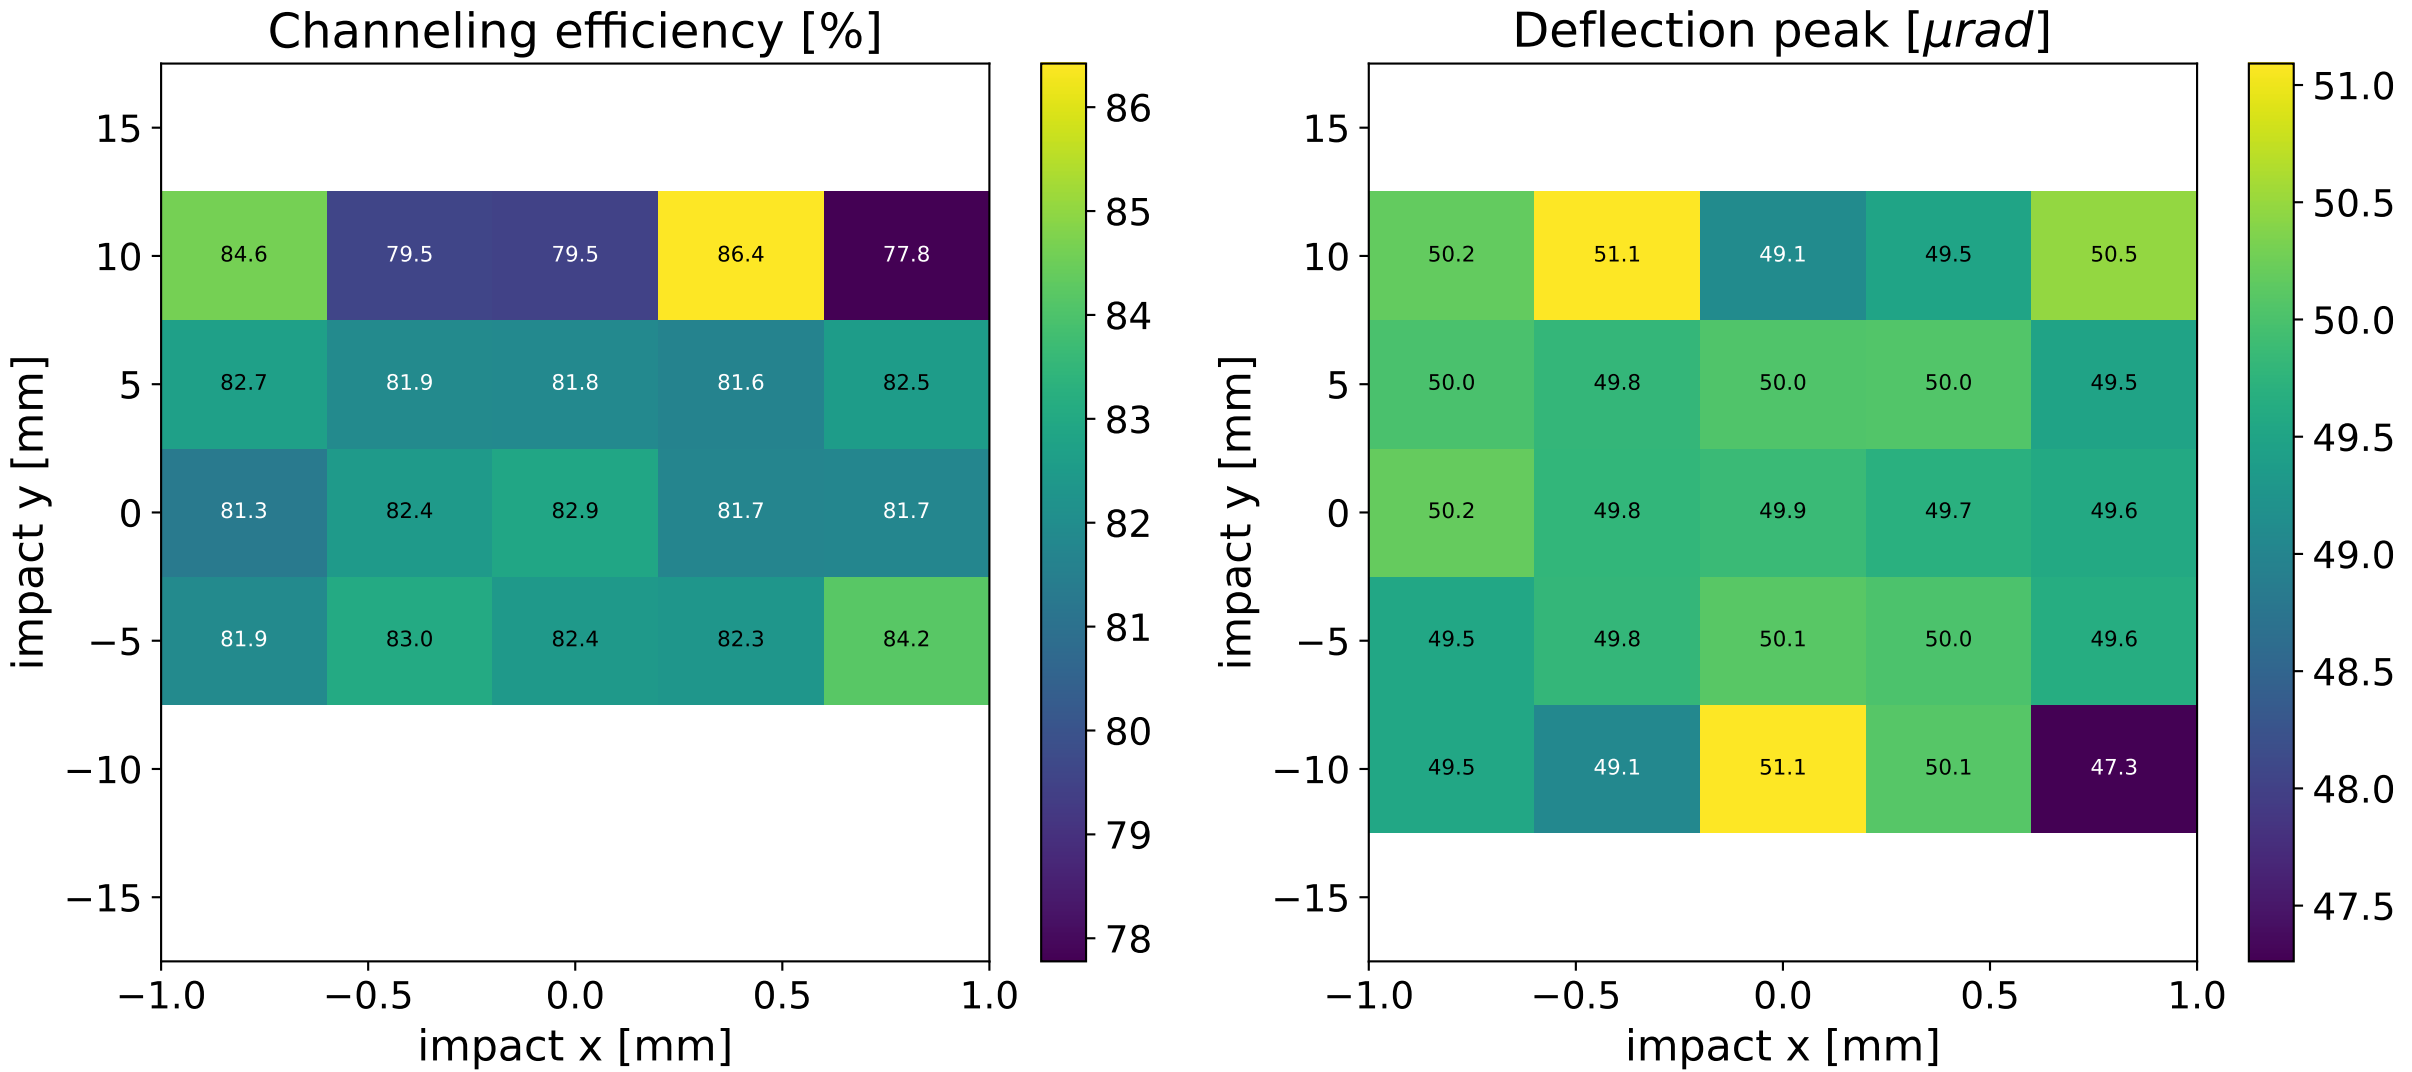
Channeling efficiency [%]
impact y [mm]
impact x [mm]
15
10
5
0
−5
−10
−15
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
84.6
79.5
79.5
86.4
77.8
82.7
81.9
81.8
81.6
82.5
81.3
82.4
82.9
81.7
81.7
81.9
83.0
82.4
82.3
84.2
86
85
84
83
82
81
80
79
78
Deflection peak [μrad]
impact y [mm]
impact x [mm]
50.2
51.1
49.1
49.5
50.5
50.0
49.8
50.0
50.0
49.5
50.2
49.8
49.9
49.7
49.6
49.5
49.8
50.1
50.0
49.6
49.5
49.1
51.1
50.1
47.3
51.0
50.5
50.0
49.5
49.0
48.5
48.0
47.5