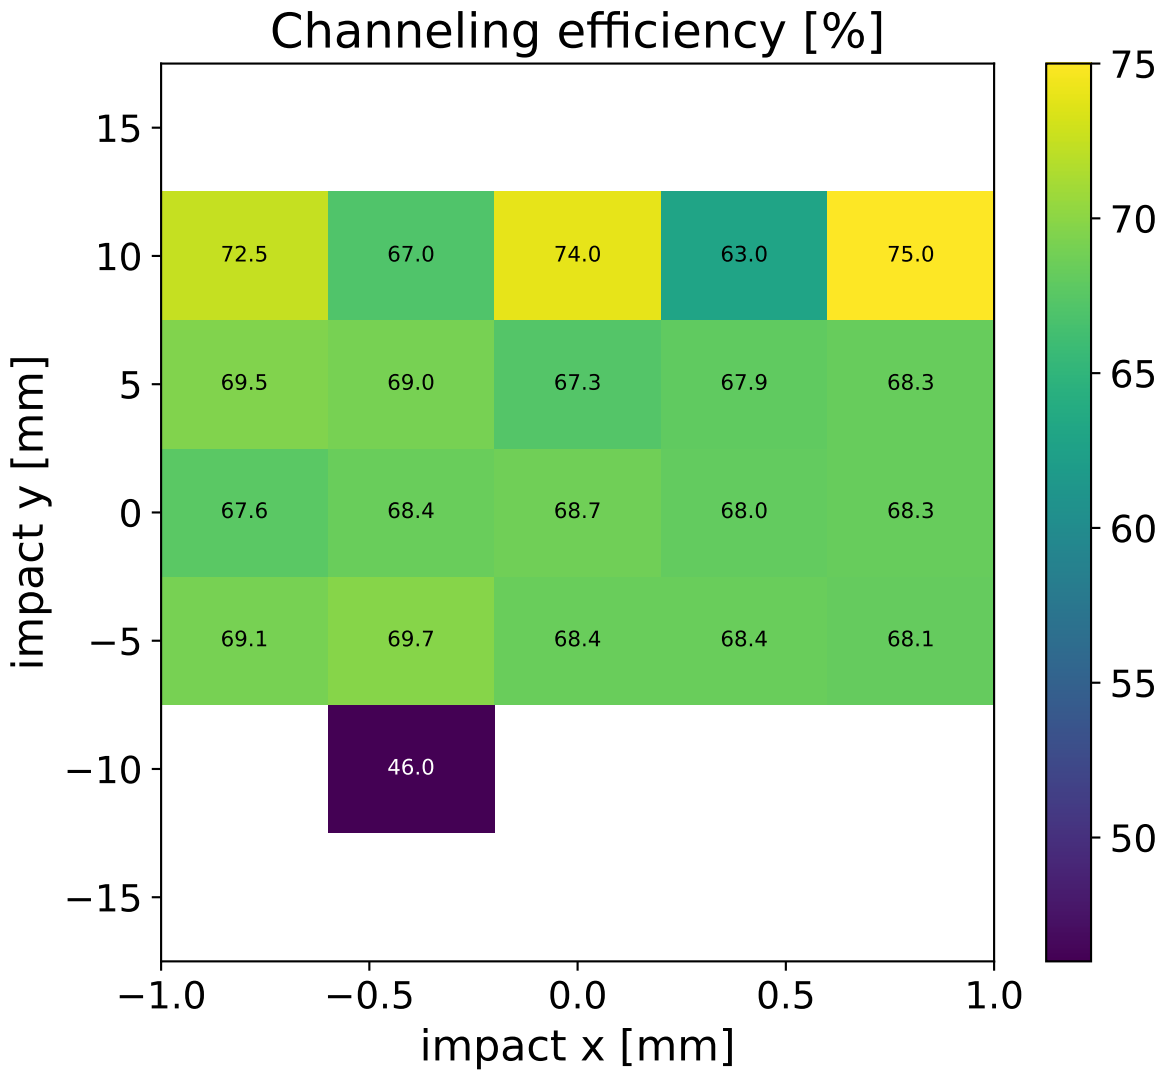
Channeling efficiency [%]
impact y [mm]
impact x [mm]
15
10
5
0
−5
−10
−15
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
72.5
67.0
74.0
63.0
75.0
69.5
69.0
67.3
67.9
68.3
67.6
68.4
68.7
68.0
68.3
69.1
69.7
68.4
68.4
68.1
46.0
75
70
65
60
55
50

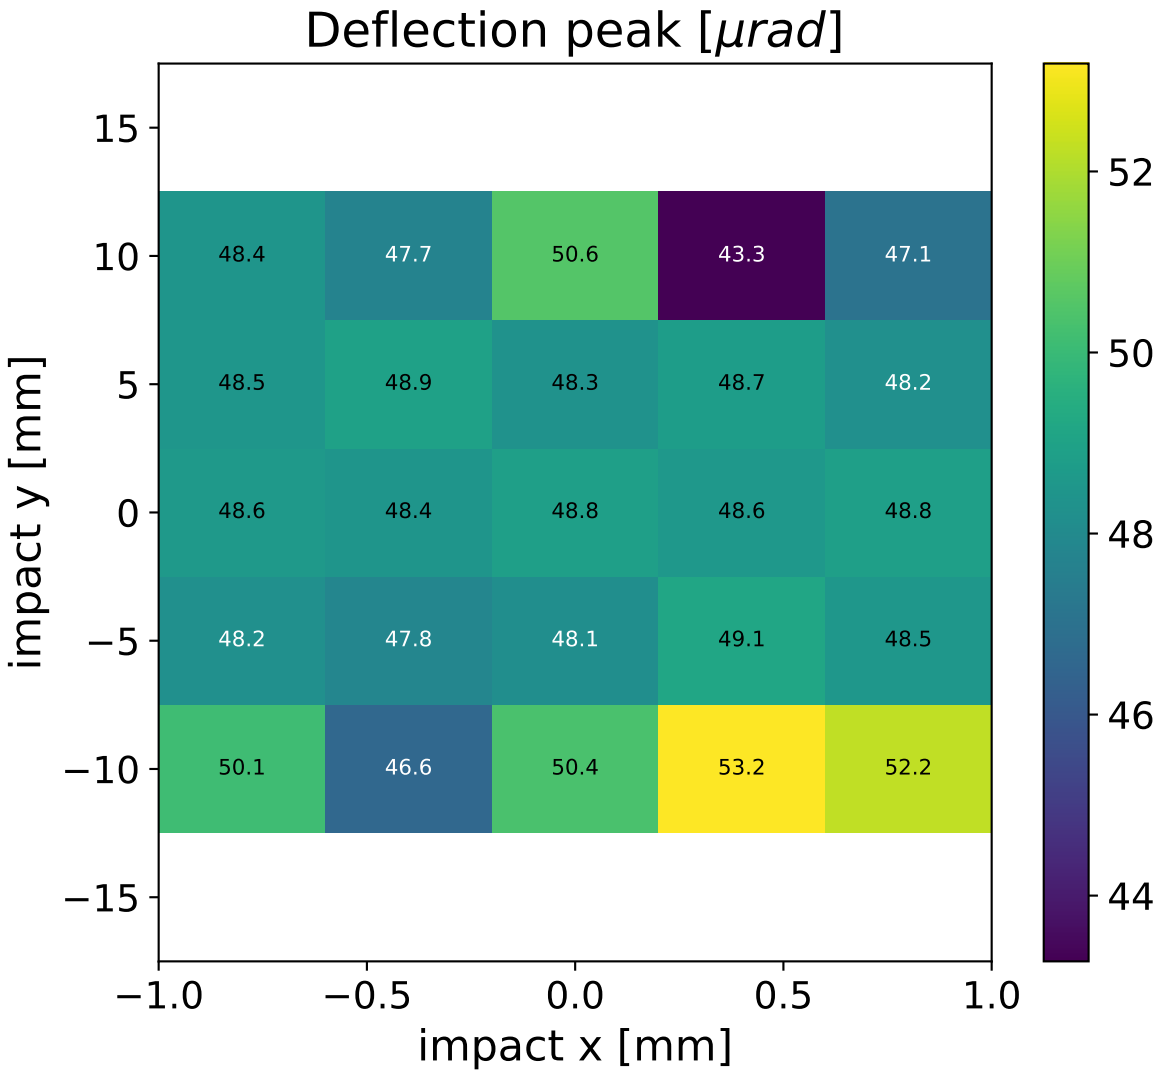
Deflection peak [μrad]
impact y [mm]
impact x [mm]
15
10
5
0
−5
−10
−15
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
48.4
47.7
50.6
43.3
47.1
48.5
48.9
48.3
48.7
48.2
48.6
48.4
48.8
48.6
48.8
48.2
47.8
48.1
49.1
48.5
50.1
46.6
50.4
53.2
52.2
52
50
48
46
44