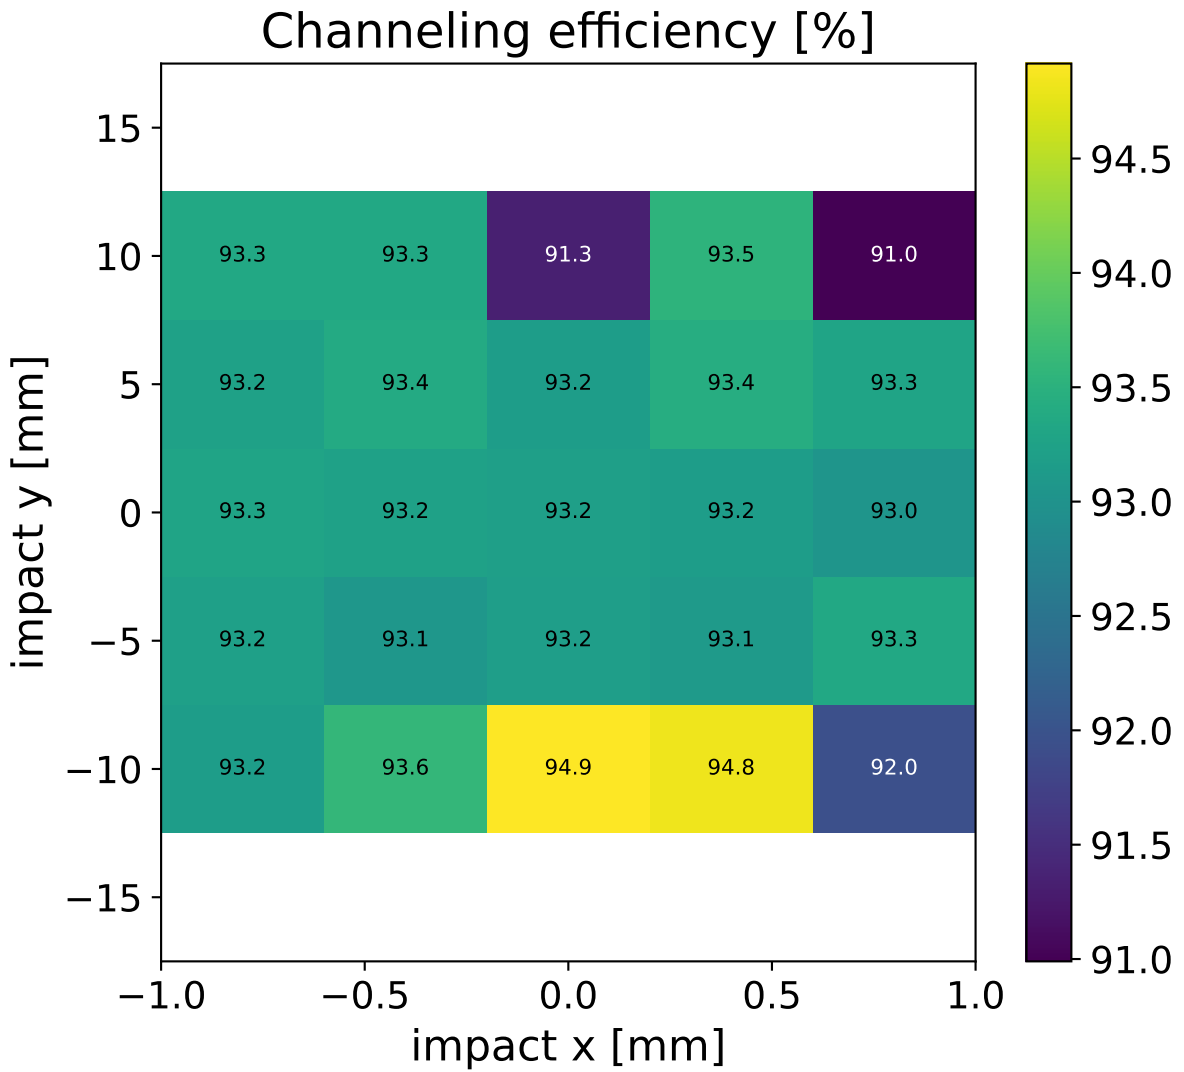
Channeling efficiency [%]
impact y [mm]
impact x [mm]
15
10
5
0
−5
−10
−15
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
93.3 93.3 91.3 93.5 91.0
93.2 93.4 93.2 93.4 93.3
93.3 93.2 93.2 93.2 93.0
93.2 93.1 93.2 93.1 93.3
93.2 93.6 94.9 94.8 92.0
94.5
94.0
93.5
93.0
92.5
92.0
91.5
91.0

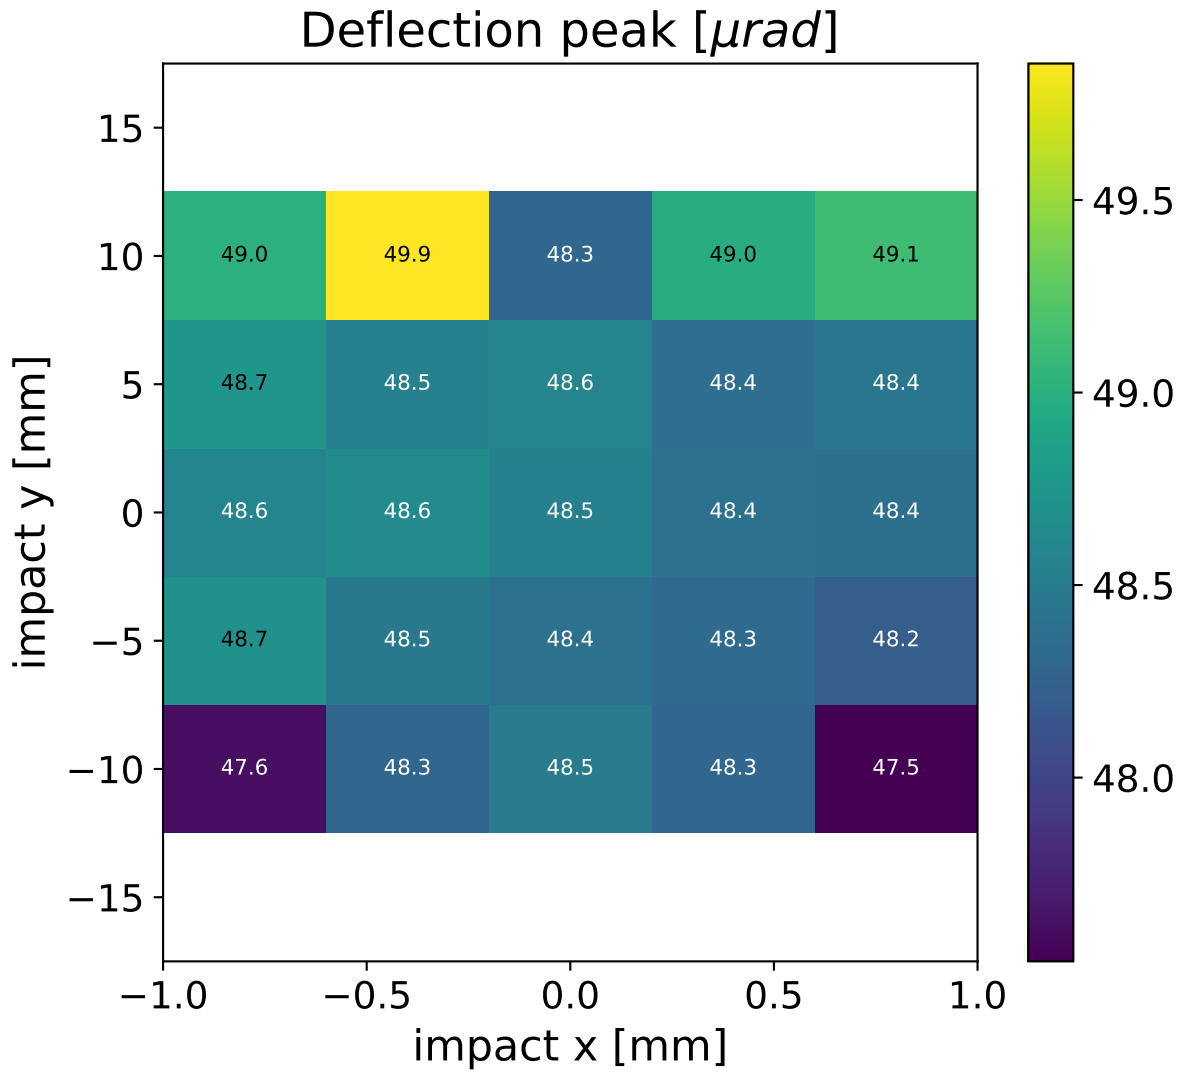
Deflection peak [μrad]
impact y [mm]
impact x [mm]
15
10
5
0
−5
−10
−15
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
49.0 49.9 48.3 49.0 49.1
48.7 48.5 48.6 48.4 48.4
48.6 48.6 48.5 48.4 48.4
48.7 48.5 48.4 48.3 48.2
47.6 48.3 48.5 48.3 47.5
49.5
49.0
48.5
48.0