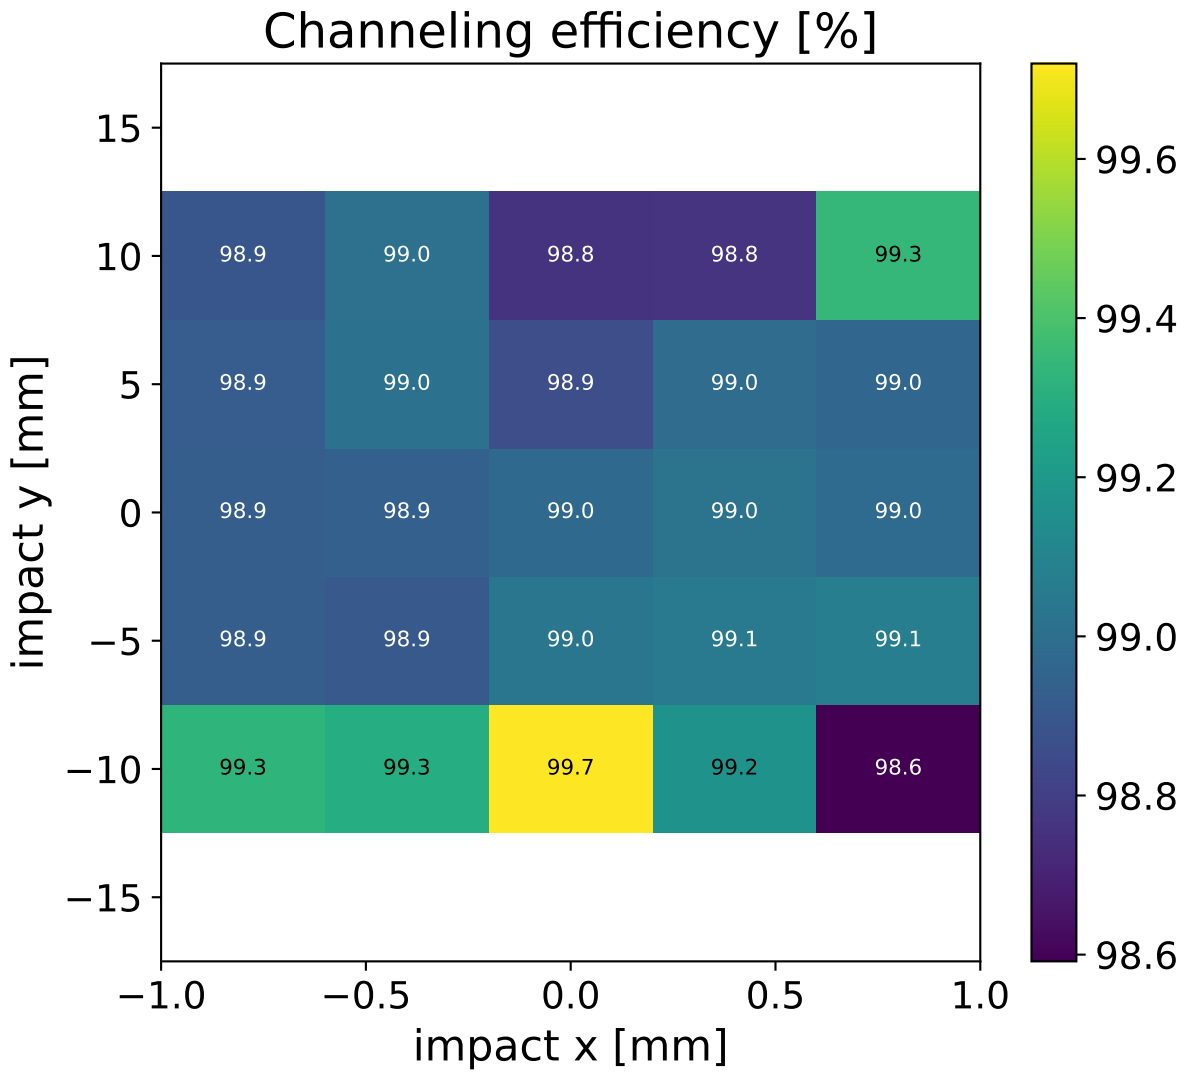
Channeling efficiency [%]
impact y [mm]
impact x [mm]
15
10
5
0
−5
−10
−15
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
98.9 99.0 98.8 98.8 99.3
98.9 99.0 98.9 99.0 99.0
98.9 98.9 99.0 99.0 99.0
98.9 98.9 99.0 99.1 99.1
99.3 99.3 99.7 99.2 98.6
99.6
99.4
99.2
99.0
98.8
98.6

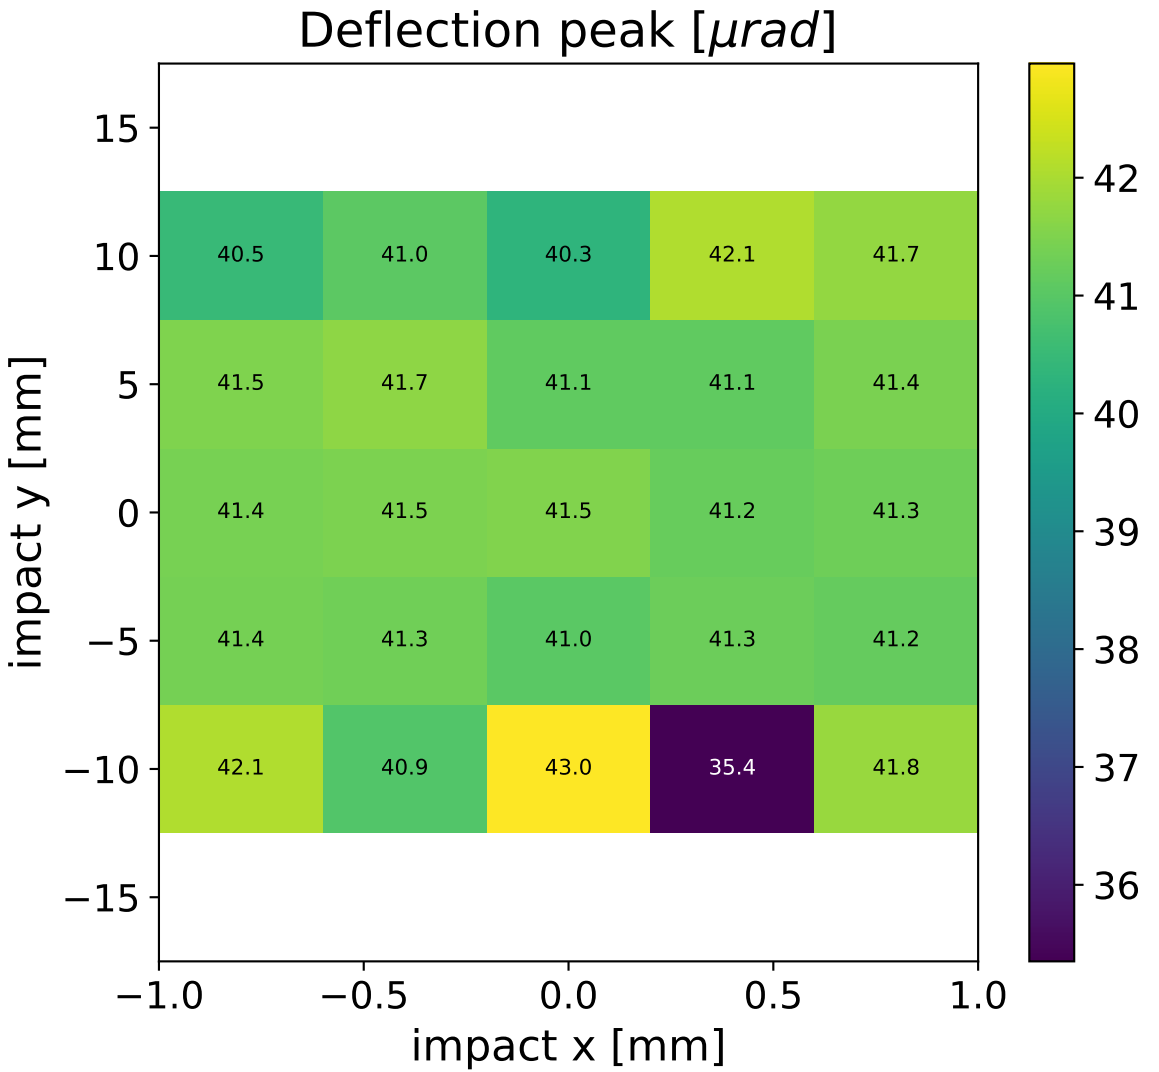
Deflection peak [μrad]
impact y [mm]
impact x [mm]
15
10
5
0
−5
−10
−15
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
40.5 41.0 40.3 42.1 41.7
41.5 41.7 41.1 41.1 41.4
41.4 41.5 41.5 41.2 41.3
41.4 41.3 41.0 41.3 41.2
42.1 40.9 43.0 35.4 41.8
42
41
40
39
38
37
36