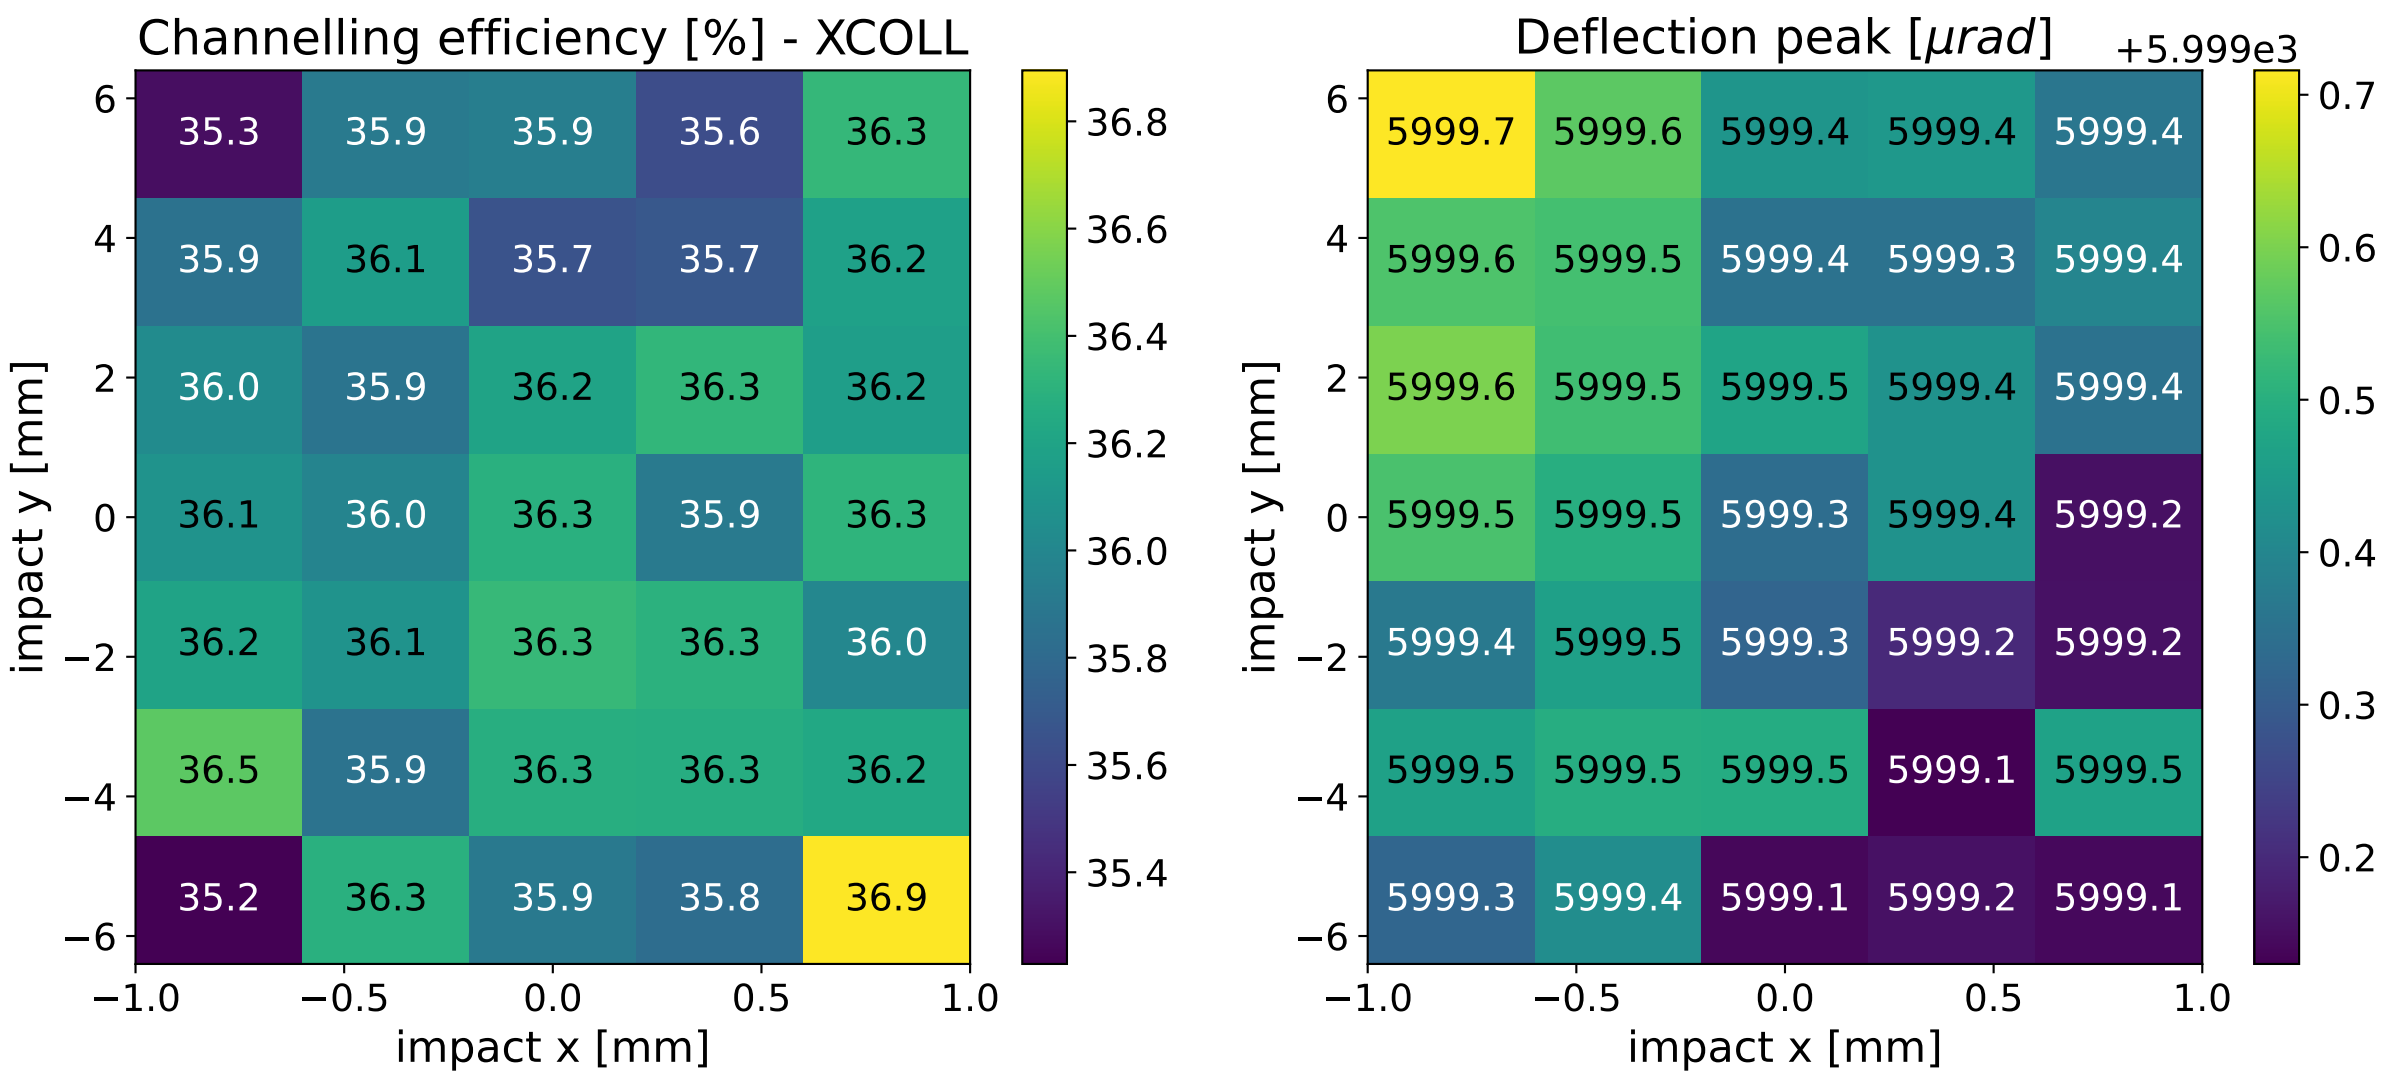
Channelling efficiency [%] - XCOLL
impact y [mm]
impact x [mm]
6
4
2
0
−2
−4
−6
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
35.3 35.9 35.9 35.6 36.3
35.9 36.1 35.7 35.7 36.2
36.0 35.9 36.2 36.3 36.2
36.1 36.0 36.3 35.9 36.3
36.2 36.1 36.3 36.3 36.0
36.5 35.9 36.3 36.3 36.2
35.2 36.3 35.9 35.8 36.9
36.8
36.6
36.4
36.2
36.0
35.8
35.6
35.4
Deflection peak [μrad]
+5.999e3
5999.7 5999.6 5999.4 5999.4 5999.4
5999.6 5999.5 5999.4 5999.3 5999.4
5999.6 5999.5 5999.5 5999.4 5999.4
5999.5 5999.5 5999.3 5999.4 5999.2
5999.4 5999.5 5999.3 5999.2 5999.2
5999.5 5999.5 5999.5 5999.1 5999.5
5999.3 5999.4 5999.1 5999.2 5999.1
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2