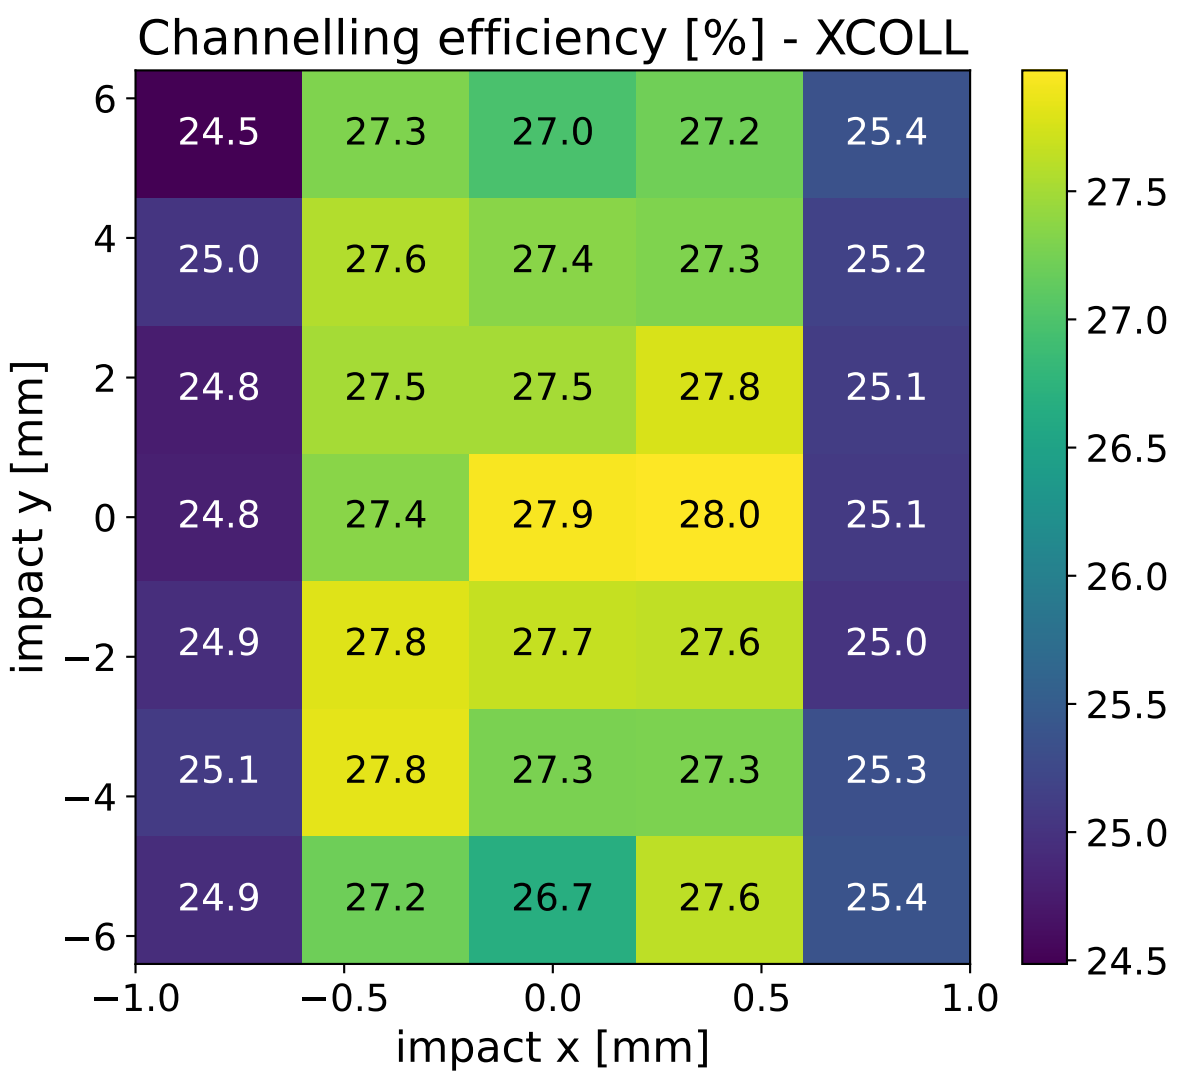
Channelling efficiency [%] - XCOLL
impact y [mm]
impact x [mm]
6
4
2
0
−2
−4
−6
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
24.5 27.3 27.0 27.2 25.4
25.0 27.6 27.4 27.3 25.2
24.8 27.5 27.5 27.8 25.1
24.8 27.4 27.9 28.0 25.1
24.9 27.8 27.7 27.6 25.0
25.1 27.8 27.3 27.3 25.3
24.9 27.2 26.7 27.6 25.4
27.5
27.0
26.5
26.0
25.5
25.0
24.5

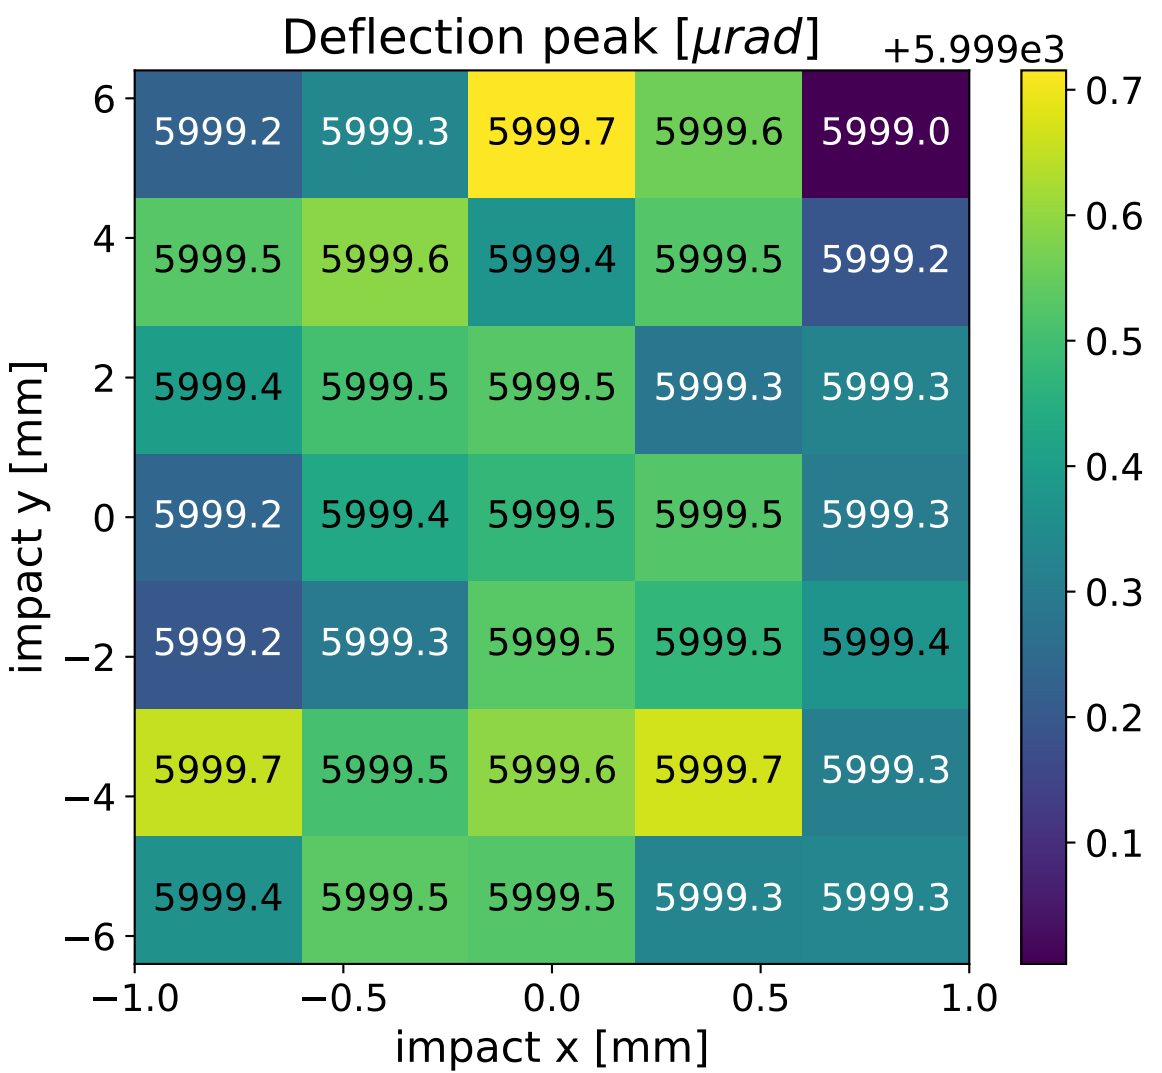
Deflection peak [μrad]
+5.999e3
impact y [mm]
impact x [mm]
6
4
2
0
−2
−4
−6
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
5999.2 5999.3 5999.7 5999.6 5999.0
5999.5 5999.6 5999.4 5999.5 5999.2
5999.4 5999.5 5999.5 5999.3 5999.3
5999.2 5999.4 5999.5 5999.5 5999.3
5999.2 5999.3 5999.5 5999.5 5999.4
5999.7 5999.5 5999.6 5999.7 5999.3
5999.4 5999.5 5999.5 5999.3 5999.3
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1