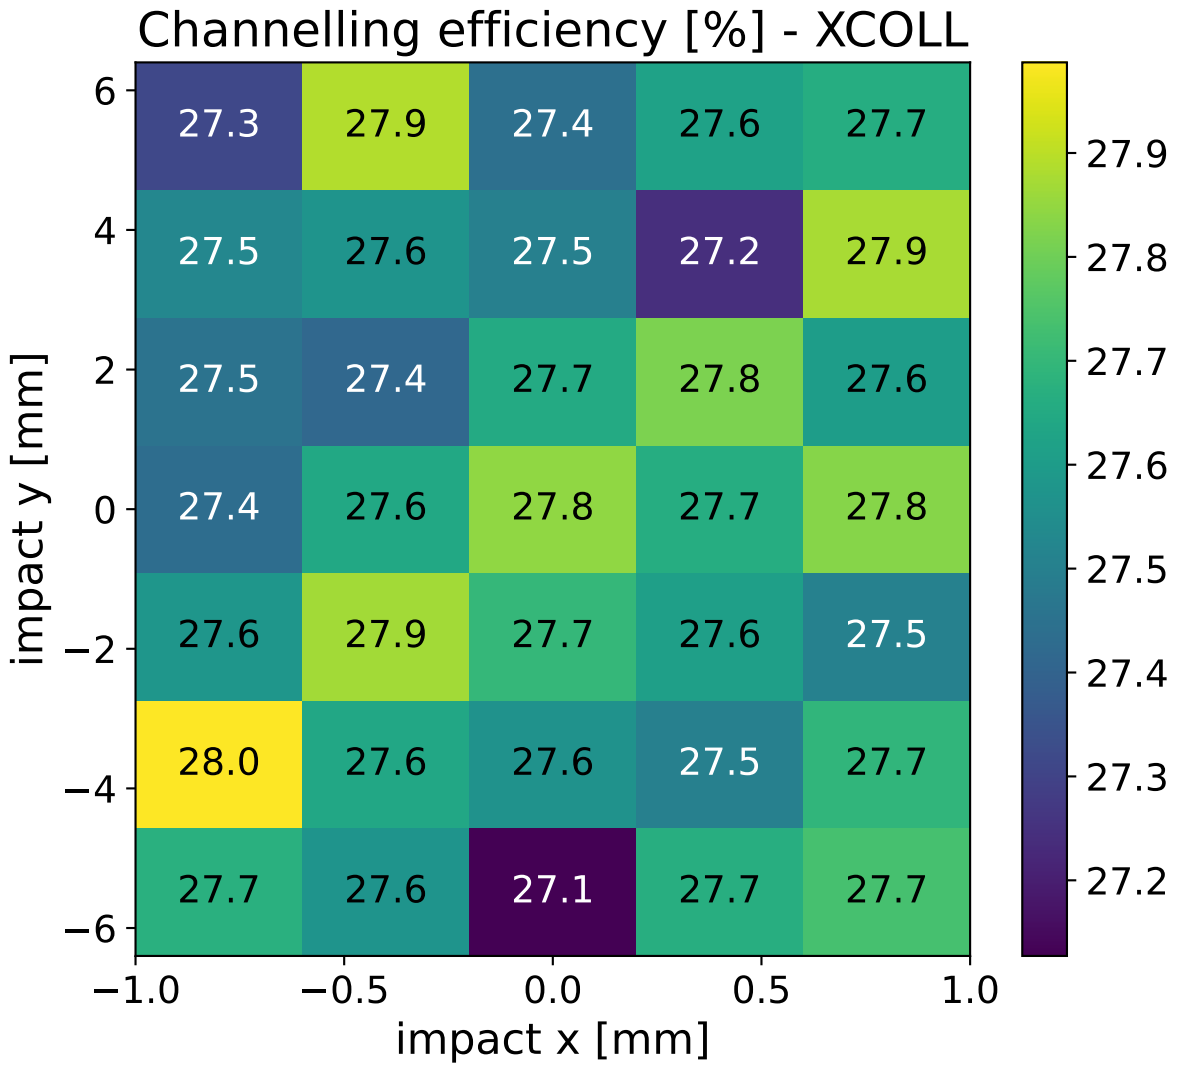
Channelling efficiency [%] - XCOLL
impact y [mm]
impact x [mm]
6
4
2
0
−2
−4
−6
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
27.3 27.9 27.4 27.6 27.7
27.5 27.6 27.5 27.2 27.9
27.5 27.4 27.7 27.8 27.6
27.4 27.6 27.8 27.7 27.8
27.6 27.9 27.7 27.6 27.5
28.0 27.6 27.6 27.5 27.7
27.7 27.6 27.1 27.7 27.7
27.9
27.8
27.7
27.6
27.5
27.4
27.3
27.2

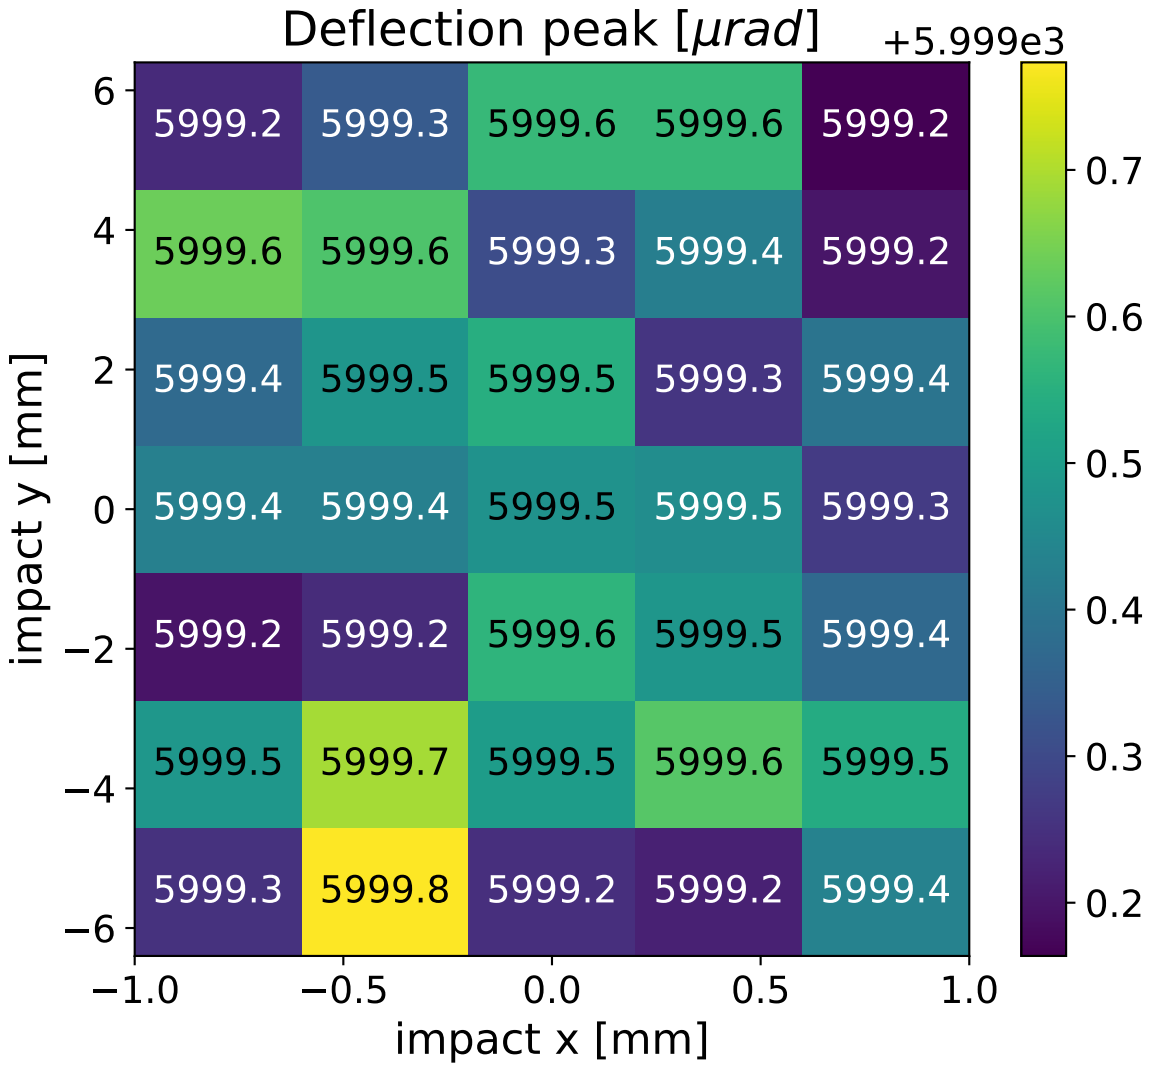
Deflection peak [μrad]
+5.999e3
impact y [mm]
impact x [mm]
6
4
2
0
−2
−4
−6
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
5999.2 5999.3 5999.6 5999.6 5999.2
5999.6 5999.6 5999.3 5999.4 5999.2
5999.4 5999.5 5999.5 5999.3 5999.4
5999.4 5999.4 5999.5 5999.5 5999.3
5999.2 5999.2 5999.6 5999.5 5999.4
5999.5 5999.7 5999.5 5999.6 5999.5
5999.3 5999.8 5999.2 5999.2 5999.4
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2