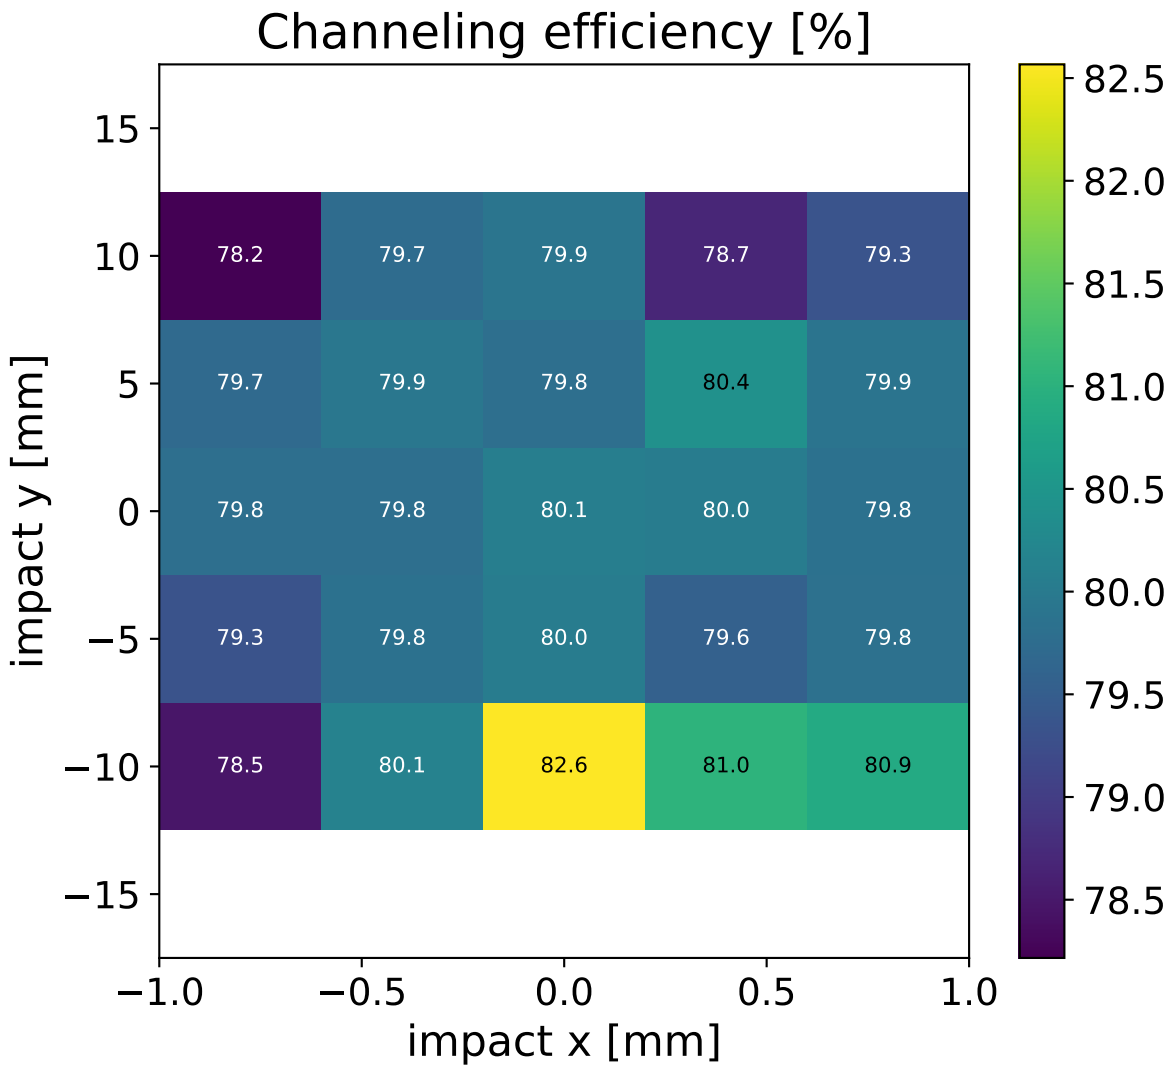
Channeling efficiency [%]
impact y [mm]
impact x [mm]
15
10
5
0
−5
−10
−15
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
78.2 79.7 79.9 78.7 79.3
79.7 79.9 79.8 80.4 79.9
79.8 79.8 80.1 80.0 79.8
79.3 79.8 80.0 79.6 79.8
78.5 80.1 82.6 81.0 80.9
82.5
82.0
81.5
81.0
80.5
80.0
79.5
79.0
78.5

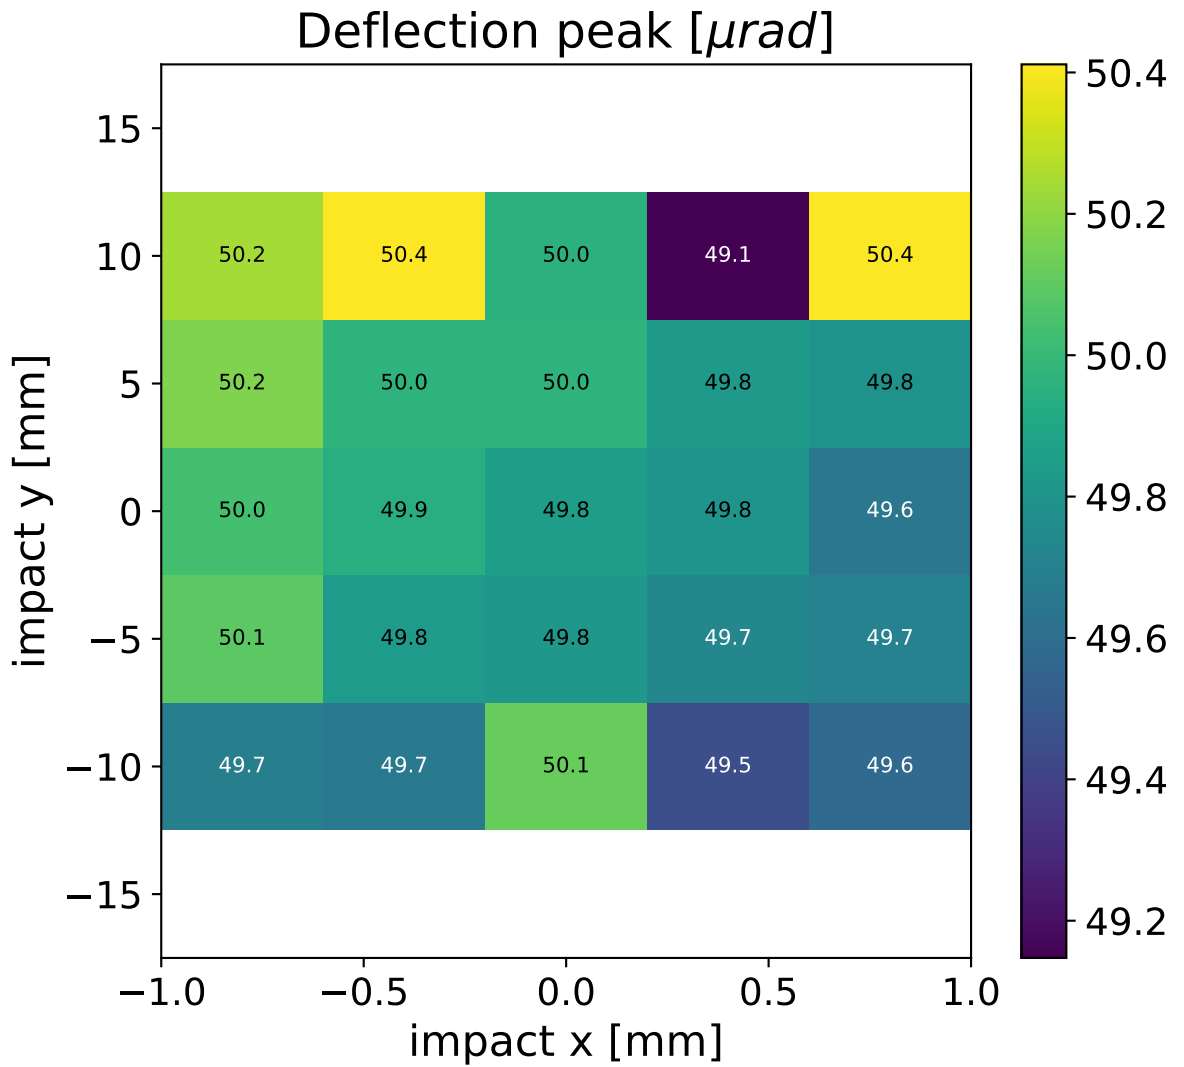
Deflection peak [μrad]
impact y [mm]
impact x [mm]
15
10
5
0
−5
−10
−15
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
50.2 50.4 50.0 49.1 50.4
50.2 50.0 50.0 49.8 49.8
50.0 49.9 49.8 49.8 49.6
50.1 49.8 49.8 49.7 49.7
49.7 49.7 50.1 49.5 49.6
50.4
50.2
50.0
49.8
49.6
49.4
49.2