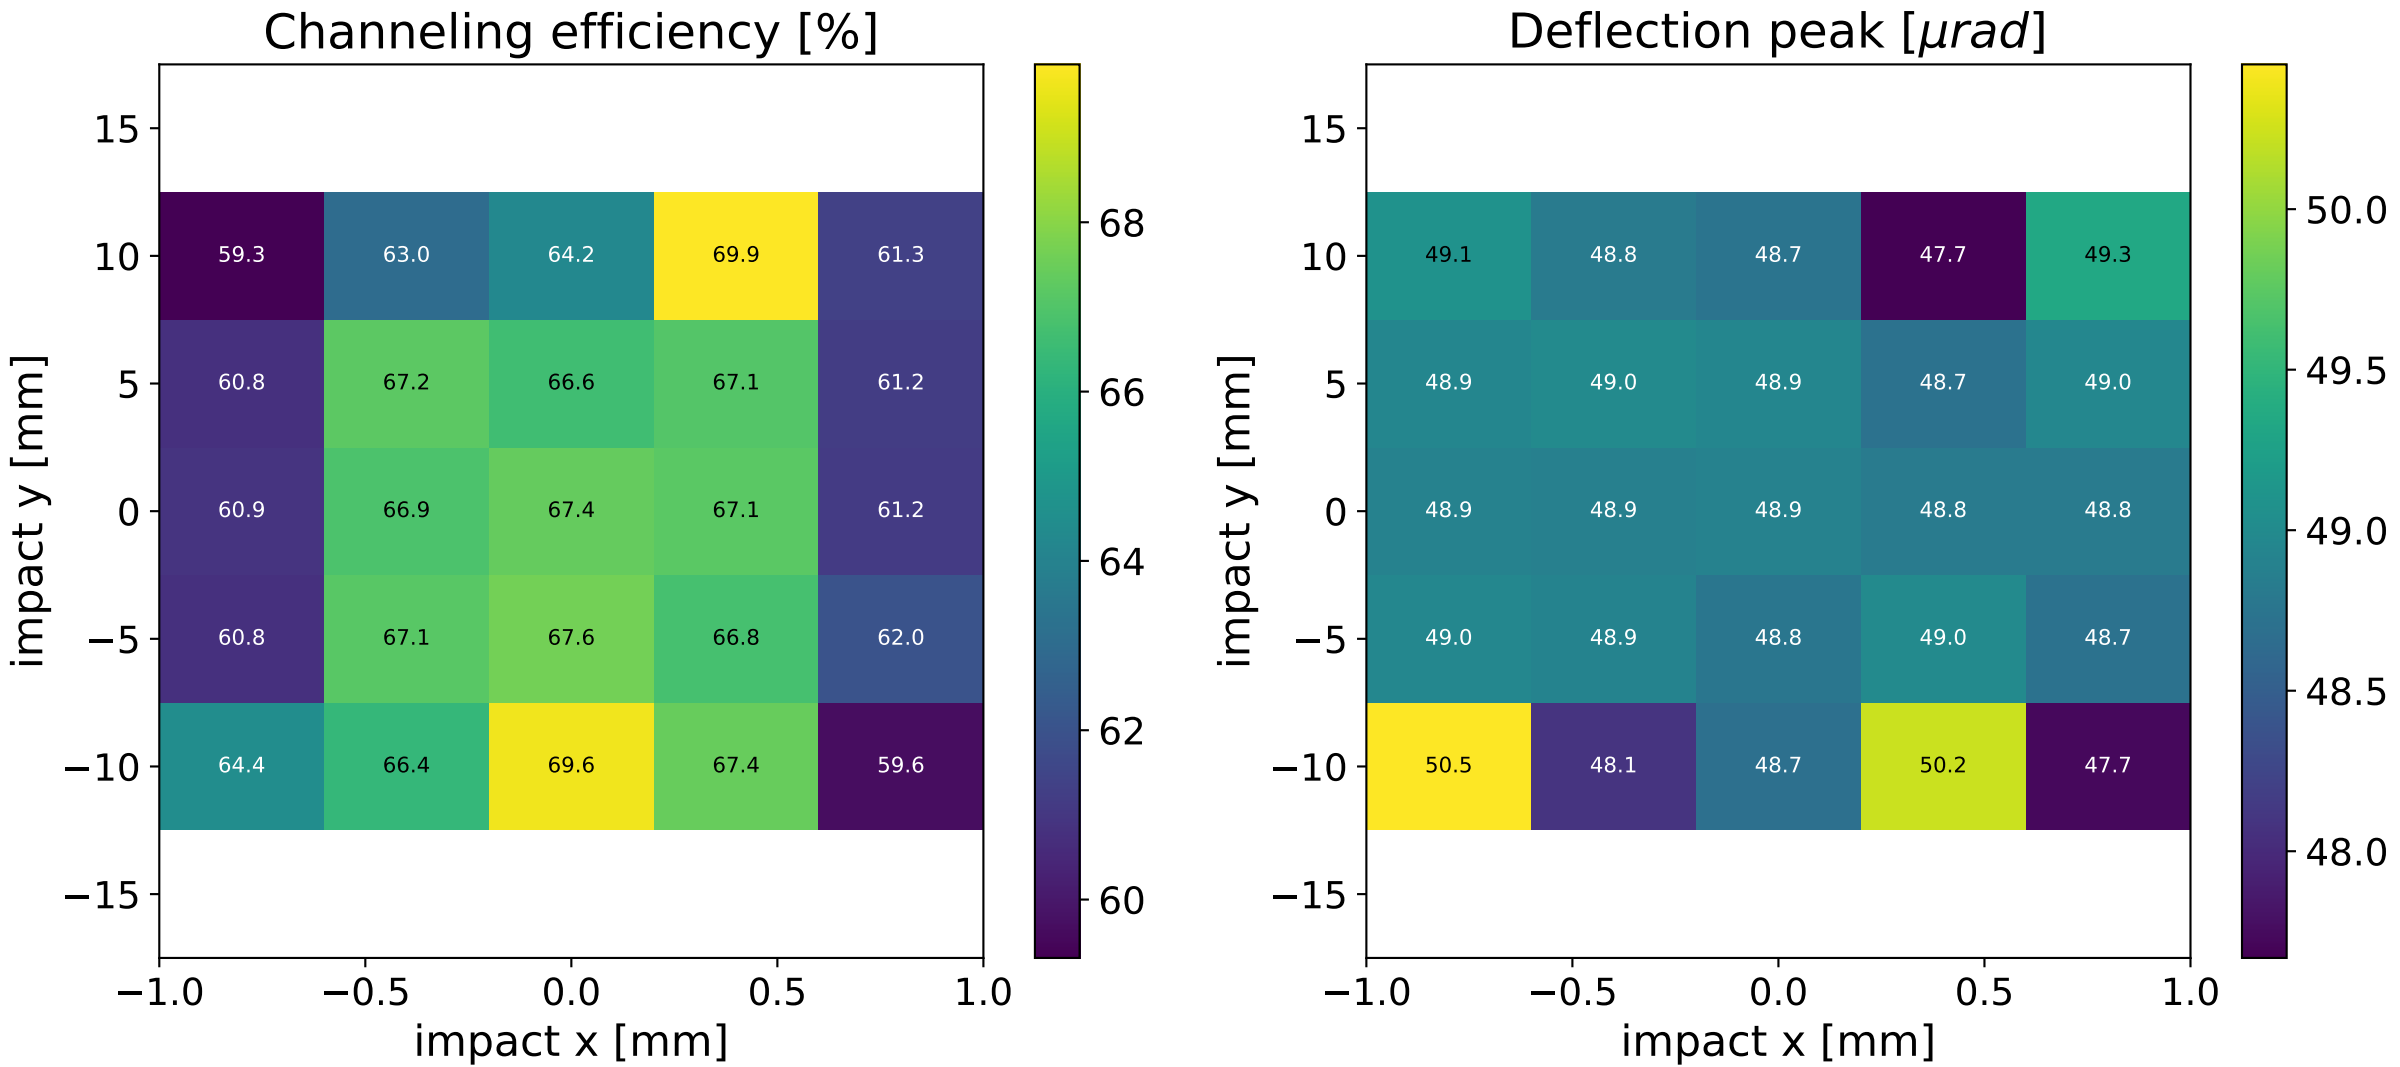
Channeling efficiency [%]
impact y [mm]
impact x [mm]
15
10
5
0
−5
−10
−15
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
59.3
63.0
64.2
69.9
61.3
60.8
67.2
66.6
67.1
61.2
60.9
66.9
67.4
67.1
61.2
60.8
67.1
67.6
66.8
62.0
64.4
66.4
69.6
67.4
59.6
68
66
64
62
60
Deflection peak [μrad]
impact y [mm]
impact x [mm]
49.1
48.8
48.7
47.7
49.3
48.9
49.0
48.9
48.7
49.0
48.9
48.9
48.9
48.8
48.8
49.0
48.9
48.8
49.0
48.7
50.5
48.1
48.7
50.2
47.7
50.0
49.5
49.0
48.5
48.0