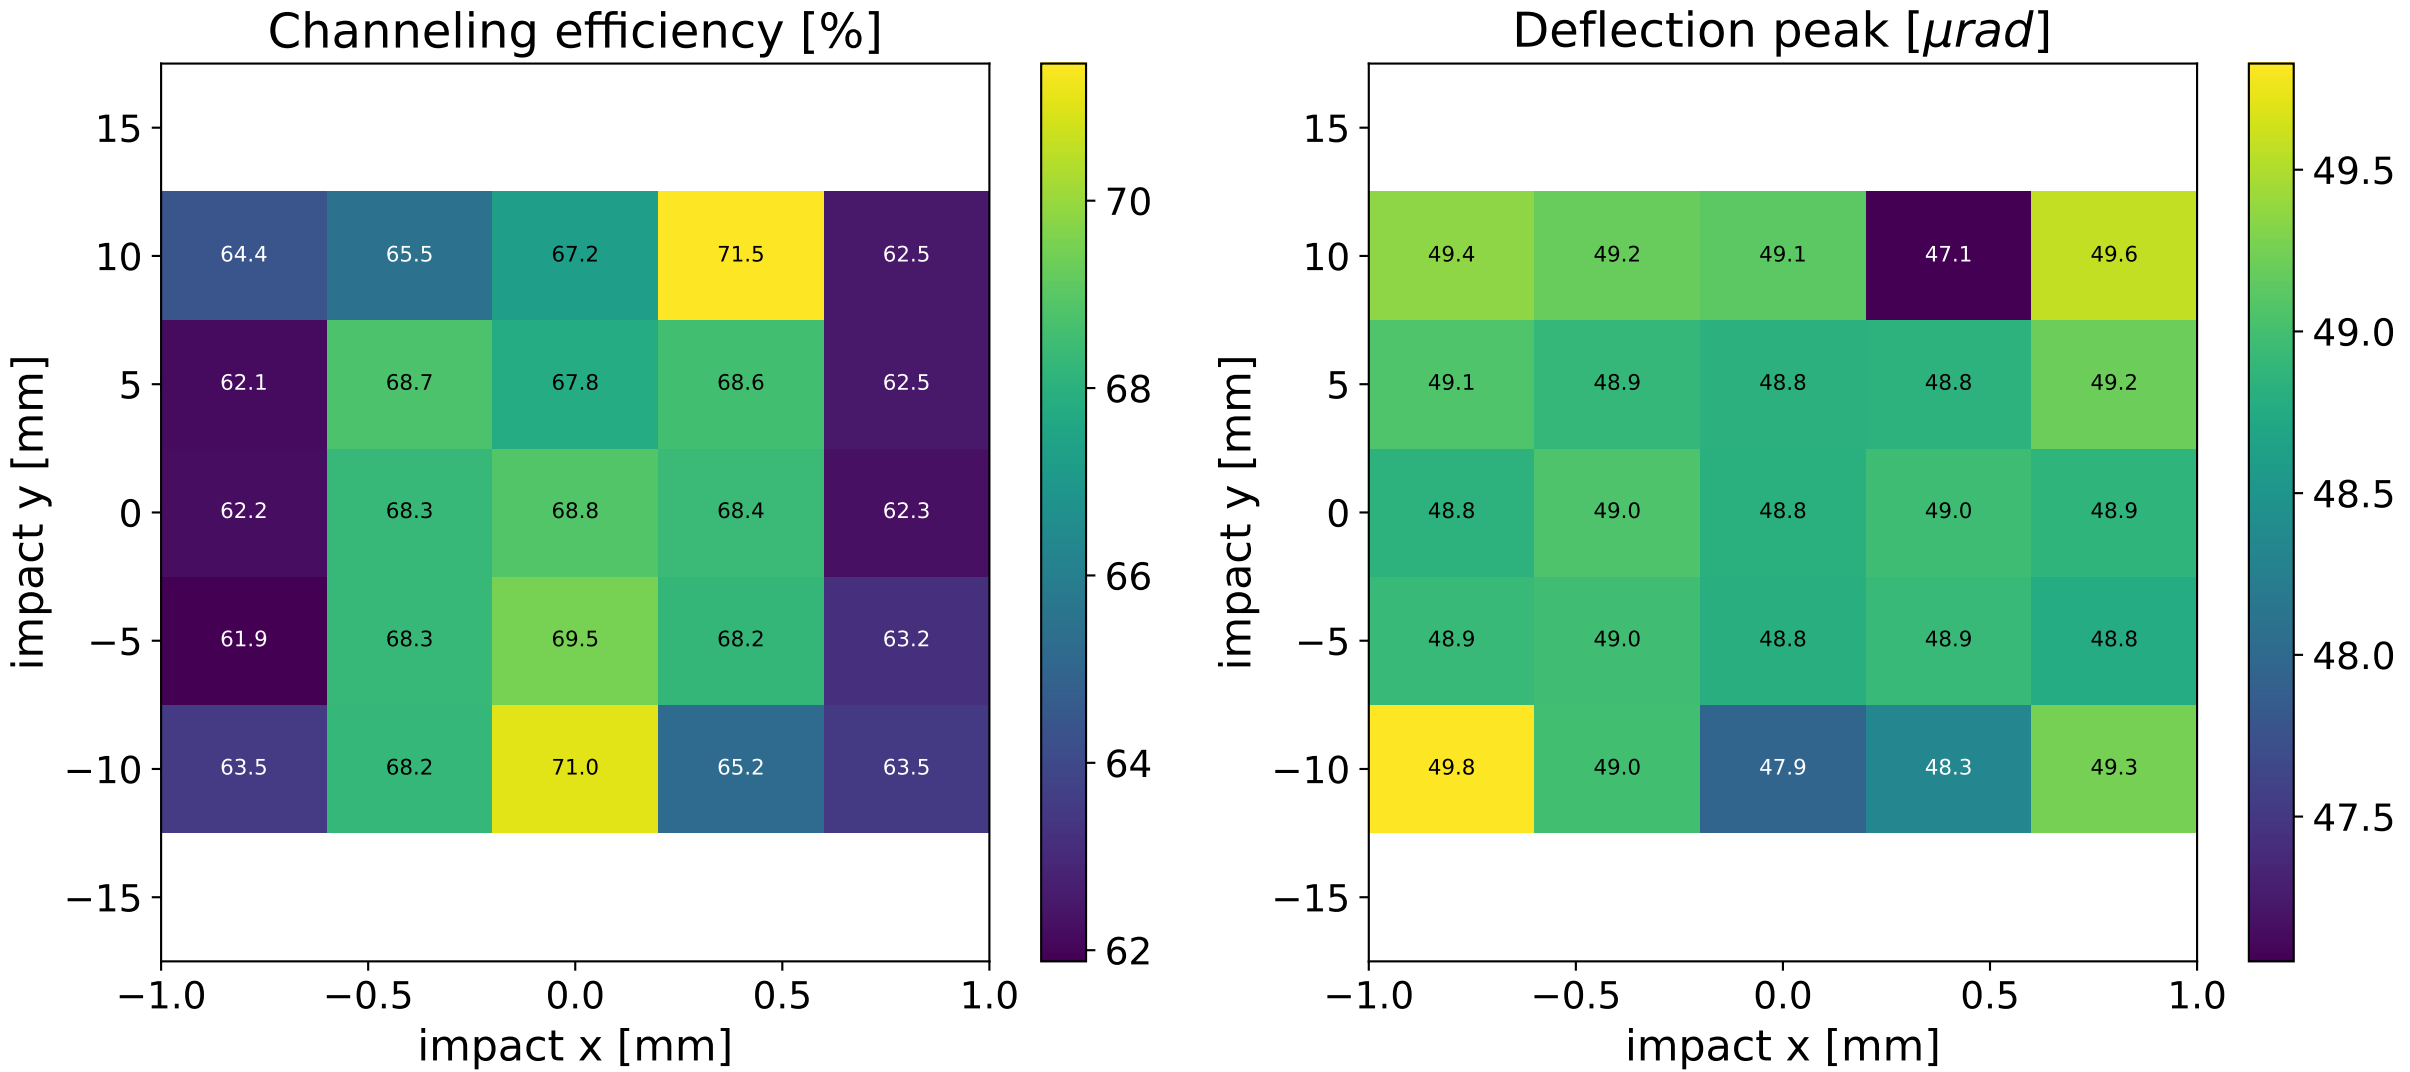
Channeling efficiency [%]
impact y [mm]
impact x [mm]
15
10
5
0
−5
−10
−15
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
64.4
65.5
67.2
71.5
62.5
62.1
68.7
67.8
68.6
62.5
62.2
68.3
68.8
68.4
62.3
61.9
68.3
69.5
68.2
63.2
63.5
68.2
71.0
65.2
63.5
70
68
66
64
62
Deflection peak [μrad]
impact y [mm]
impact x [mm]
49.4
49.2
49.1
47.1
49.6
49.1
48.9
48.8
48.8
49.2
48.8
49.0
48.8
49.0
48.9
48.9
49.0
48.8
48.9
48.8
49.8
49.0
47.9
48.3
49.3
49.5
49.0
48.5
48.0
47.5