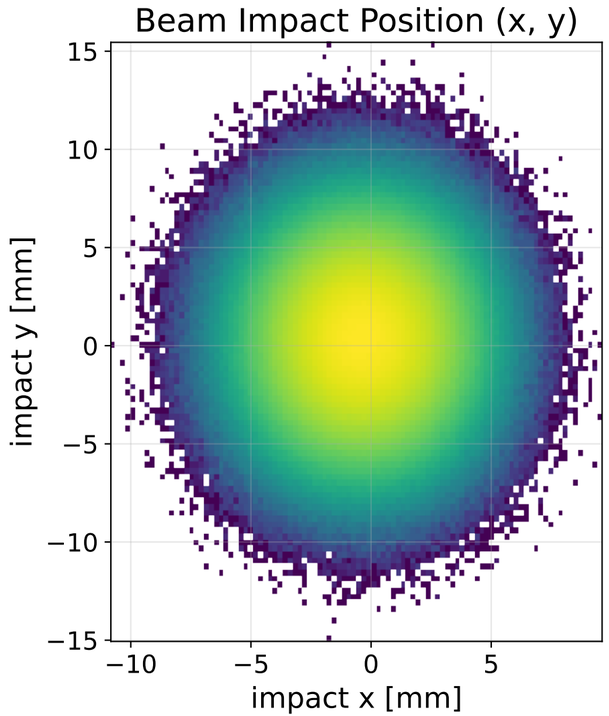
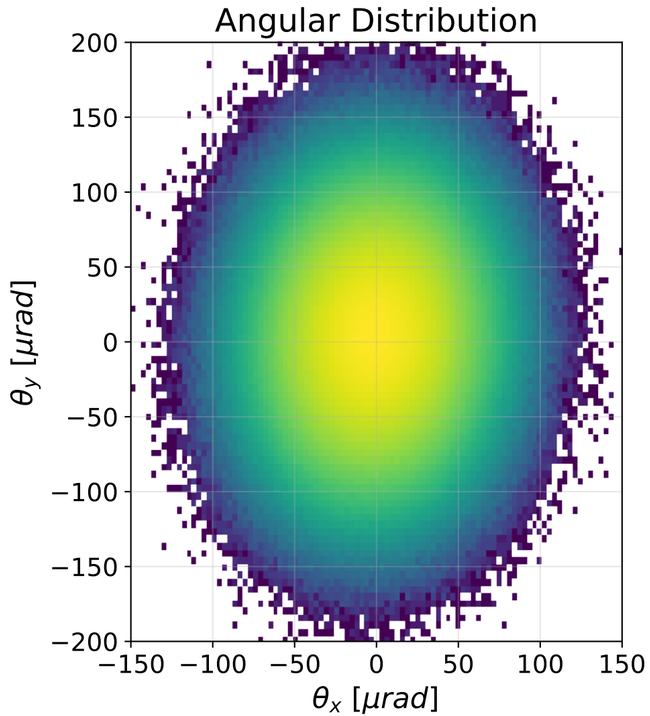
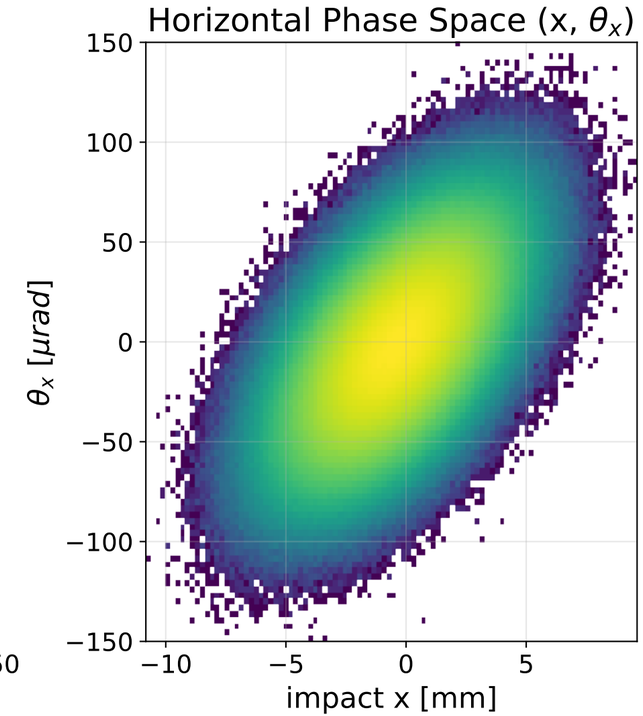
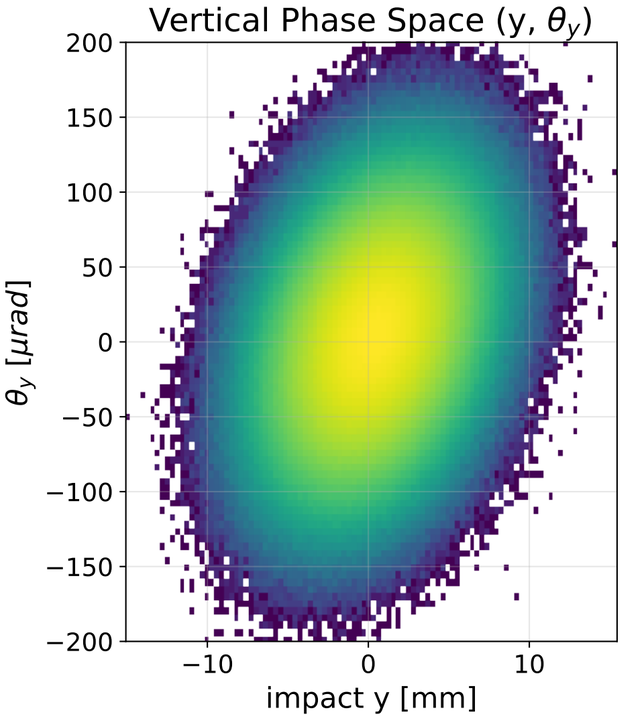

Beam Impact Position (x, y)
impact y [mm]
impact x [mm]
15
10
5
0
−5
−10
−15
−10
−5
0
5


Angular Distribution
$\theta_y$ [$\mu rad$]
$\theta_x$ [$\mu rad$]
200
150
100
50
0
−50
−100
−150
−200
−150
−100
−50
0
50
100
150


Horizontal Phase Space (x, $\theta_x$)
$\theta_x$ [$\mu rad$]
impact x [mm]
150
100
50
0
−50
−100
−150
−10
−5
0
5


Vertical Phase Space (y, $\theta_y$)
$\theta_y$ [$\mu rad$]
impact y [mm]
200
150
100
50
0
−50
−100
−150
−200
−10
0
10