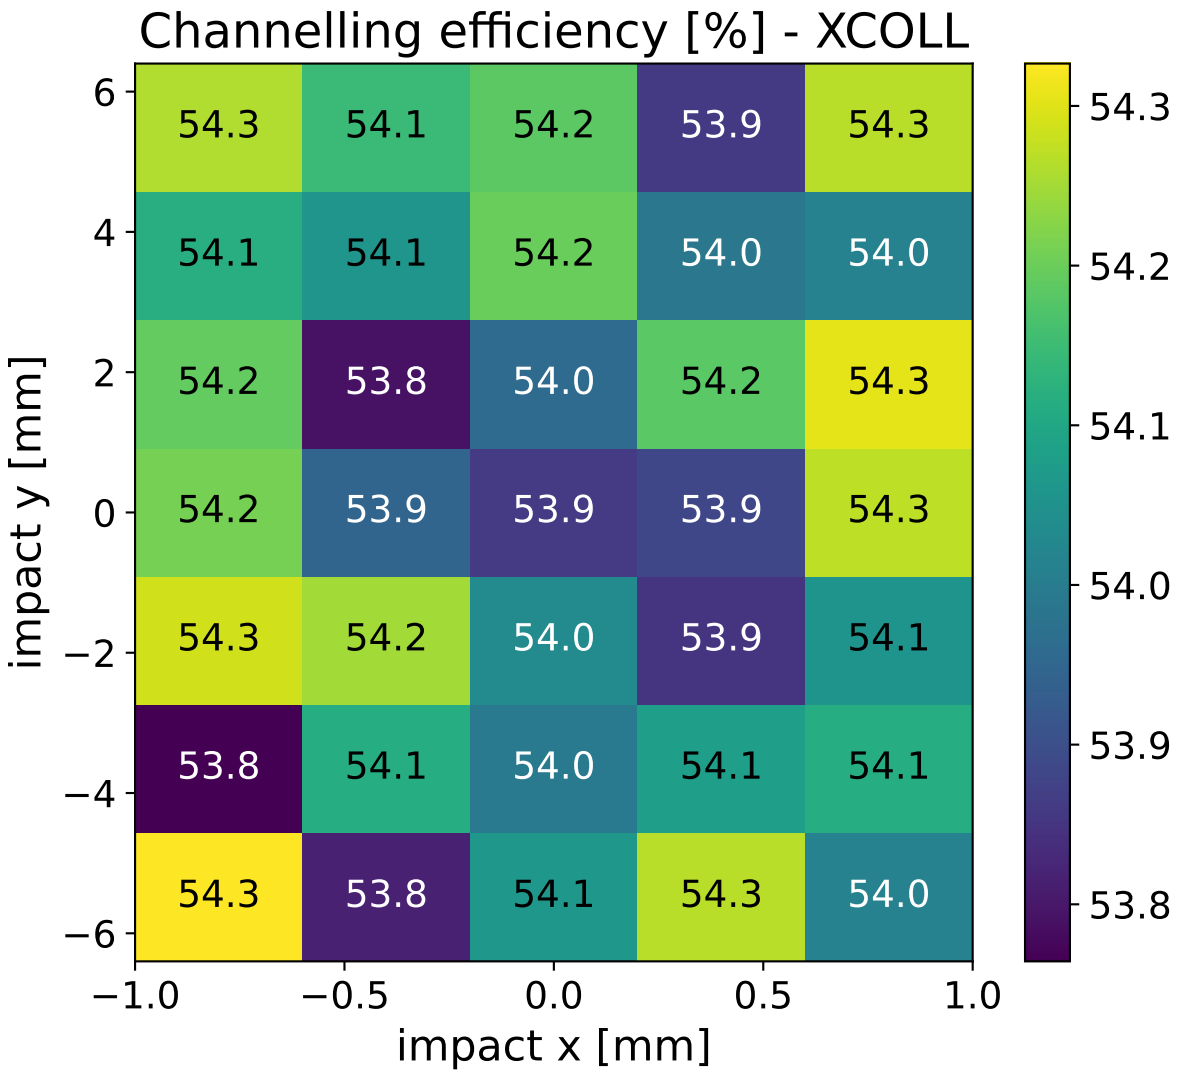
Channelling efficiency [%] - XCOLL
impact y [mm]
impact x [mm]
6
4
2
0
−2
−4
−6
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
54.3 54.1 54.2 53.9 54.3
54.1 54.1 54.2 54.0 54.0
54.2 53.8 54.0 54.2 54.3
54.2 53.9 53.9 53.9 54.3
54.3 54.2 54.0 53.9 54.1
53.8 54.1 54.0 54.1 54.1
54.3 53.8 54.1 54.3 54.0
54.3
54.2
54.1
54.0
53.9
53.8

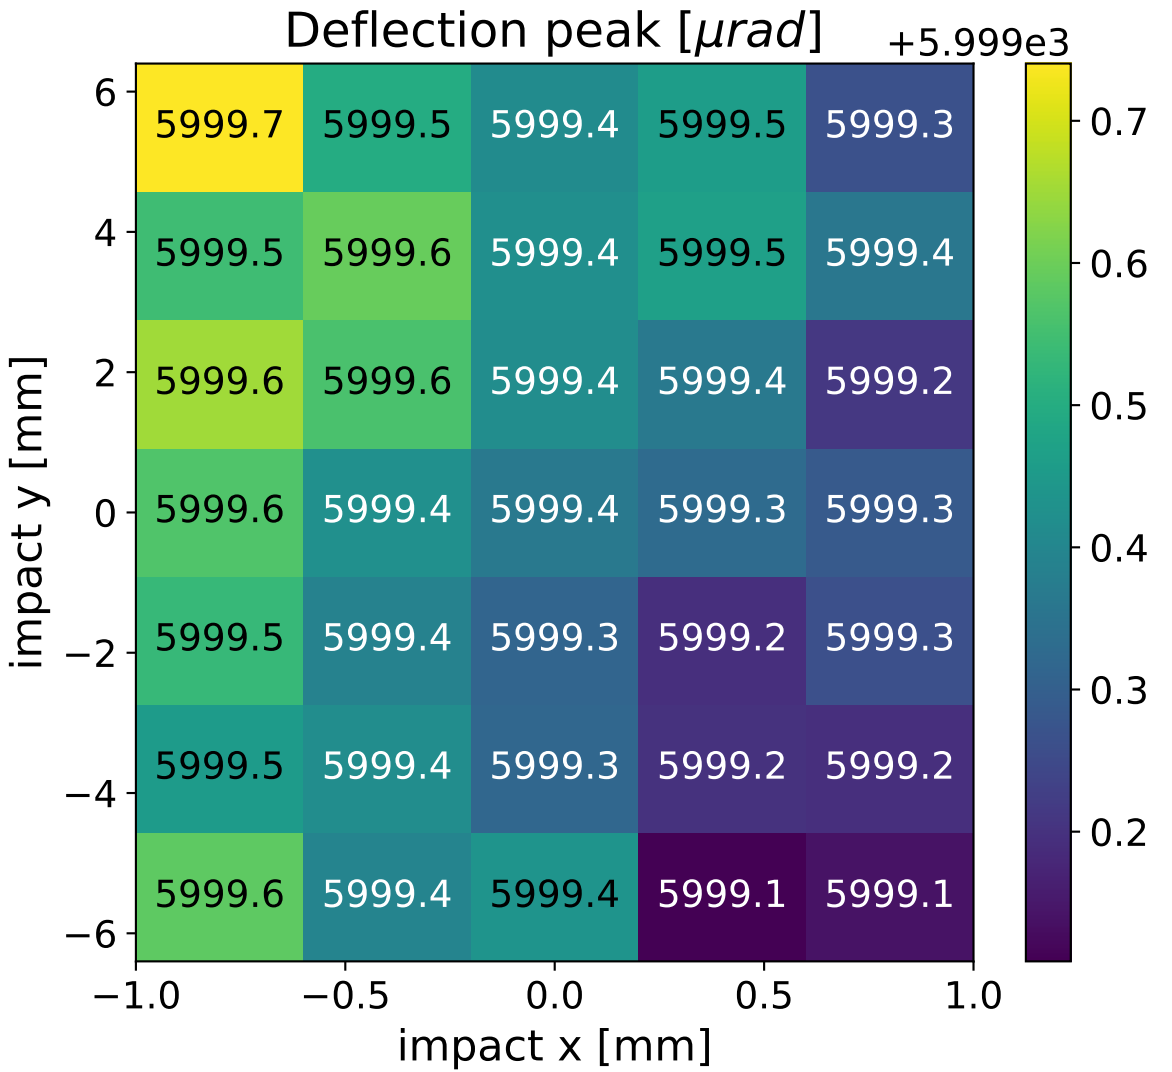
Deflection peak [μrad]
+5.999e3
impact y [mm]
impact x [mm]
6
4
2
0
−2
−4
−6
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
5999.7 5999.5 5999.4 5999.5 5999.3
5999.5 5999.6 5999.4 5999.5 5999.4
5999.6 5999.6 5999.4 5999.4 5999.2
5999.6 5999.4 5999.4 5999.3 5999.3
5999.5 5999.4 5999.3 5999.2 5999.3
5999.5 5999.4 5999.3 5999.2 5999.2
5999.6 5999.4 5999.4 5999.1 5999.1
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2