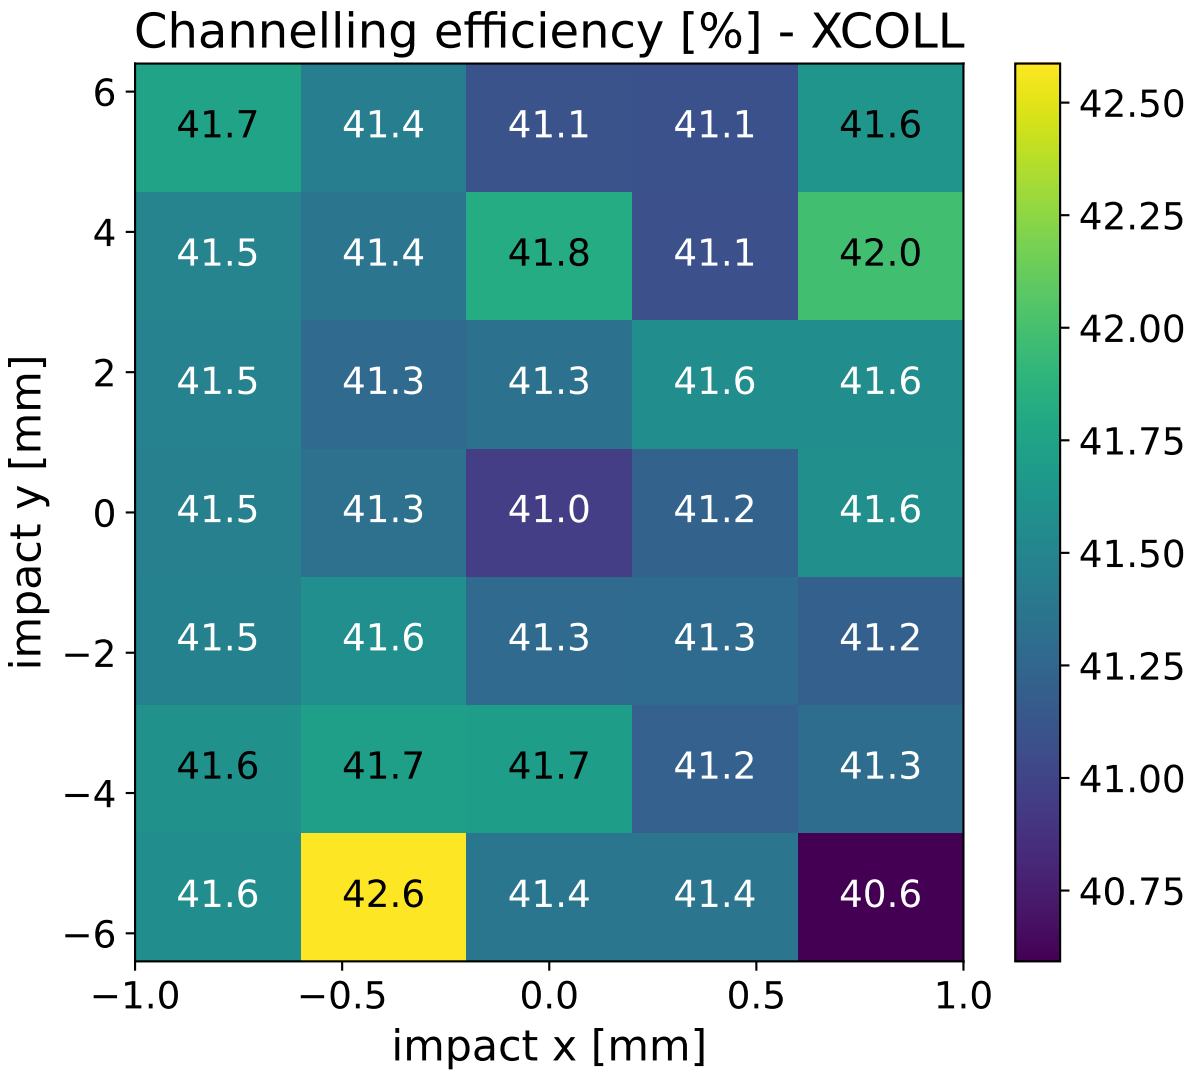
Channelling efficiency [%] - XCOLL
impact y [mm]
impact x [mm]
6
4
2
0
−2
−4
−6
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
41.7 41.4 41.1 41.1 41.6
41.5 41.4 41.8 41.1 42.0
41.5 41.3 41.3 41.6 41.6
41.5 41.3 41.0 41.2 41.6
41.5 41.6 41.3 41.3 41.2
41.6 41.7 41.7 41.2 41.3
41.6 42.6 41.4 41.4 40.6
42.50
42.25
42.00
41.75
41.50
41.25
41.00
40.75

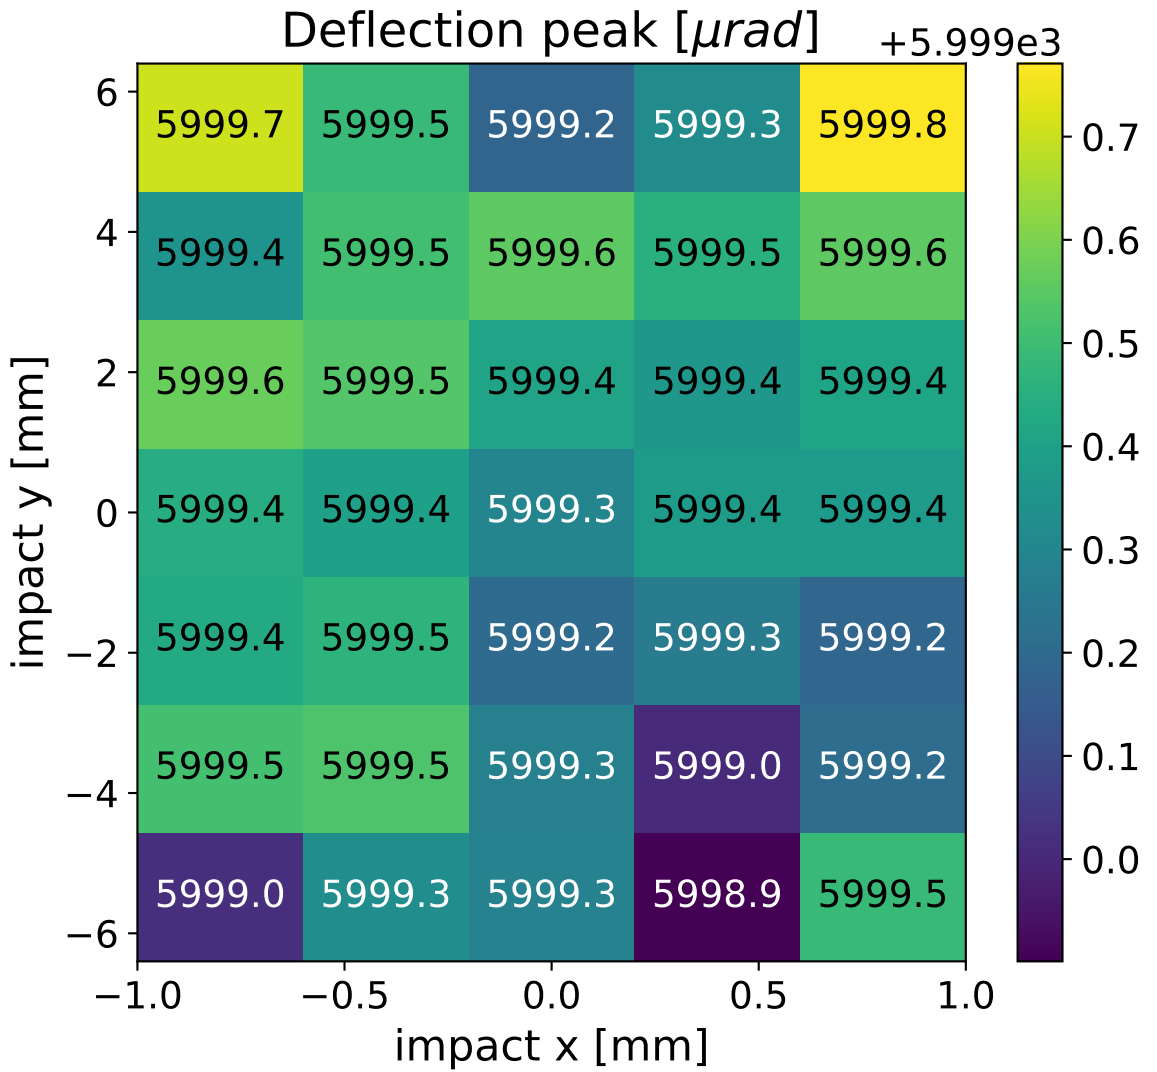
Deflection peak [μrad]
+5.999e3
impact y [mm]
impact x [mm]
6
4
2
0
−2
−4
−6
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
5999.7 5999.5 5999.2 5999.3 5999.8
5999.4 5999.5 5999.6 5999.5 5999.6
5999.6 5999.5 5999.4 5999.4 5999.4
5999.4 5999.4 5999.3 5999.4 5999.4
5999.4 5999.5 5999.2 5999.3 5999.2
5999.5 5999.5 5999.3 5999.0 5999.2
5999.0 5999.3 5999.3 5998.9 5999.5
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0