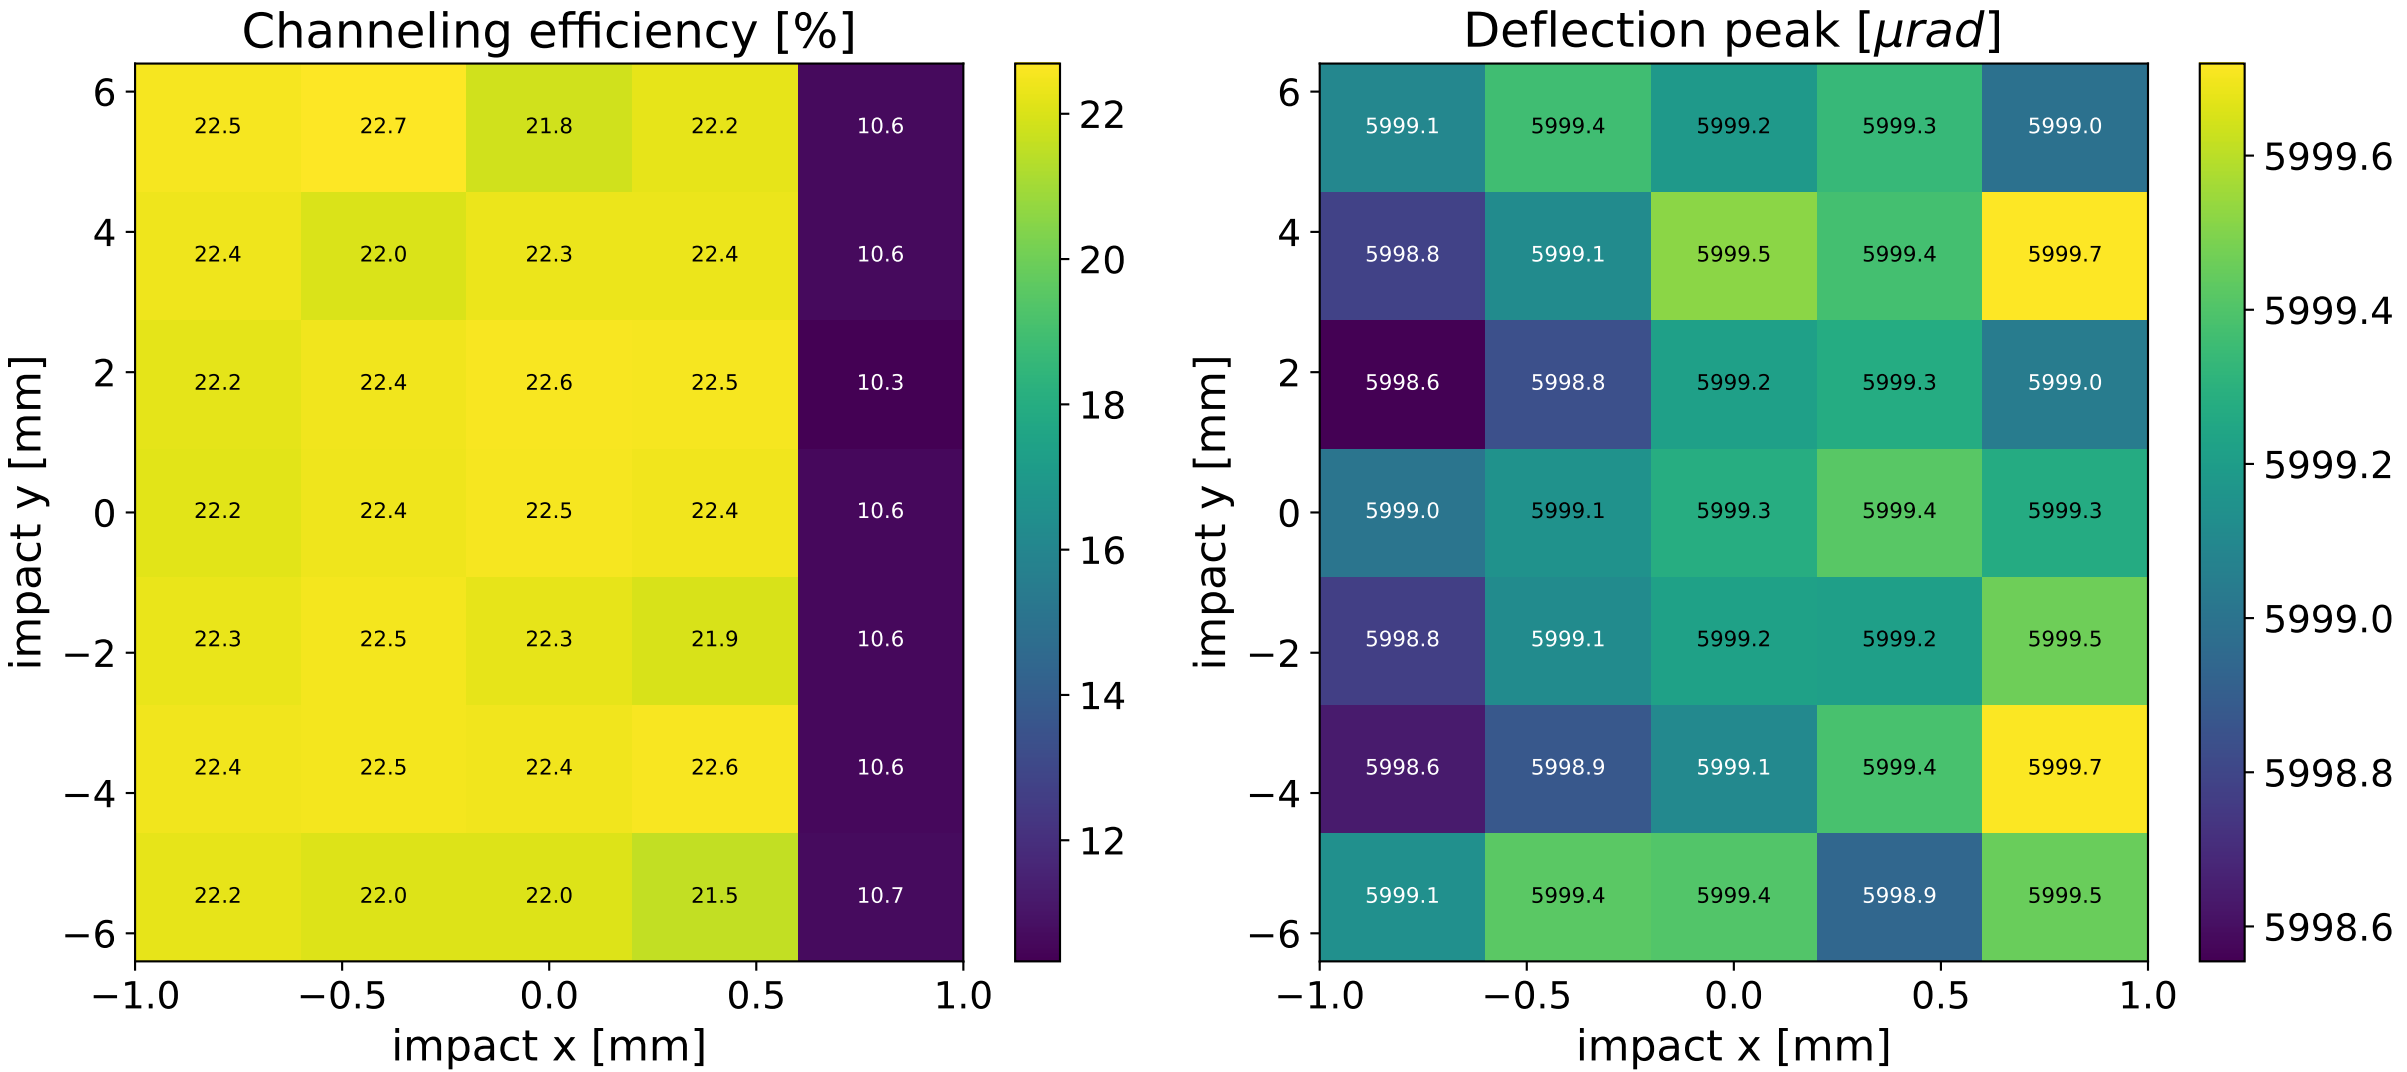
Channeling efficiency [%]
impact y [mm]
impact x [mm]
6
4
2
0
−2
−4
−6
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
22.5 22.7 21.8 22.2 10.6
22.4 22.0 22.3 22.4 10.6
22.2 22.4 22.6 22.5 10.3
22.2 22.4 22.5 22.4 10.6
22.3 22.5 22.3 21.9 10.6
22.4 22.5 22.4 22.6 10.6
22.2 22.0 22.0 21.5 10.7
22
20
18
16
14
12
Deflection peak [μrad]
impact y [mm]
impact x [mm]
5999.1 5999.4 5999.2 5999.3 5999.0
5998.8 5999.1 5999.5 5999.4 5999.7
5998.6 5998.8 5999.2 5999.3 5999.0
5999.0 5999.1 5999.3 5999.4 5999.3
5998.8 5999.1 5999.2 5999.2 5999.5
5998.6 5998.9 5999.1 5999.4 5999.7
5999.1 5999.4 5999.4 5998.9 5999.5
5999.6
5999.4
5999.2
5999.0
5998.8
5998.6