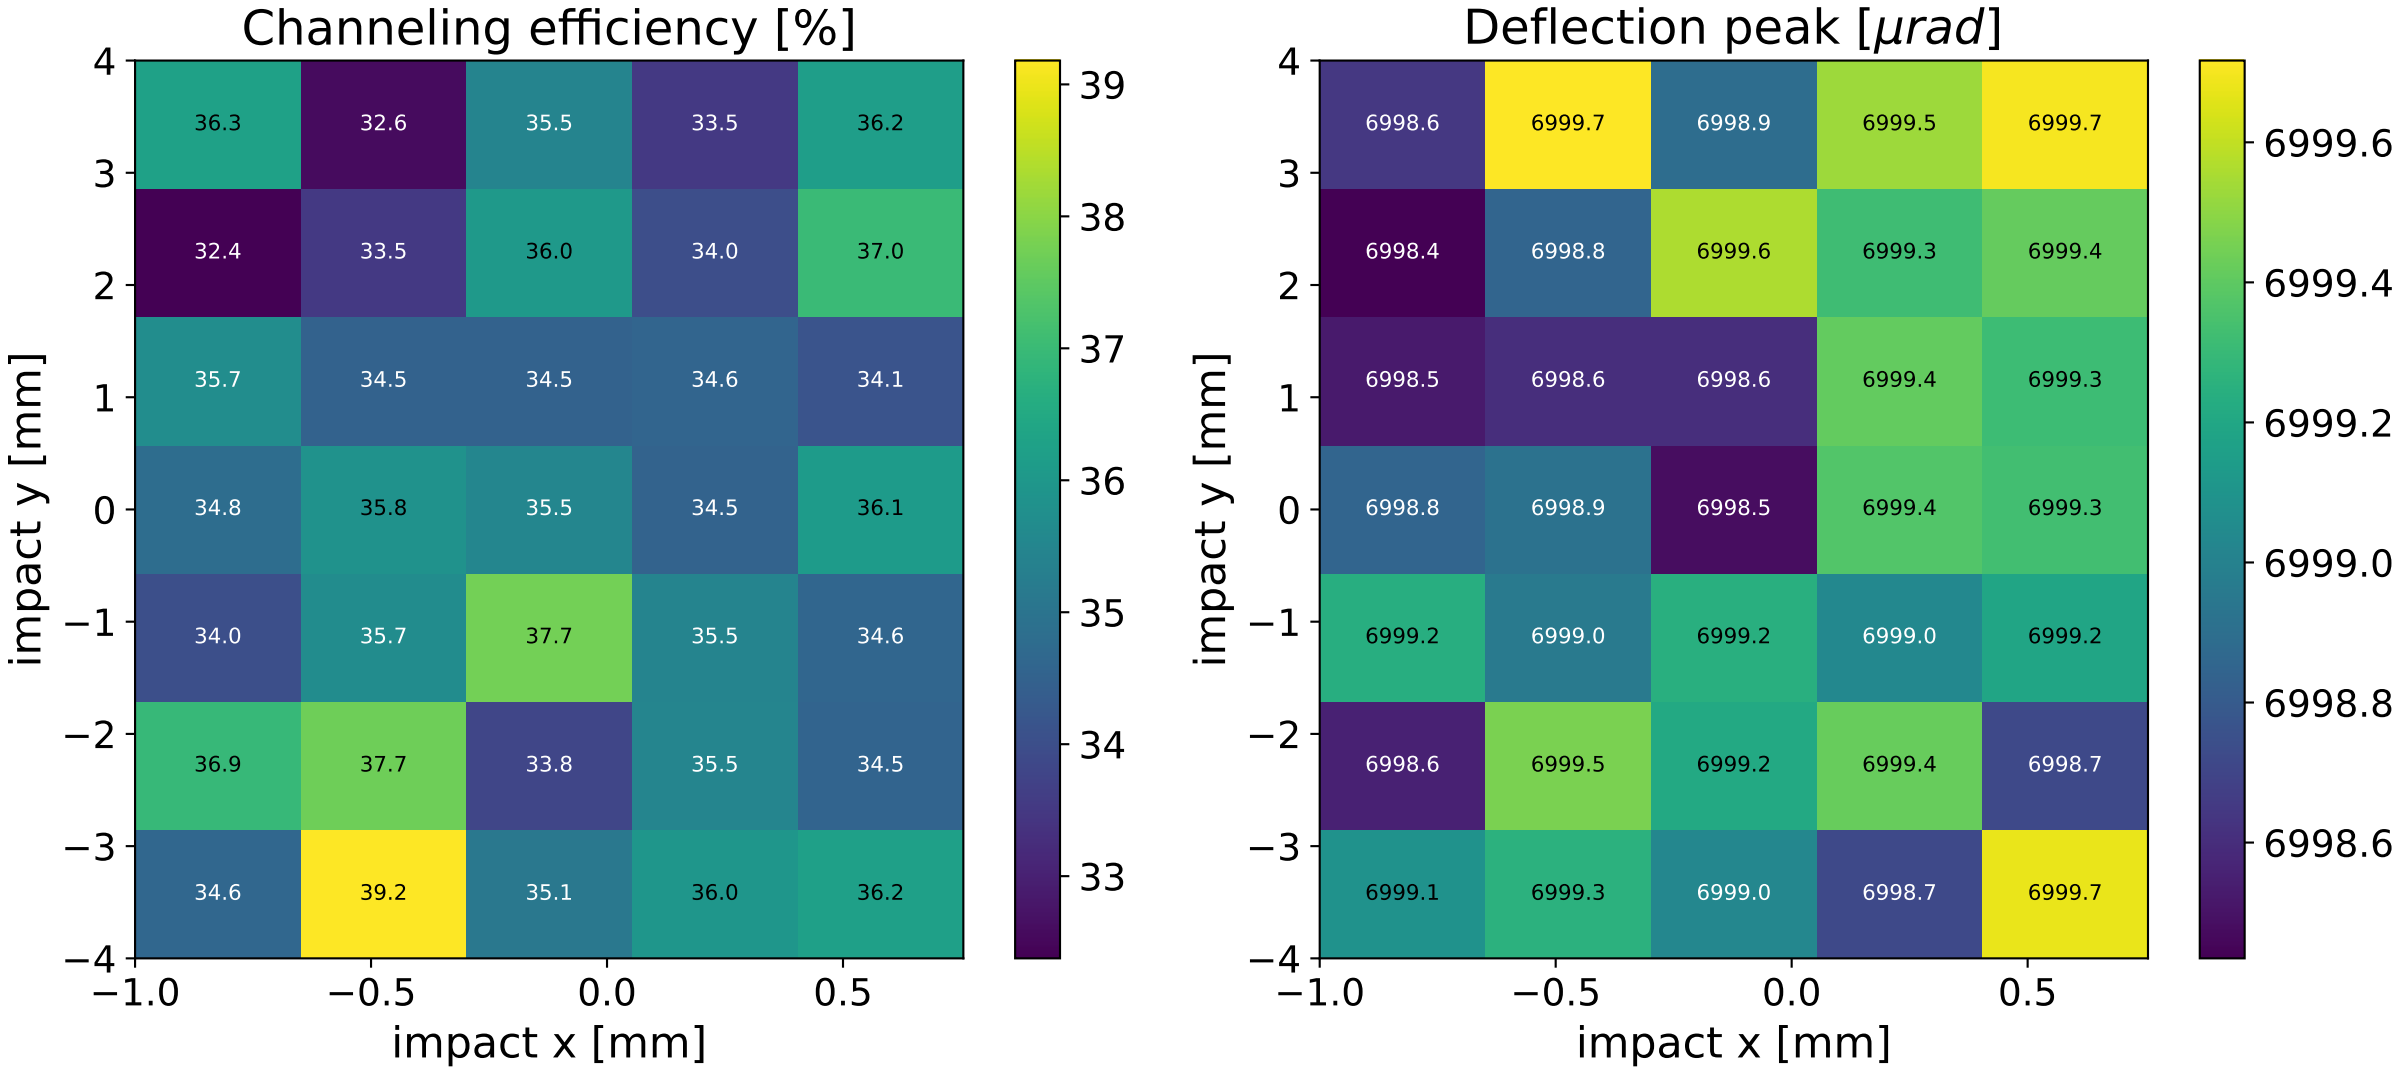
Channeling efficiency [%]
impact y [mm]
impact x [mm]
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
−4
−1.0
−0.5
0.0
0.5
36.3 32.6 35.5 33.5 36.2
32.4 33.5 36.0 34.0 37.0
35.7 34.5 34.5 34.6 34.1
34.8 35.8 35.5 34.5 36.1
34.0 35.7 37.7 35.5 34.6
36.9 37.7 33.8 35.5 34.5
34.6 39.2 35.1 36.0 36.2
39
38
37
36
35
34
33
Deflection peak [μrad]
impact y [mm]
impact x [mm]
6998.6 6999.7 6998.9 6999.5 6999.7
6998.4 6998.8 6999.6 6999.3 6999.4
6998.5 6998.6 6998.6 6999.4 6999.3
6998.8 6998.9 6998.5 6999.4 6999.3
6999.2 6999.0 6999.2 6999.0 6999.2
6998.6 6999.5 6999.2 6999.4 6998.7
6999.1 6999.3 6999.0 6998.7 6999.7
6999.6
6999.4
6999.2
6999.0
6998.8
6998.6